



모이스처 인디케이터

6119-2C Series

건조제식 드라이어의 이슬점 감시


●접속 구경: Rc1/4

RoHS

사양

항목		6119-2C
최고 사용 압력	MPa	1.0
내압력	MPa	1.5
유체 온도	℃	5~65
최고 입기 온도	℃	32
최대 유량	ℓ /min(ANR)	50
접속 구경	Rc	1/4
질량	kg	0.2

내부 구조 및 부품 리스트

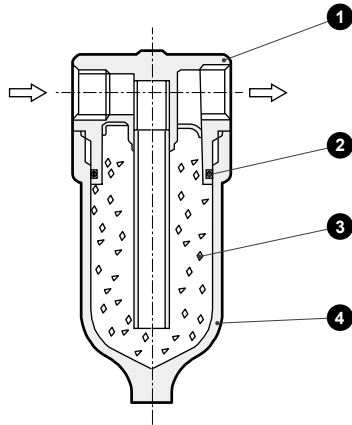


No.	주요 부품	6119	
1	보디	아연 다이캐스트	
부품 리스트			
No.	부품명	재질	형번
2	O링	특수 나이트릴 고무	A1019-ORING
3	실리카겔	실리카겔	6119-SILICA-GEL(20g)
4	볼	폴리카보네이트	A3019-BOWL

동작 원리


모이스처 인디케이터는 실리카겔이 수분을 흡착하면 녹색에서 오렌지색으로 변색되는 화학적 성질을 이용하여 초건조 공기의 이슬점을 감시합니다. 압축 공기의 상대 습도가 50%가 되면 오렌지색이 되므로 건조제식 에어 드라이어의 보수가 간편합니다.

외형 치수도

6119-2C

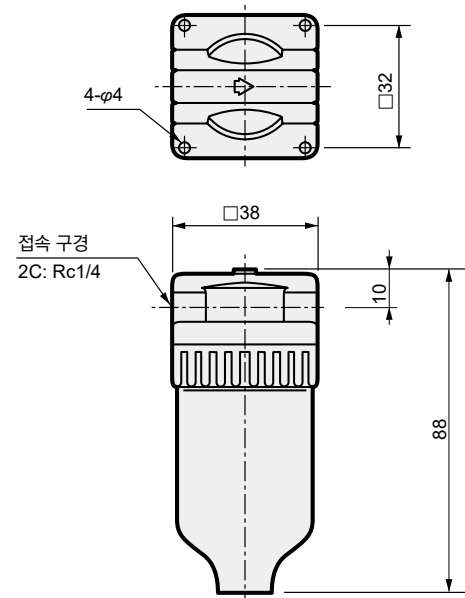

●월 브래킷: 6506



※태핑 나사 첨부

⚠ 사용상의 주의사항

사용 공기 유량이 심하게 증감하는 장소 또는 최대 유량을 초과하는 장소에서는 사용하지 마십시오.

실리카겔이 2차 측으로 유출되는 원인이 됩니다.

F.R.L
F-R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
여압터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F-R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅 튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
차압· 밀착 확인 SW
에어 센서
클린트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (도통 에어)
전공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말