

안전 마크 부착 압력계

G40D Series

녹색과 적색의 컬러 영역 표시로 육안으로 관리하기 쉬움

●접속 구경: R1/8, R1/4

JIS 기호



사양

항목	G40D	
	P10	P04
사용 유체	압축 공기	
풀 스케일 MPa	1.0	0.4
안전 마크 설정 범위 MPa	0.15~1.0	0.06~0.4
최대 설정 폭 MPa	0.45	0.18
주위 온도 °C	5~60	
유체 온도 °C	5~60	
접속 구경 R	1/8, 1/4	
정도(주1)	풀 스케일 ±3%	
질량 g	85	

주1: 표시 정도 보장 온도는 20±15℃입니다.

2차 전지 대응 사양

(카탈로그 No.CC-1226)

●2차 전지 제조 공정에서 사용 가능한 구조

G40D — — P4

형번 표시 방법

G40D - 8 - P10

A 형번

B 접속 구경

C 압력 표시

기호	내용
A 형번	
G40D	안전 마크 부착 압력계
B 접속 구경	
6	R1/8
8	R1/4
C 압력 표시	
P10	0~1.0MPa용
P04	0~0.4MPa용


형번 선정 시 주의사항

※셀렉스 FRL 시리즈에 취부할 경우 R1/4를 지정해 주십시오.


외형 치수 및 재질




압력 범위의 조정 방법




압력 표시: P04



압력 표시: P10



투명 케이스를 열 때

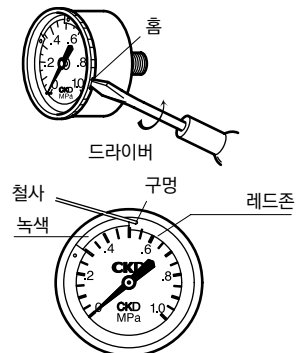

품명	재질
부동관·주	황동
하우징	강철판+도장
렌즈	폴리아마이드 수지
마크부	PBT수지

형번	A	B	C	D
G40D-6	φ42.5	26.5	44	R1/8
G40D-8			46	R1/4

투명 케이스를 분리하여 레드존의 구멍에 철사를 끼워 레드존을 이동시킵니다.
조정 후 반드시 투명 케이스를 닫고 나서 공기압을 가압해 주십시오.

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인
세퍼레이트
기계식
압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우
스타트 밸브
항균
제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플
FRL
옥외 FRL
어댑터
조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드
컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식
압력 SW
차압·
밀착 확인 SW
에어 센서
클린트용
압력 SW
가체용 유량
센서 컨트롤러
물용
유량 센서
전공압 시스템
(토털 메어)
전공압 시스템
(감마)
기체
발생 장치
냉동식
드라이어
건조제식
드라이어
고분자막식
드라이어
메인 라인
필터
드레인
배출기 외
권말