



압력계 옥외 시리즈

GW49D Series

● 접속 구경: R1/8, R1/4

JIS 기호




사양

항목		GW49D
사용 유체		압축 공기
유체 온도	°C	5~60
주위 온도	°C	-10~60(단, 동결 없을 것)
정도(주1)		물 스케일±3%(5~35°C에서)
형상		D형(배면 나사, Stock section 6각)
표시부계		φ46.6
재질	부르동관	황동
	Stock	황동(니켈 도금)
	하우징	스테인리스
	렌즈	강화 유리
압력 범위	MPa	0~1.0
접속 구경	R	1/8, 1/4
질량	g	100

주1: 표시 정도 보증 온도는 20±15°C입니다.

외형 치수도

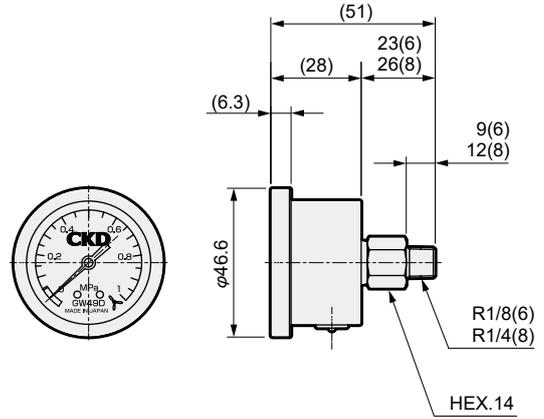

형번 표시 방법



기호	내용
A 형번	GW49D
B 접속 구경	6 R1/8 8 R1/4
C 압력 표시[MPa](주1)	P10 0~1.0MPa

주1: psi 또는 bar 표시를 희망하는 경우에는 별도로 문의해 주십시오.

F.R.L
F·R
F
R
L

드레인
세퍼레이트

기계식
압력 SW

전압 배출 밸브

슬로우
스타트 밸브

항공
제균 F

난연 FR

금유 R

중압 FR

논퍼플
FRL

옥외 FRL

어댑터
조이너

압력계

소형 FRL

대형 FRL

정밀 R

진공 F·R

클린 FR

전공 R

에어 부스터

스피드
컨트롤러

사이렌서

역류 방지 밸브
체크 밸브 외

피팅·튜브

노즐

에어 유닛

정밀 기기

전자식
압력 SW

확장
밀착 확인 SW

에어 센서

클린트용
압력 SW

가체용 유량
센서 컨트롤러

물용
유량 센서

전공압 시스템
(토털 베어)

전공압 시스템
(감마)

기체
발생 장치

냉동식
드라이어

건조제식
드라이어

고분자막식
드라이어

메인 라인
필터

드레인
배출기 외

권말