

F.R.L
F-R
F
R
L
드레인
세퍼레이터
기계식
압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우
스타트 밸브
항균
제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플
FRL
옥외 FRL
어댑터
조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F-R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드
컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식
압력 SW
적화
밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용
압력 SW
기체용 유량
센서 컨트롤러
물용
유량 센서
전공압 시스템
(토털 에어)
전공압 시스템
(컴파)
기체
발생 장치
냉동식
드라이어
건조제식
드라이어
고분자막식
드라이어
메인 라인
필터
드레인
배출기 외
권말




F.R.L 키트·세트 타입 K60570 Series

필터·레귤레이터·루브리케이터의 세트 타입 K 시리즈

●접속 구경: Rc1/8, Rc1/4

JIS 기호



사양


항목	K60570-1·2C-GB	
접속 구경	Rc	1/8·1/4
최고 사용 압력	MPa	1.0
내압력	MPa	1.5
주위 온도·유체 온도	℃	5~65
여과도	μm	5
설정 압력	MPa	0.04~0.83
릴리프		릴리프 기구 부착
최소 적하 유량 ^(주1)	ℓ /min ANR	20
사용 오일		터빈유 1종 ISO VG32(스핀들유는 사용 불가)
오일 저장 용량	cm ³	25
질량	kg	0.7
표준 장비		압력계(게이지), 브래킷

주1: 최소 적하 유량은 1차 측 압력 0.5MPa에서 분당 5방울의 오일이 적하하는 값입니다.

구성 기기 일람표

항목	접속 구경	에어 필터	레귤레이터	루브리케이터	압력계	월 브래킷
K60570-1C-GB	Rc1/8(6A)	A1019-1C	B2019-1C	A3019-1C	G49D-6-P10	6506
K60570-2C-GB	Rc1/4(8A)	A1019-2C	B2019-2C	A3019-2C	G49D-6-P10	6506

형번 표시 방법

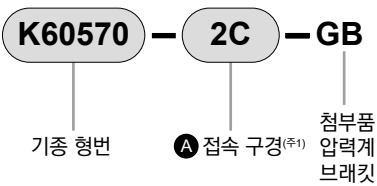

기호	내용
A 접속 구경	
1C	Rc1/8
2C	Rc1/4

형번 선정 시 주의사항

- 주1:접속 구경 NPT 나사가 필요한 경우에는 C공칭을 붙이지 마십시오.
예) K60570-2-GB
압력계를 선정한 경우에는 NPT 나사의 압력계가 첨부됩니다.
주2: 조립품이 필요한 경우, CKD로 문의해 주십시오.
주3: 첨부품 'B' 브래킷에 대해서는 411page를 참조해 주십시오. 첨부품 'G' 압력계는 관련 기기(363page)를 참조해 주십시오.

<형번 표시 예>


K60570-2C-GB

기종명: F.R.L 키트 미니어처 타입


A접속 구경: Rc1/4

유량 특성

●K60570-1·2C-GB Rc1/8·1/4


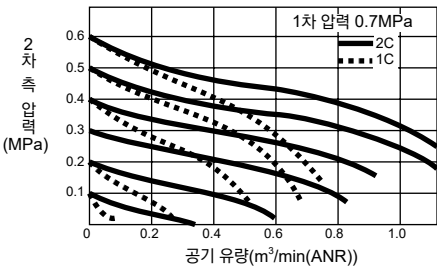


내부 구조도

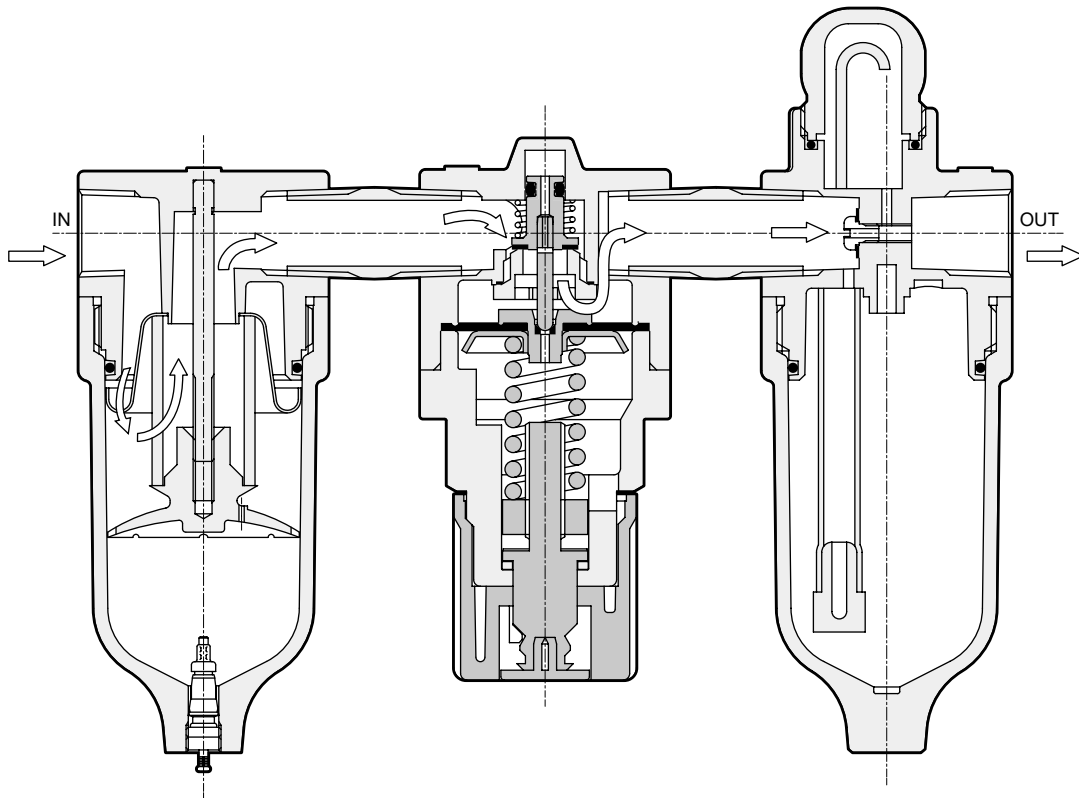


외형 치수도

●K60570-1·2C-GB

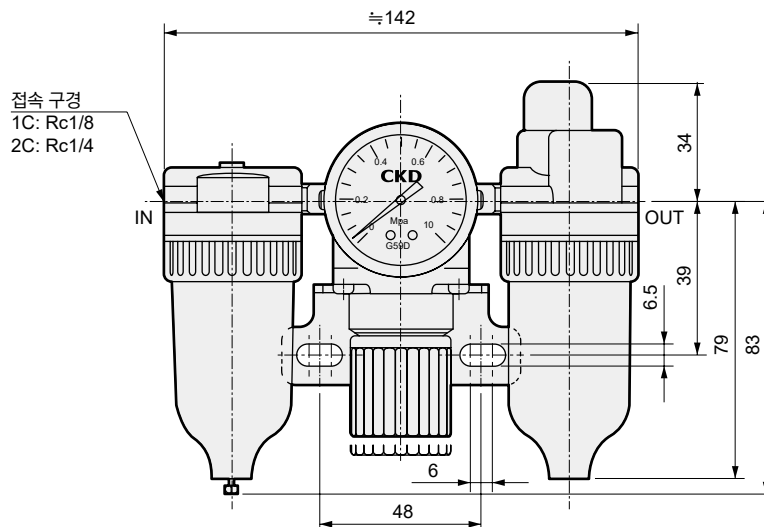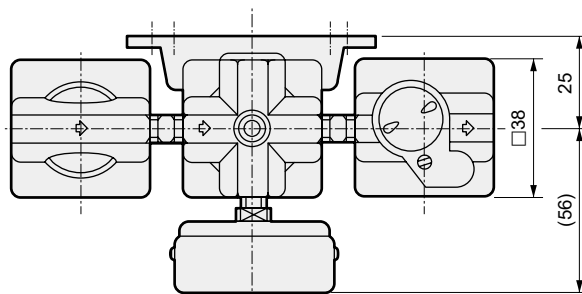

●월 브래킷: 6506
· 재질: 강철
아연 도금 처리
브래킷 판 두께 2mm



※태핑 나사 첨부

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
착화·밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용 압력 SW
가제용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (토털 에어)
전공압 시스템 (감마)
기계 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말