



에어 탱크(관련 기기) AT Series

JIS 기호



주요 특징


에어 부스터 ABP-12에 직결하여 사용할 수 있는
에어 탱크로 콤팩트하게 취부할 수 있습니다.

사양

항목	AT
사용 유체	압축 공기
최고 사용 압력 MPa	0.99
수압 시험 압력 MPa	1.5
주위 온도 °C	0~50(단, 동결 없을 것)
내용적 m ³	0.024
접속 구경	Rc1/2
재질	강철
질량 kg	17.5

주: 에어 부스터 취부를 위한 O링, 육각 볼트, 스프링 와셔를 첨부하였습니다.


형번 표시 방법



●부품 형번

AT-K1(O링, 육각 볼트, 스프링 와셔)

외형 치수도

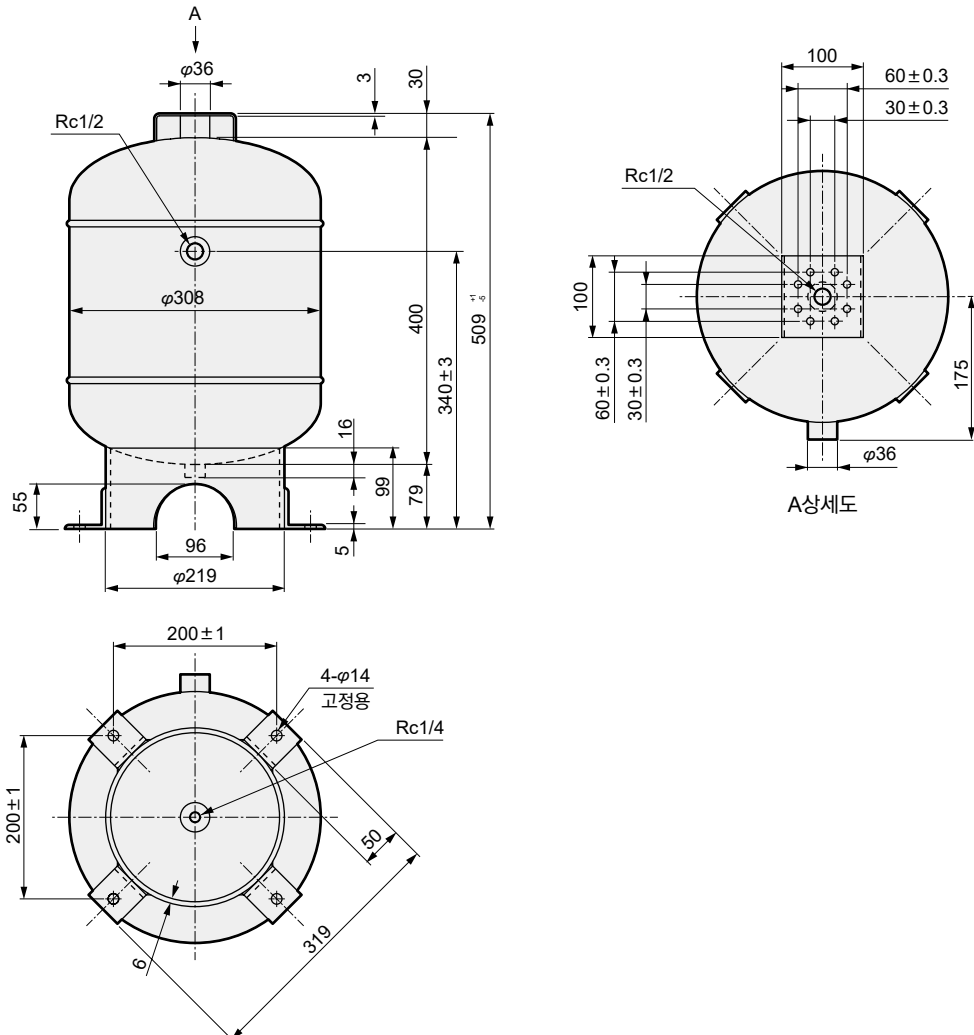

F.R.L
F-R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F-R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅 튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
차압·밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (도통 에어)
전공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말