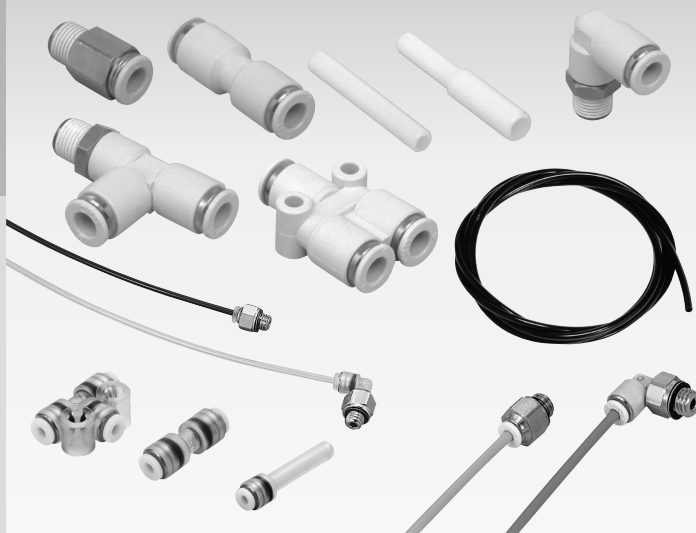


피팅·튜브

■공기압 보조 기기



CONTENTS

시리즈 체계표 814

피팅

●초소형 조인트(F)	816
●뉴 조인트(GW)	824
●뉴 조인트·미니 타입(GWJ)	838
●뉴 조인트 스테인리스 타입(ZW)	844
●뉴 조인트 스테인리스 타입(ZSP)	848
●접속 조인트 스테인리스 타입(ZJ)	857
●접속 조인트(MJ)·피팅(JL)	863
●로터리 조인트(RJF)	870

에어 파이버

875

●대전 방지 타입, 전용 피팅	877
●대전 방지 타입, 클린 타입 원터치 피팅용	883
에어 파이버용 원터치 피팅(표준 타입·클린 타입)	883
●난연 타입 원터치 피팅용	897
●에어 파이버용 원터치 피팅(난연성 타입)	897

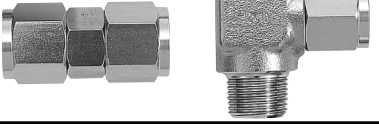

튜브

●대전 방지 튜브(UP-※※-F1)	903
●소프트 나일론 튜브(FH·F)	906
●뉴 우레탄 튜브(NU)	907
●우레탄 튜브(U)	908
●코일링 튜브(KX)	908
●난연 튜브(SR2)	909
●튜브 커터(AZ)	902

⚠사용상의 주의사항

F·R·L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅 튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
착화· 밀착 확인 SW
에어 센서
클린트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (토털 에어)
전공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

피팅

기종명/제품 외관	특장	적용 튜브 지름	접속 구경						page
			M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	
●초소형 조인트 F 시리즈 	초소형 타입 바브, 클램프 피팅	φ3.2	●	●	●				816
		φ4	●	●	●				
		φ6		●	●				
●뉴 조인트 GW 시리즈 	원터치 피팅 R 나사는 실란트 도포가 표준 난연성 수지 표준 채용	φ3.2	●	●					824
		φ4	●	●	●	●			
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10			●	●	●	●	
		φ12				●	●	●	
●뉴 조인트 미니 타입 GWJ 시리즈 	원터치 피팅 소형 타입 R 나사는 실란트 도포가 표준	φ3.2	●	●	●				838
		φ4		●	●				
		φ6		●	●				
		φ8			●	●	●		
●뉴 조인트 스테인리스 타입 ZW 시리즈 	원터치 피팅 난연성 수지 표준 채용 본체 금속은 SUS304를 채용 R 나사는 실란트 도포가 표준	φ4		●	●	●			844
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
●뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP 시리즈 	원터치 피팅 본체 금속은 SUS303 상당품을 채용 R 나사는 실란트 도포가 표준	φ4		●	●	●			848
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10			●	●	●	●	
●접속 조인트 스테인리스 타입 ZJ 시리즈 	Easy Fit 기구, 조임 피팅 본체 금속은 SUS316을 채용	φ4			●	●			857
		φ6			●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
●접속 조인트 MJ·JL 시리즈 	조임 피팅 구리관에도 사용할 수 있습니다.	φ4			●	●	●		863
		φ6			●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12				●	●	●	
●로터리 조인트 RJF 시리즈 	베어링 내장으로, 고강성·저접동 저항 회로 수 4·6·8·12·16의 풍부한 상품 구성	—		●	●				870

기종명/제품 외관	특장	적용 튜브 지름	접속 구경						page
			M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	
●에어 파이버용 원터치 피팅 표준 타입 PG 시리즈 	원터치 피팅 PP 수지를 표준 채용하여 내식성을 높였습니다. R 나사는 실란트 도포가 표준	φ1.8	●	●	●				883
●에어 파이버용 원터치 피팅 클린 타입 CG 시리즈 	원터치 피팅 PP 수지를 표준 채용하여 내식성을 높였습니다. 본체 금속은 SUS304를 채용	φ1.8	●	●	●				883
●에어 파이버용 원터치 피팅 난연성 타입 RG 시리즈 	원터치 피팅 난연성 수지를 채용 R 나사는 실란트 도포가 표준	φ1.8		●	●				897
●에어 파이버용 전용 피팅 PTN※ 시리즈 	이탈 방지 칼라 부착 R 나사는 실란트 도포가 표준	φ1.8	●	●	●				877

튜브

기종명	특장	튜브 외경									page
		φ1.8	φ3.2	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ15	φ16	
에어 파이버 대전방지 타입 (원터치 피팅용)	리드선만큼 가늘고 유연한 초극세 에어 튜브입니다. 튜브 내경의 확대와 원터치 피팅의 채용으로 유량과 사용 편리성이 대폭 향상	●									883
에어 파이버 클린 타입 (원터치 피팅용)	클린룸 내에서 사용하기 위해 높은 내식성의 재질(특수 폴리올레핀)을 채용, 반도체 제조, 의료, 식품 등 클린 환경이 필요한 분야에 최적	●									883
에어 파이버 난연 타입 (원터치 피팅용)	난연성 재료를 사용한 원터치 피팅용 튜브입니다. 유연성은 그대로, 협소한 공간에서의 배관에 최적	●									897
에어 파이버 대전방지 타입	리드선만큼 가늘고 유연한 초극세 에어 튜브입니다. 협소한 공간 등의 난배관이나 단거리 배관에 최적	●									877
대전 방지 튜브	정전기나 먼지 부착을 방지할 수 있는 튜브입니다. 유연성도 갖추고 있어 협소한 공간에서의 난배관에 최적		●	●	●	●	●	●			903
소프트 나일론 튜브	기존의 나일론 튜브에 비해 유연성이 향상되었고 제한된 공간에서의 배관, 복잡한 배관에도 최적		●	●	●	●	●	●	●	●	906
뉴 우레탄 튜브	새로운 제조법으로 외경은 동일하게 유지하고, 내경 확대와 강도 향상을 동시에 실현, 보다 대유량에 적합한 공기압 배관용 튜브입니다.			●	●	●	●	●			907
우레탄 튜브	기계적 강도가 높아 외력에 강하고 유연성도 겸비한 타입입니다.		●	●	●	●	●	●			908
코일링 튜브	코일 형상으로 가공된 신축소재로 사용할 수 있는 튜브입니다.				●	●	●	●			908
난연 튜브	난연성 소재를 사용한 획기적인 튜브입니다. 용접 불꽃 등이 튀더라도 연소되지 않습니다.			●	●	●	●	●			909

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅 튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
착화·밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (토털 에어)
전공압 시스템 (감마)
기계 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말