




사이렌서 초소형 타입

SLM Series

컴팩트 타입, 소음 효과 20dB[A] 이상

JIS 기호




사양

항목	SLM-M3	SLM-M5
사용 유체	압축 공기	
최고 사용 압력 MPa	1.0	
최저 사용 압력 MPa	0	
내압력 MPa	1.5	
유체 온도 °C	5~60(단, 동결 없을 것) ^(주2)	
주위 온도 °C	-10~60(단, 동결 없을 것)	
접속 구경	M3	M5
질량 g	1.0	3.0
적용 실린더 내경 mm	φ6 이하	φ6~φ15
소음 효과 dB[A]	20 이상	
유량 ^(주1) ℓ/min(ANR)	60	350
유효 단면적 mm ²	1	5

주1: 유량은 압력 0.5MPa일 때의 대기압 환산값입니다.

주2: 에어의 질(이슬점)에 따라 단열 팽창으로 동결될 수 있습니다.

형번 표시 방법

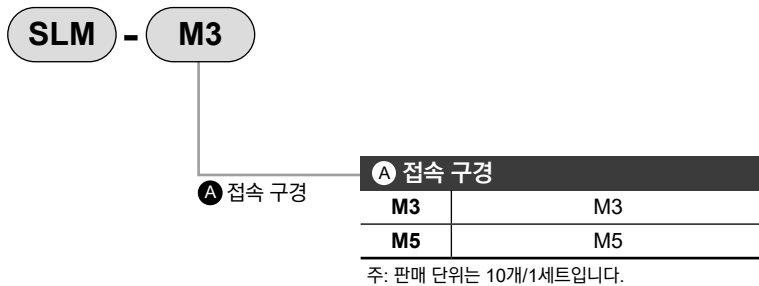


⚠ 사용상의 주의사항

- 조임 토크는 사람의 손으로 조임 정도로 해 주십시오.
(아래 표의 토크를 기준으로 조여 주십시오.)

나사 사이즈	조임 토크(N·m)
M3	0.1~0.15
M5	0.2~0.25

- 진동·충격이 큰 장소에서는 사용을 피해 주십시오. 사용하는 경우에는 확실하게 풀림 방지를 실시해 주십시오.

외형 치수도 및 내부 구조

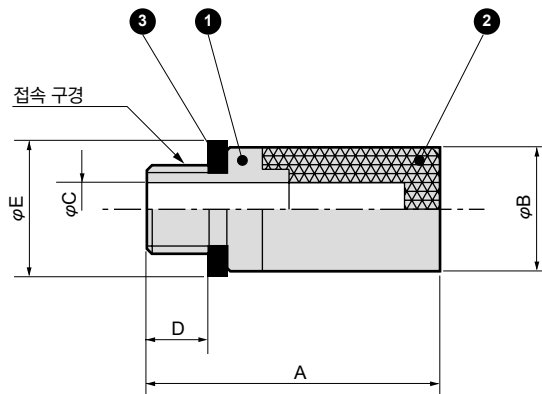

No.	부품 명칭	재질	색
1	본체	동합금	실버
2	엘리먼트	청동 소결체	실버
3	개스킷	나이트릴 고무+강철	-

형번	A	B	C	D	E	접속 구경
SLM-M3	9	5.5	1.4	2.6	4.9	M3×0.5
SLM-M5	16.5	7	3	3.4	7.8	M5×0.8

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (마스터)
4GB 센서 부착
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (마스터)
4F
4F (마스터)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P-M-B
NP-NAP NVP
4G×0EJ
4F×0EX
4F×0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
사이렌서
전 공압 시스템 (토털 메어)
전 공압 시스템 (감마)
권말