



모이스처 인디케이터

6119-2C Series

건조제식 드라이어의 이슬점 감시


●접속 구경: Rc1/4

RoHS

사양

항목	6119-2C	
최고 사용 압력	MPa	1.0
내압력	MPa	1.5
유체 온도	℃	5~65
최고 입기 온도	℃	32
최대 유량	ℓ /min(ANR)	50
접속 구경	Rc	1/4
질량	kg	0.2

내부 구조 및 부품 리스트

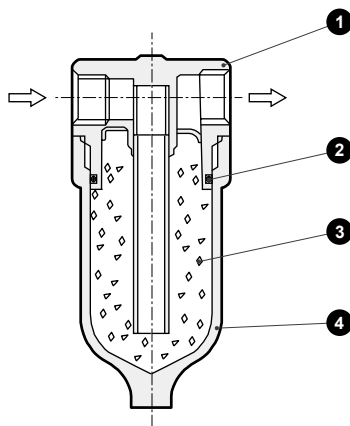


No.	주요 부품	6119	
1	보디	아연 다이캐스트	
부품 리스트			
No.	부품명	재질	형번
2	O링	특수 나이트릴 고무	A1019-ORING
3	실리카겔	실리카겔	6119-SILICA-GEL(20g)
4	볼	폴리카보네이트	A3019-BOWL

동작 원리


모이스처 인디케이터는 실리카겔이 수분을 흡착하면 녹색에서 옐로우색으로 변색되는 화학적 성질을 이용하여 조건조 공기의 이슬점을 감시합니다. 압축 공기의 상대 습도가 50%가 되면 옐로우색이 되므로 건조제식 에어 드라이어의 보수가 간편해집니다.

외형 치수도

6119-2C

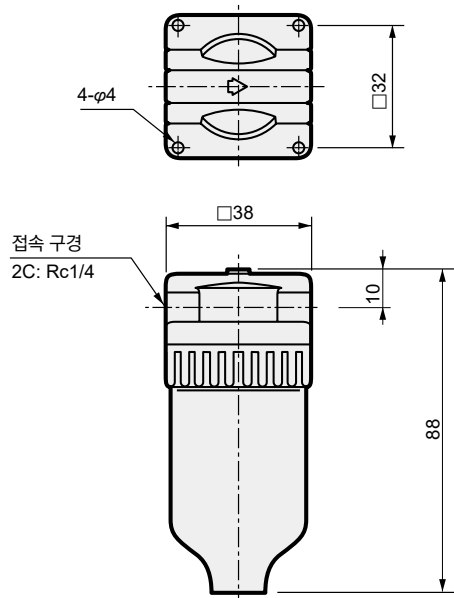

●월 브래킷: 6506



주: 태핑 나사 첨부

▲ 사용상의 주의사항

사용 공기 유량이 급격하게 증감하는 장소 또는 최대 유량을 초과하는 장소에서는 사용하지 마십시오. 실리카겔이 2차 측으로 유출되는 원인이 됩니다.