

고압 사양

AMD³₄※2·AMG³₄02·GAMD³₄※2 Series

RoHS


항목	압력 사양	B	Q
유체 온도	℃	5~90	
사용 압력	MPa	아래 [그림1] 참조	아래 [그림2] 참조
배압	MPa	아래 [그림1] 참조	아래 [그림2] 참조
조작 압력	MPa	NC·NO: 0.4~0.5 복동: 0.35~0.4	NC·NO: 0.5~0.6 복동: 0.4~0.45(주2)

주1: 기타 사양·외형 치수도에 대해서는 표준 타입과 동일한 사양입니다. 단, 유체 온도는 5~90℃입니다.


불산을 사용할 경우, 유체 온도가 40℃를 초과할 경우에는 문의해 주십시오.

주2: AMD5※2, AMG5※2, GAMD5※2인 경우에는 NC: 0.5~0.6, NO: 0.45~0.5, 복동: 0.35~0.4입니다.

B→A
(B포트 측 압력[MPa])

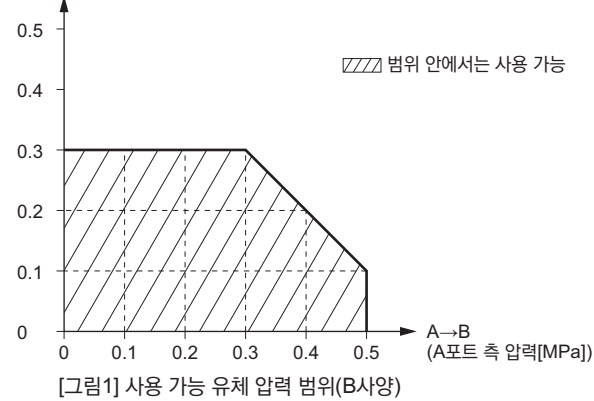

B→A
(B포트 측 압력[MPa])

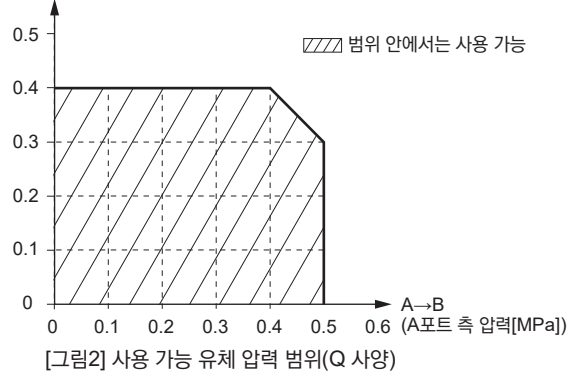

형번 표시 방법

AMD³₄※2 시리즈

AMD³₄ 1 2 - 15BUS - 0 4 P B

A 작동 방식 B 접속 방식 C 옵션 D 조작 포트 방향 E 유체

F 고압 사양

B	양쪽 포트 0.3MPa 사양
Q	양쪽 포트 0.4MPa 사양

형번 선정 시 주의사항

주1: A~E는 표준 타입과 동일한 사양입니다. 각 기종 page에서 선정해 주십시오.

(AMD3※2·4※2·5※2: 52page)

주2: 조작 포트 보강 링 부착(R), 바닥면 취부 타입(X)와 조합하는 경우에는 C D E R F X의 순서로 형번을 기입해 주십시오.

주3: F항이 Q인 경우에는 바이패스 부착은 선정할 수 없습니다.

AMD³₄※2 시리즈(스테인리스 보디)

AMD³₄ 1 2 - 8 - 0 - A - 4 B

A 작동 방식 B 접속 방식 C 옵션 D 액추에이터 재질 E 조작 포트 방향

F 고압 사양

B	양쪽 포트 0.3MPa 사양
Q	양쪽 포트 0.4MPa 사양

형번 선정 시 주의사항

주1: A~E는 표준 스테인리스 보디 타입과 동일한 사양입니다. 각 기종 page에서 선정해 주십시오.


단, D가 '기호 없음'일 때는 앞에 -(하이픈)은 생략하고 형번을 기입해 주십시오.

(AMD3※2·4※2·5※2: 64page)

사용하기 전에 반드시 권두 9page~18page의 사용상의 주의사항을 읽어 주십시오.

형번 표시 방법

AMG³₄⁵02 시리즈

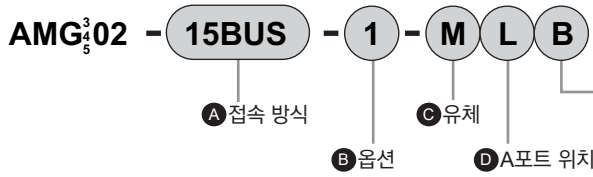


E 고압 사양	
B	양쪽 포트 0.3MPa 사양
Q	양쪽 포트 0.4MPa 사양

! 형번 선정 시 주의사항

주1: A~D는 표준 타입과 동일한 사양입니다. 74~81page에서 선정해 주십시오.
주2: 조작 포트 보강 링 부착(R)과 조합하는 경우에는 - C D R E의 순서로 형번을 기입해 주십시오.

GAMD³₄⁵※2 시리즈

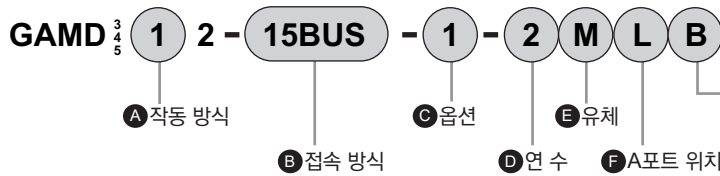

G 고압 사양	
B	양쪽 포트 0.3MPa 사양
Q	양쪽 포트 0.4MPa 사양

! 형번 선정 시 주의사항

주1: A~F는 표준 타입과 동일한 사양입니다. 82~89page에서 선정해 주십시오.
주2: 조작 포트 보강 링 부착(R)과 조합하는 경우에는 - D E F R G의 순서로 형번을 기입해 주십시오.

에어 오퍼레이터 리벨	Part3R
	Part2
	Part1
	급액
	메탈리스
에어 오퍼레이터 리벨	유량 특성
	대구경
	영화 비닐
에어 오퍼레이터 리벨	배액
	Part3RN
	Part2
에어 오퍼레이터 리벨	급액
	메탈리스
	대구경
Suck back 리벨	단품
	에어 오퍼레이터 일체
	파일럿
레벨 리벨	매뉴얼
	전동
	매뉴얼
유량 조정 리벨	매뉴얼 미소 유량
	파인 레벨 스위치
	관련 기기