

E 시리즈

내열용

적 용
실린더

SCA2-L2T(E0) SSD-T1L(ET0) SSD2-T1L(ET0)



E0



ET0


사양

항목	유접점 2선식				
	E0			ET0	
용도	릴레이, 프로그래머블 컨트롤러용				
부하 전압	DC12/24V	AC110V	AC220V	DC12/24V	AC110V
부하 전류	5~50mA	7~20mA	7~10mA	5~50mA	7~20mA
내부 강하 전압	4V 이하			3.0V 이하	
누설 전류	0mA				
표시등	적색 LED(ON일 때 점등)			황색 LED(ON일 때 점등)	
전선관 나사	G1/2			—	
리드선 길이	—			1m(내열 불소 절연 캡타이어 코드 2심 0.5mm ²)	
절연 저항	DC500V 메거에서 100MΩ 이상				
내전압	AC1500V 1분간 인가하여 이상이 없을 것			AC1000V 1분간 인가하여 이상이 없을 것	
내충격	294m/s ²				
주위 온도	-10~+120℃			-10~+150℃	
보호 구조	IEC 규격 IP67, JIS C0920(방침형), 내유				
접점 보호 회로 ^(주1)	없음				
질량	164g			44g	


주1: 접점 보호 대책에 대해서는 권두 80page를 참조해 주십시오.

외형 치수도


●E 시리즈

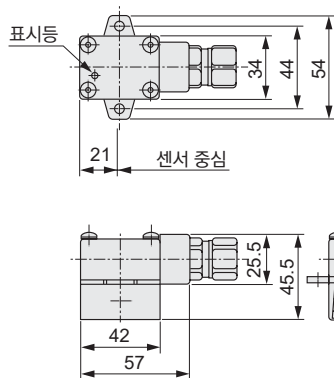

●ET0H 시리즈(리드선 스트레이트 타입)



●ET0V 시리즈(리드선 L자 타입)

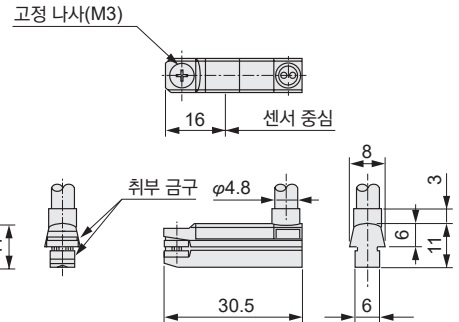

스위치 내부 회로도

