



공업·전공·보조 기기 종합
카탈로그 No. CB-024S

범용 압력계

G41D·G49D·G59D Series

● 접속 구경: R1/8, R1/4

JIS 기호



RoHS



사양

항목	G49D	G59D	G41D
사용 유체	액체 또는 기체(단, 부식성이 없는 것)		압축 공기
유체 온도	5~60		
주위 온도	5~60		
정도	JIS3급 상당($\pm 3\% F \cdot S$)(주1)		
형상	DT형(배면 나사·Stock section 4각)		
표시부 지름	ø42	ø52	ø42
재질	스테인리스		
	강철판+크로뮴 도금		
	유리		
압력 범위	0~0.2 0~0.4 0~1.0 0~2.0		0~0.2 0~0.4 0~1.0
접속 구경	R 1/8	R 1/4	R 1/8, 1/4
질량	90	140	82

주1: 표시 정도 보장 온도는 20±15°C입니다.

형번 표시 방법

G49D - 6 - P02 - P4

A 기종 형번

B 접속 구경

C 압력 표시

A 기종 형번

기호	내용	G41D	G49D	G59D
B 접속 구경				
6	R1/8	●	●	
8	R1/4	●		●
C 압력 표시				
P02	0~0.2MPa	●	●	●
P04	0~0.4MPa	●	●	●
P10	0~1.0MPa	●	●	●
P20	0~2.0MPa		●	●




상품별 대응표

	G41D	G49D	G59D
	표시부 ø42 리밋 마크 부착	표시부 ø42	표시부 ø52
접속 구경	R1/8, 1/4	R1/8	1/4
P4	●	●	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

외형 치수도




●G41D-※-※-P4

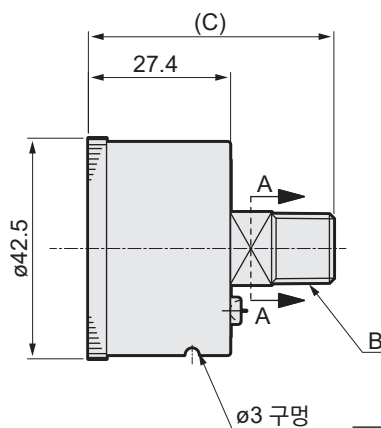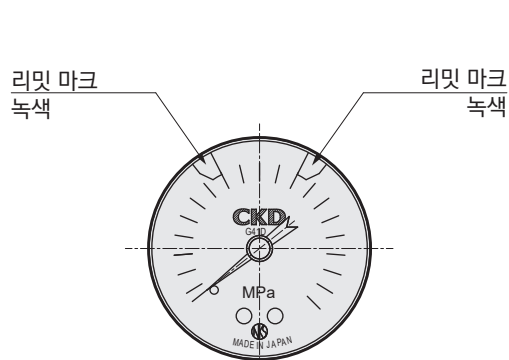

단면 AA




형번	B	C	D
G41D-6-P4	R1/8	45.3	14
G41D-8-P4	R1/4	47.3	14

●G49D-6-※-P4

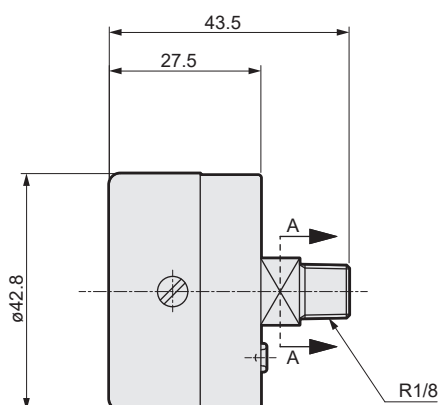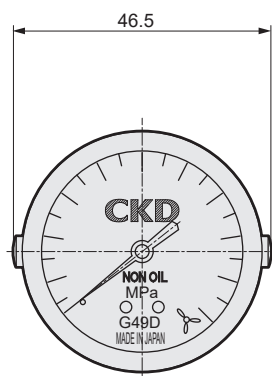

단면 AA

●G59D-8-※-P4

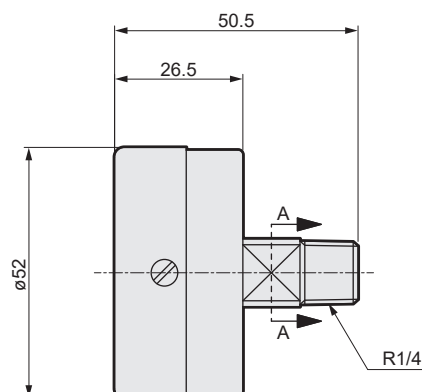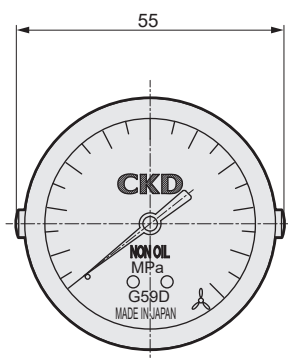

단면 AA