

HLD Series

● 동작 스트로크: ø12, 16, 20, 30mm

공압 실린더 종합 II
카탈로그 No.CB-030S

사양

항목		HLD			
사이즈		08CS	12CS	16CS	20CS
튜브 내경	mm	ø8×4	ø12×4	ø16×4	ø20×4
사용 유체		압축 공기			
최고 사용 압력	MPa	0.7			
최저 사용 압력	MPa	0.2			
주위 온도	°C	5~60			
접속 구경		M3		M5	
동작 스트로크	mm	12	16	20	30
왕복 내용적	cm ³	3.2	7.8	19.8	43.3
반복 정도	mm	±0.01			
제품 질량	kg	0.23	0.29	0.62	1.05
급유		불가			

상품별 대응표

적용 튜브 내경		복동형
ø8×4	P4	●
ø20×4	P40	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법

HLD - 08CS - SW11 - R - P4
P40

A 사이즈

B 스위치 형번


C 스위치 수

기호	내용
A 사이즈	
08CS	
12CS	
16CS	
20CS	
B 스위치 형번	
스위치 형번에 대해서는 권두 23page~26page의 대응표를 참조해 주십시오.	
C 스위치 수	
R	열림 측 1개 부착
H	닫힘 측 1개 부착
D	2개 부착


파지력 성능 데이터

· 공급 압력 0.3, 0.5, 0.7MPa일 때의 핸드 고리 길이 L의 파지력을 나타냅니다.


●열림 방향(↩) 닫힘 방향(➡) 모두
—— (실선 표시)

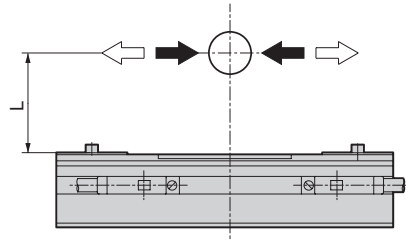


●HLD-08CS

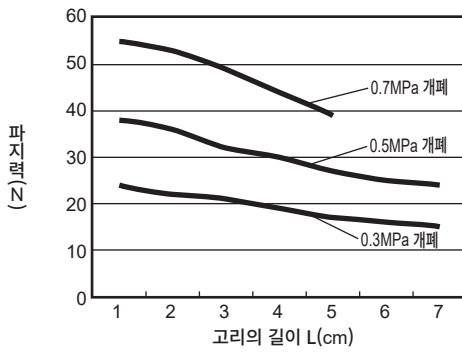


●HLD-12CS

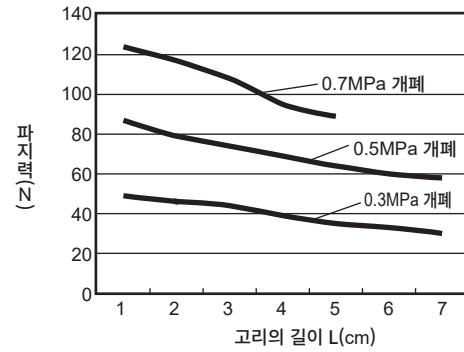

●HLD-16CS

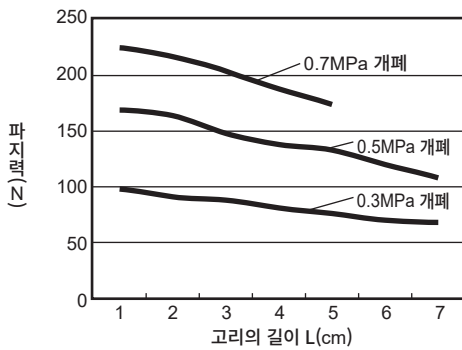

●HLD-20CS

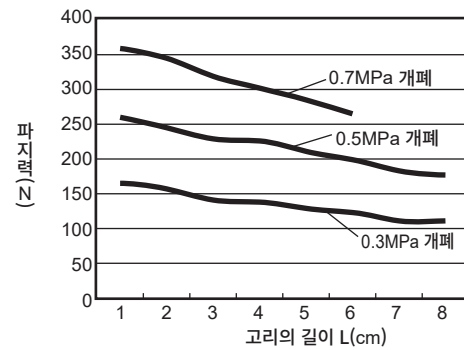

P4
Series

공기압 액추에이터
핸드
전

전공기
소형

전공기
소형

공기압 밸브

클린
에어 기기

스피드
컨트롤러

공기압 보조 기기

피팅

보조 밸브

사이렌서

투브

기체 발생 장치

유체 제어 기기

전동 액추에이터

모터 부착
사양

모터리스
사양