

공압 실린더 종합 II
카탈로그 No. CB-030S

슬림형 광각 핸드

HMD Series

●개폐 각도: $-4^{\circ}\sim 184^{\circ}$

복동형



RoHS



사양

항목	HMD	
사이즈	16CS	25CS
튜브 내경 mm	ø16	ø25
작동 방식	복동형	
사용 유체	압축 공기	
최고 사용 압력 MPa	0.7	
최저 사용 압력 MPa	0.3	
주위 온도 $^{\circ}\text{C}$	5~60	
접속 구경	M3	M5
개폐 각도 도	$-4\sim 184$	
로드 지름 mm	ø6	ø8
왕복 내용적 cm^3	5.8	19.4
반복 정도 mm	± 0.2	
제품 질량 kg	0.13	0.38
급유	불가	

상품별 대응표

적용 튜브 내경	스피드 컨트롤러	플린 에어 기기	복동형
			표준
ø16- 25	P4	●	●
	P40	●	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 ■: 대상 외

형번 표시 방법

스위치 없음

HMD - 16CS - P4 P40

스위치 부착

HMD - 16CS - SW11 - R - P4 P40

기종 형번

A 사이즈

B 스위치 형번




C 스위치 수

기호	내용
A 사이즈	
16CS	
25CS	
B 스위치 형번	
스위치 형번에 대해서는 권두 23page~26page의 대응표를 참조해 주십시오.	
C 스위치 수	
R	열림 측 1개 부착
H	닫힘 측 1개 부착
D	2개 부착


파지력 성능 데이터

· 공급 압력 0.3, 0.5, 0.7MPa일 때의 핸드 고리 길이 L의 파지력을 나타냅니다.


· 닫힘 방향(→) ————— (실선 표시)

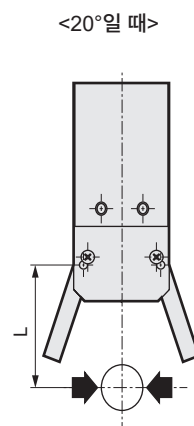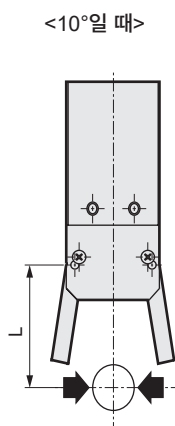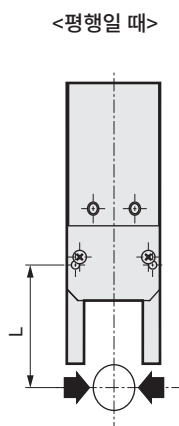


●HMD-16CS

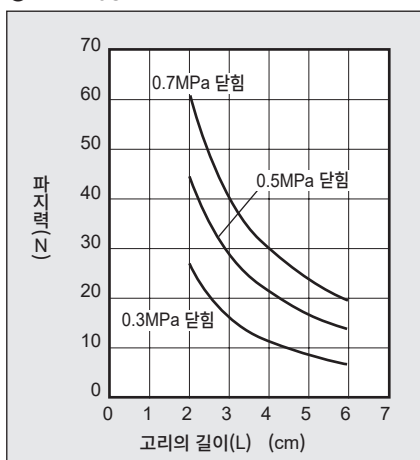


●HMD-16CS

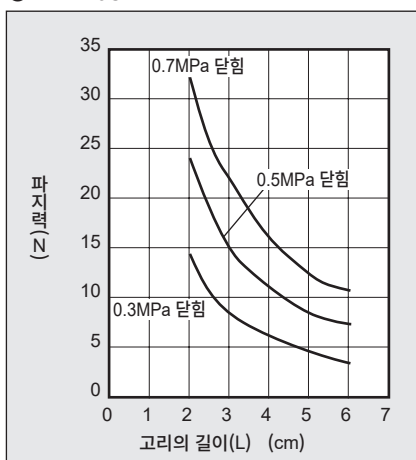


●HMD-16CS

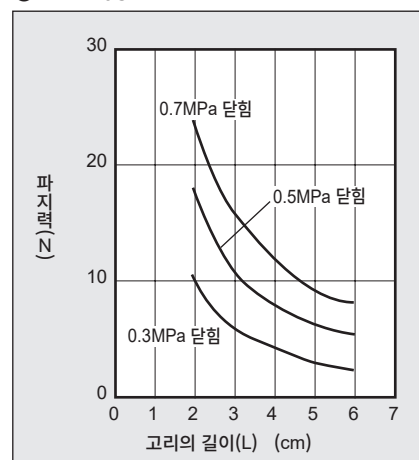

●HMD-25CS

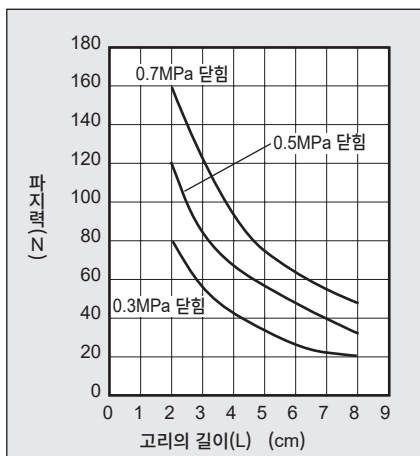

●HMD-25CS

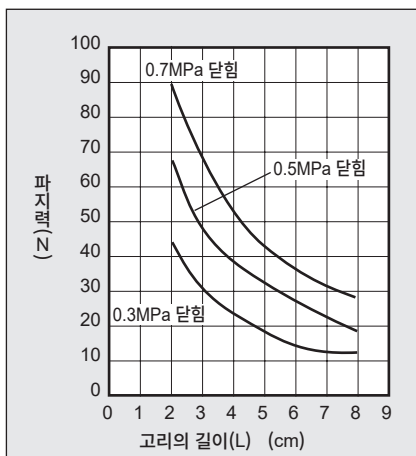

●HMD-25CS

