

H 시리즈	강자계용	적 용 실린더	CAC4-L2 GLC-L2 JSC3-L2 SCA2-L2 SHC-L2 UCAC2-L2 USC-L2
-------	------	------------	---



H0



H0Y


사양

항목	유접점 2선식	
	H0	H0Y(2색 표준식)
용도	프로그래머블 컨트롤러, 릴레이용	
부하 전압	DC12/24V	AC110V
부하 전류	5~50mA	7~20mA
내부 강하 전압	5V 이하	6V 이하
표시등	녹색 LED(ON일 때 점등)	적색/녹색 LED(ON일 때 점등)
누설 전류	0mA	10 μ A 이하
리드선 길이	1m(난연성 캡타이어 코드 2심 0.5mm ²)	
절연 저항	DC500V 메거에서 100M Ω 이상	
내전압	AC1000V 1분간 인가하여 이상이 없을 것	
내충격	294m/s ²	
주위 온도 범위	-10~+60℃	
보호 구조	IEC 규격 IP67, JIS C0920(방침형), 내유	
접점 보호 회로 ^(주1)	없음	
질량	1m : 76g 3m : 181g 5m : 289g	

주1: 접점 보호 대책에 대해서는 권두 80page를 참조해 주십시오.

외형 치수도

●H 시리즈(내강자계용)

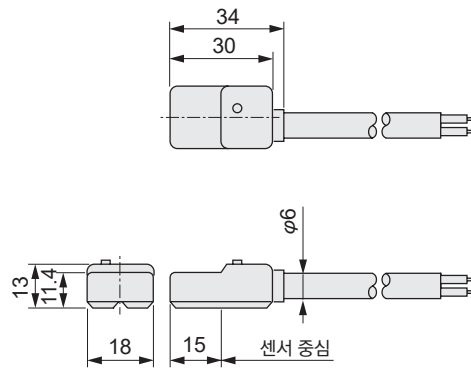

스위치 내부 회로도

●H0	●H0Y
본 스위치는 무극성입니다.	본 스위치는 무극성입니다.