

L형 배관 어댑터 표준 백색 시리즈

A101·A401·A801-W Series

●접속 구경: 1/8~1



사양

항목	A101-W	A401-W(주1)	A801-W
사용 유체	압축 공기		
최고 사용 압력 MPa	1.0		
내압력 MPa	1.5		
접속 구경 Rc, NPT, G	1/8, 1/4	1/4, 3/8, 1/2	3/4, 1
주위 온도·유체 온도 °C	5~60		
질량(조이너 미포함) kg	0.045	0.13	0.4

주1: A401-W는 3000-W 시리즈·4000-W 시리즈 모두 접속 가능합니다.

옵션 질량표

※표준 장비품의 질량에 가산해 주십시오.

(단위: kg)

기호	T형 브래킷				
	기호 없음	B11W	B31W	B41W	B81W
A101	0.011	0.024			
A401	0.036		0.086	0.094	
A801	0.094				0.169

기호 없음일 때는 조이너분을 가산하고 있습니다.

형번 표시 방법



기호	내용			
A 형번				
A101	L형 배관 어댑터			
A401	L형 배관 어댑터			
A801	L형 배관 어댑터			
B 접속 구경				
		A101	A401	A801
6	1/8	●		
8	1/4	●	●	
10	3/8		●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
C 배관 나사 종류				
기호 없음	Rc 나사			
N	NPT 나사			
G	G 나사			
D T형 브래킷(주1)				
기호 없음	없음	●	●	●
B11W	1000 시리즈용	●		
B31W	2000 시리즈용 3000 시리즈용		●	
B41W	4000 시리즈용		●	
B81W	6000 시리즈용 8000 시리즈용			●

⚠ 형번 선정 시 주의사항

주1: 표준은 조이너 세트(조이너·볼트·O링)와 개스킷 1개가 첨부됩니다.

· 적용 기종

- A101-6, 8-W
.....1000-W 시리즈
- A401-8, 10, 15-W
.....2000, 3000, 4000-W 시리즈
- A801-20, 25-W
.....6000, 8000-W 시리즈

주: 외형 치수도에 대해서는 352page를 참조해 주십시오.

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
착화·밀착 확인 SW
에어 센서
쿨런트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
진공압 시스템 (토일 에어)
진공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

Piping adaptor




- F.R.L
- F·R
- F
- R
- L
- 드레인 세퍼레이트
- 기계식 압력 SW
- 진압 배출 밸브
- 슬로우 스타트 밸브
- 항균 재균 F
- 난연 FR
- 금유 R
- 중압 FR
- 논퍼플 FRL
- 옥외 FRL
- 어댑터 조이너
- 압력계
- 소형 FRL
- 대형 FRL
- 정밀 R
- 진공 F·R
- 클린 FR
- 전공 R
- 에어 부스터
- 스피드 컨트롤러
- 사이렌서
- 역류 방지 밸브 체크 밸브 외
- 피팅·튜브
- 노즐
- 에어 유닛
- 정밀 기기
- 전자식 압력 SW
- 착화 밀착 확인 SW
- 에어 센서
- 쿨러 전용 압력 SW
- 기계용 유량 센서 컨트롤러
- 물용 유량 센서
- 전공압 시스템 (토털 에어)
- 전공압 시스템 (컴파)
- 기계 발생 장치
- 냉동식 드라이어
- 건조제식 드라이어
- 고분자막식 드라이어
- 메인 라인 필터
- 드레인 배출기 외
- 권말


외형 치수도

●A101-W


· 재질: 폴리아마이드 수지



윗면

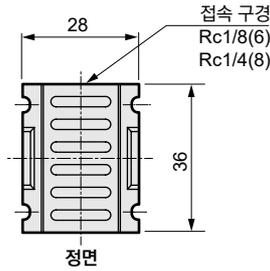


정면




단면 A-A

●A401-W


· 재질: 알루미늄 합금 다이캐스트 도장 처리

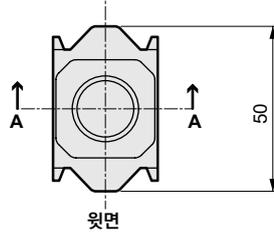

윗면

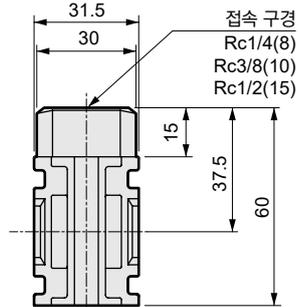


정면




단면 A-A

●A801-W


· 재질: 알루미늄 합금 다이캐스트 도장 처리

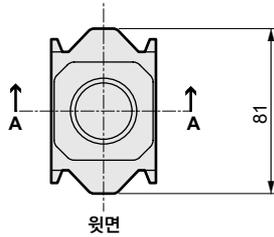

윗면

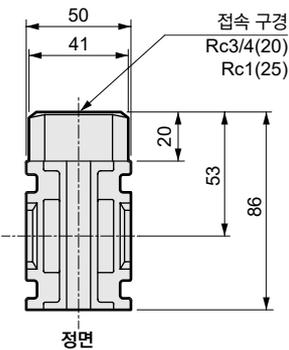


정면



단면 A-A

L형 배관 어댑터

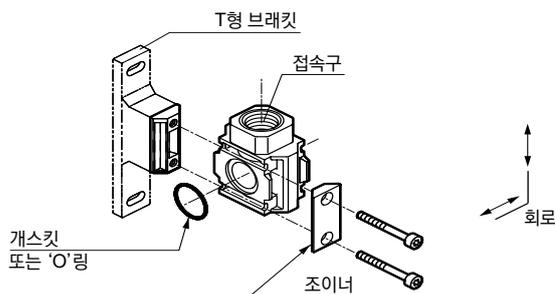

●사용 예



주: 공기의 흐름 방향에 대하여 1차 측에 취부하는 경우에는 O링을 삽입, 2차 측에 취부하는 경우에는 가스킷을 삽입하여 사용하십시오.