



공압·진공·보조 기기 종합 카탈로그 No.CB-024S


소형 레귤레이터

RB500 Series

컴팩트·공간 절약 역류 기능 내장형

●접속 구경: 원터치 피팅 ø4, ø6

JIS 기호



P4 Series

공기압 액추에이터

진공 기기

공기압 밸브

에어 기기

스피드 컨트롤러

공기압 보조 기기

피팅

보조 밸브

사이언서

부품

기체 발생 장치

유체 제어 기기

모터 부착 사양

전동 액추에이터

모터리스 사양


사양

항목		RB500
사용 유체		압축 공기
최고 사용 압력	MPa	1.0
내압력	MPa	1.5
주위 온도·유체 온도	°C	5~60
설정 압력	MPa	0.05~0.7 ^(주1)
릴리프		논릴리프
접속 구경	IN-OUT	원터치 피팅: ø4·ø6
	GAUGE	Rc1/8
질량	g	68


주1: 저압 사양은 0.05~0.35입니다.

유량 특성


●RB500-SSC4

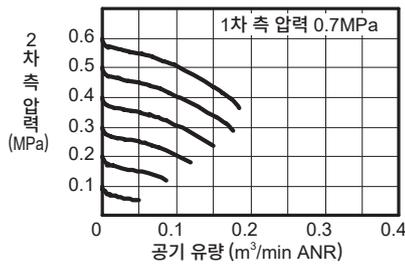

●RB500-SSC6

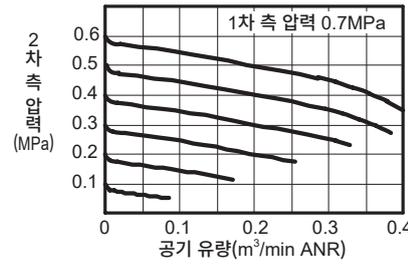

압력 특성

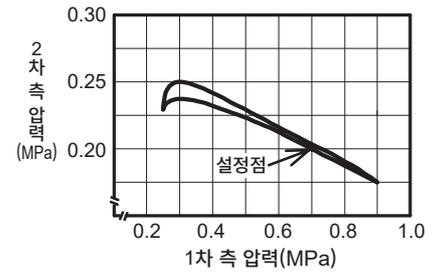

상품별 대응표

RB500	
접속 구경	원터치 피팅 ø4·ø6
P4	●
P40	▲

주1: 압력계/압력 센서는 별도 구매해 주십시오.
(압력계 옵션은 'T'만 대응합니다.)

주2: 논릴리프에만 대응합니다.

주3: 피팅 방향은 스트레이트만 대응합니다.

주4: P40에서 가스가 접촉하지 않는 조압 스프링, 조압 나사부는 아연 도금을 사용하고 있습니다.

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법



기본 형번

A 접속

B 옵션

▲ 형번 선정 시 주의사항

주1: 패널에 취부하는 경우에는 옵션 기호 'P'를 지정해 주십시오.

기호	내용		
A 접속			
방향	IN	S	스트레이트
	OUT	S	스트레이트
구경	C4	ø4	
	C6	ø6	
B 옵션			
패널 마운트 ^(주1)	기호없음	너트 없음	
	P	너트 부착	
압력 범위	기호없음	0.05~0.7MPa	
	L	0.05~0.35MPa	
릴리프	N	논릴리프 타입	
압력계	T	압력계 없음(게이지 포트 Rc1/8)	