




진공 필터

VFA1000·3000·4000 Series

진공 펌프나 이젝터의 에어 흡입 시에 함께 흡입되는 먼지나 수분을 제거

●접속 구경: Rc1/8~Rc1/2

JIS 기호



RoHS

CAD

사양

형번	VFA1000	VFA3000	VFA4000
사용 압력	kPa	-100~0	
내압력	MPa	0.5	
주위 온도·유체 온도	°C	5~50	
볼 용량	cm ³	10	45
접속 구경	Rc	1/8 1/4	3/8 1/2
질량	kg	0.1	0.3
권장 유량 ^(주1) L/min(ANR)	60 80	100 200	250 400

주1: 초기 압력 손실 3kPa 이하 시의 유량(표준 엘리먼트 사용 시)

주2: 엘리먼트는 표준으로 여과 부분이 평균 40μm의 메시(재질: 폴리아마이드), 옵션으로 여과도 5μm 상당의 섬유 타입(재질: 폴리프로필렌)을 사용합니다.


상품별 대응표

	VFA1000	VFA3000	VFA4000
접속 구경	Rc1/8, 1/4	Rc1/4, 3/8	Rc3/8, 1/2
P4	●	●	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

주: 매탈 볼은 대응할 수 없습니다.

형번 표시 방법

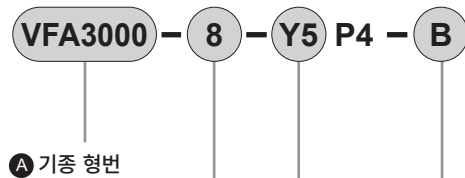

A 기종 형번		VFA1000	VFA3000	VFA4000
기호		1000	3000	4000
내용				
B 접속 구경				
6	Rc1/8	●		
8	Rc1/4	●	●	
10	Rc3/8		●	●
15	Rc1/2			●
C 옵션				
볼 재질 기호 없음	폴리아마이드(나일론)	●	●	●
엘리먼트 기호 없음	40μm 폴리아마이드	●	●	●
트 Y5	5μm 폴리프로필렌	●	●	●
D 어태치먼트				
기호 없음	없음	●	●	●
B	C형 브래킷	●	●	●

브래킷 단품 형번

기종 형번	브래킷 형번
VFA1000	B120
VFA3000	B320
VFA4000	B420

형번 선정 시 주의사항

주1: 옵션은 볼 재질, 엘리먼트의 순으로 기재해 주십시오.