



공압·진공·보조 기기 종합
카탈로그 No. CB-024S

진공 레귤레이터

VRA2000 Series

●접속 구경: Rc1/4, Rc3/8, G1/4, G3/8, 1/4NPT, 3/8NPT

JIS 기호



RoHS

CAD

사양

형번	VRA2000-8	VRA2000-10
설정 압력	kPa -100~-1	
주위 온도·유체 온도	℃ 5~50	
밸런스 리크 유량 L/min(ANR)	1(주3)	
최대 유량 L/min(ANR)	200(주1)	
접속 구경	IN/OUT	1/4 3/8
	게이지	1/8
질량	kg 0.29	

주1: 최대 유량은 2차 측을 전폐하고 1차 압을 -101.3kPa, 2차 압을 -100kPa

으로 조정 후 2차 측을 전개했을 때의 유량입니다.

주2: 접속 구경이 Rc 나사인 경우에만 선택할 수 있습니다.

주3: 2차압을 닫은 상태에서 1차압을 -95kPa 이하, 2차압을 -45kPa로 설정
했을 때의 유량입니다.

상품별 대응표

	VRA2000
접속 구경	Rc1/4, 3/8
P4	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

주1: 대응 가능한 압력계는 PPX 한정입니다.

주2: 압력계/압력 센서는 별도 구매해 주십시오.(첨부 옵션 대응할 수 없습니다.)

형번 표시 방법


VRA2000 - 8 - P4 - B

A 접속 구경


B 옵션(첨부품)

기호	내용
A 접속 구경	
8	Rc1/4
10	Rc3/8
B 옵션	
기호 없음	없음
B	C형 브래킷
B3	L형 브래킷
B4	B형 브래킷

특성 곡선

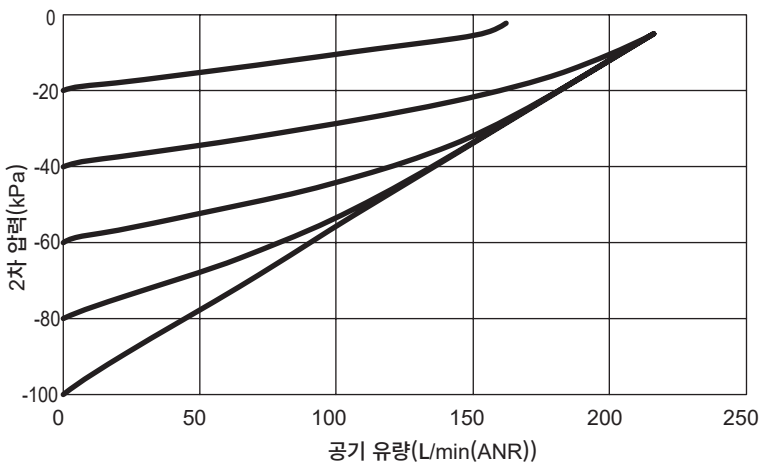

주1: 1차 측 진공 펌프는 배기량 500L/min를 사용해서 측정합니다.

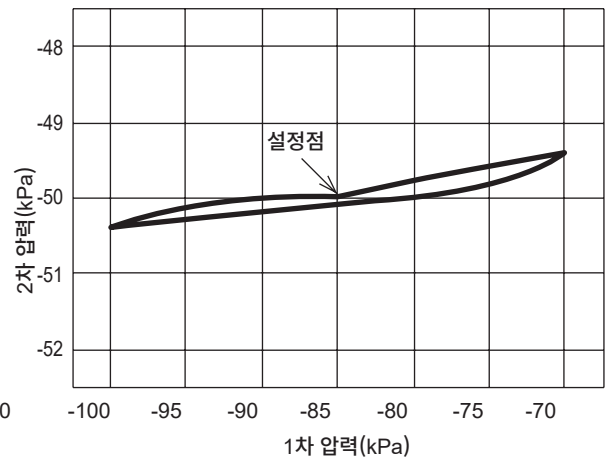

용도 예)

