



V 시리즈	소형 내강자계용	적용 실린더	SSD-L4 SSD2-L4 USSD-L4
-------	----------	-----------	------------------------




사양

항목	유접점 2선식	
	V0	
용도	릴레이, 프로그래머블 컨트롤러용	
부하 전압	DC24V	AC110V
부하 전류	5~50mA	7~20mA
내부 강하 전압	3.0V 이하(부하 전류 40mA일 때)	
표시등	LED(ON일 때 점등)	
누설 전류	0mA	
리드선 길이	1m(난연성 캡타이어 코드 2심 0.5mm ²)	
절연 저항	DC500V 메거에서 100MΩ 이상	
내전압	AC1000V 1분간 인가하여 이상이 없을 것	
내충격	294m/s ²	
주위 온도	-10~+60℃	
보호 구조	IEC 규격 IP67, JIS C0920(방침형), 내유	
접점 보호 회로 ^(주1)	없음	
질량	1m : 63g 3m : 170g 5m : 277g	

주1: 접점 보호 대책에 대해서는 권두 80page를 참조해 주십시오.

외형 치수도

●V 시리즈(내강자계용)

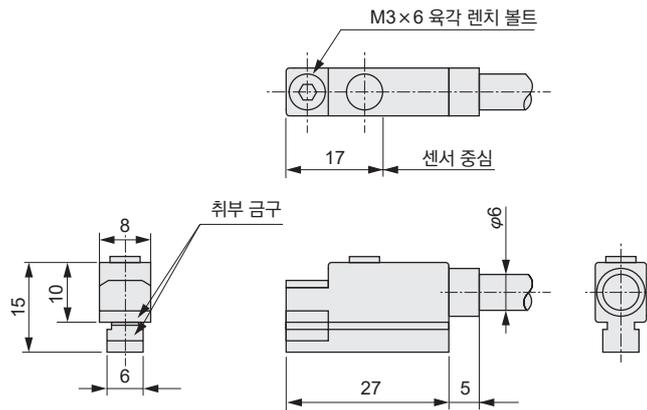

실린더 스위치

스위치 내부 회로도

