

SCPD3

SCM

MDC2

SMG

SSD2

STM

STG

LCR

LCG

LCX

LCM

STR2

MRL2

GRC

실린더

스위치

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R

(모듈러)

클린

F.R

정밀R

압력계

차압계

전공R

스피드

컨트롤러

보조

밸브

피팅·

튜브

클린

에어 유닛

압력

센서

유량

센서

에어 블로잉

밸브

권말

필터·레귤레이터

W2000·W3000·W4000 Series

JIS 기호



RoHS

CAD


구조와 재료 제한

	구조	재료 제한	형번
P7 시리즈	배기 처리		— P70
	배기 처리	구리계 불가 실리콘계 불가 할로젠계 불가 (불소·염소·옥살산)	— P74 수주 생상품

사양

항목		W2000	W3000	W4000
사용 유체		압축 공기		
최고 사용 압력	MPa	1.0		
내압력	MPa	1.5		
주위 온도·유체 온도	℃	5~50		
여과도	μm	5	5 또는 0.3	
설정 압력	MPa	0.05~0.85		
릴리프		논릴리프 타입		
질량	kg	0.40	0.64	0.99

형번 표시 방법

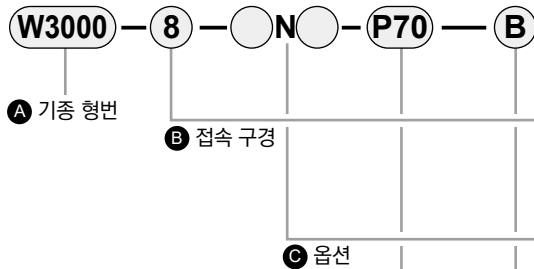

A 기종 형번		
W 2 0 0 0	W 3 0 0 0	W 4 0 0 0

기호	내용			
B 접속 구경				
8	Rc1/4	●	●	●
10	Rc3/8	●	●	●
15	Rc1/2			●

C 옵션 (주2)(주3)(주4)(주5)					
볼	기호 없음	PC 볼: 드레인 배출구 없음	●	●	●
	C6	PC 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●	●
	M6	메탈 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●	●
엘리먼트	기호 없음	5μm	●	●	●
	Y	0.3μm(서브미크론)		●	●
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●
릴리프	N	논릴리프 타입	●	●	●
압력계	기호 없음	표준 압력계(G401) 부착(주1)	●	●	●
	T	압력계 없음(게이지 포트(Rc1/4)는 Seal 상태로 조립)	●	●	●
	T8	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/4)는 통기 상태로 조립)	●	●	●
	T6	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립)	●	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)	●	●	●
	X1	역류(우→좌)	●	●	●


D 클린 사양				
	구조			
P70	배기 처리	●	●	●

E 어태치먼트(첨부)(주6)(주7)				
기호 없음	어태치먼트 없음	●	●	●
A8	Rc1/4 배관 어댑터 세트	●	●	●
A10	Rc3/8 배관 어댑터 세트	●	●	●
A15	Rc1/2 배관 어댑터 세트	●	●	●
A20	Rc3/4 배관 어댑터 세트			●
B	C형 브래킷	●	●	●
B3	L형 브래킷	●	●	●
E1	피팅(릴리프 포트용)	●	●	●
GX59	G59D-8-P10-P70(L: G59D-8-P04-P70)	●	●	●
GY59	G59D-8-P10-P94(L: G59D-8-P04-P94)	●	●	●

형번 선정 시 주의사항

- 주1: 항목을 사용하고 있는 옵션과 어태치먼트입니다. 그 이외에는 구리계 재료를 사용하지 않은 옵션과 어태치먼트입니다.
- 주2: 볼, 엘리먼트 각각의 항목에서 옵션을 선정해 주십시오. 복수의 옵션 항목을 선정하는 경우에는 위에서부터 순서대로 기재해 주십시오. 'N' 논릴리프 타입은 반드시 선정해 주십시오.
- 주3: 압력 범위 옵션으로 'L'을 선택한 경우에는 저압용 압력계(0~0.4MPa)가 됩니다.
- 주4: 'T', 'T8', 'T6'의 경우에는 게이지 플러그가 압력계 대신에 조립됩니다. 게이지 포트는 Rc1/4입니다.
- 주5: 옵션 'C6', 'M6'의 경우 파이프 플러그가 1개 첨부됩니다.
- 주6: 배관 어댑터 세트A※00※-P70(784page)가 첨부됩니다.
- 주7: 어댑터에 대해서는 784page~786page, 압력계에 대해서는 838page를 참조해 주십시오.
- 또한, 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷은 동시에 사용할 수 없습니다.
- 주8: 옵션 'Y'의 경우 최대 처리 유량은 761page를 참조해 주십시오.

형번 표시 방법 <수주 생판품>



B 접속 구경

C 옵션

D 클린 사양

E 어태치먼트

⚠ 형번 선정 시 주의사항

주1: 볼, 엘리먼트 각각의 항목에서 옵션을 선정해 주십시오. 복수의 옵션 항목을 선정하는 경우에는 위에서부터 순서대로 기재해 주십시오. 'N' 논릴리프 타입은 반드시 선정해 주십시오.

주2: 압력 범위 옵션으로 'L'을 선택한 경우에는 저압용 압력계 (0~0.4MPa)가 됩니다.

주3: 'T', 'T8', 'T6'의 경우에는 게이지 플러그가 압력계 대신에 조립됩니다. 게이지 포트는 Rc1/4입니다.

주4: 옵션 'C6', 'M6'의 경우 파이프 플러그가 1개 첨부됩니다.

주5: 배관 어댑터 세트 A※00-※-P70(784page)가 첨부됩니다.

주6: 어댑터에 대해서는 784page~786page, 압력계에 대해서는 838page를 참조해 주십시오. 또한, 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷은 동시에 사용할 수 없습니다.

주7: 옵션 'Y'의 경우 최대 처리 유량은 761page를 참조해 주십시오.

주8: 피팅에는 구리계 재료를 사용하고 있습니다.

		A 기종 형번				
		W 2 0 0 0	W 3 0 0 0	W 4 0 0 0		
기호	내용					
B 접속 구경						
8	Rc1/4		●	●	●	
10	Rc3/8		●	●	●	
15	Rc1/2				●	
C 옵션 (주1)(주2)(주3)(주4)						
볼	기호 없음	PC 볼: 드레인 배출구 없음		●	●	●
	C6	PC 볼: 드레인 배출구 Rc1/8		●	●	●
	M6	메탈 볼: 드레인 배출구 Rc1/8		●	●	●
엘리먼트	기호 없음	5μm		●	●	●
	Y	0.3μm(서브미크론)			●	●
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa		●	●	●
	L	0.05~0.35MPa		●	●	●
릴리프	N	논릴리프 타입		●	●	●
압력계	T	압력계 없음(게이지 포트(Rc1/4)는 Seal 상태로 조립)		●	●	●
	T8	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/4)는 통기 상태로 조립)		●	●	●
	T6	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립)		●	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)		●	●	●
	X1	역류(우→좌)		●	●	●
D 클린 사양						
	구조	재료 제한				
P74	배기 처리	구리계·실리콘계·할로젠계 (불소, 염소, 옥살산) 불가		●	●	●
E 어태치먼트(첨부) (주5)(주6)						
기호 없음	어태치먼트 없음			●	●	●
A8	Rc1/4 배관 어댑터 세트			●	●	●
A10	Rc3/8 배관 어댑터 세트			●	●	●
A15	Rc1/2 배관 어댑터 세트			●	●	●
A20	Rc3/4 배관 어댑터 세트					●
B	C형 브래킷			●	●	●
B3	L형 브래킷			●	●	●
E1	피팅(릴리프 포트용)(주8)			●	●	●
GY59	G59D-8-P10-P94(L: G59D-8-P04-P94)			●	●	●

SCPD3

SCM

MDC2

SMG

SSD2

STM

STG

LCR

LCG

LCX

LCM

STR2

MRL2

GRC

실린더 스위치

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R (모듈러)

클린 F.R

정밀R

압력계 차압계

전공R

스피드 컨트롤러

보조 밸브

피팅·튜브

클린 에어 유닛

압력 센서

유량 센서


에어 블로잉 밸브

권말


Filter-Regulator series

유량 특성


● W2000-8

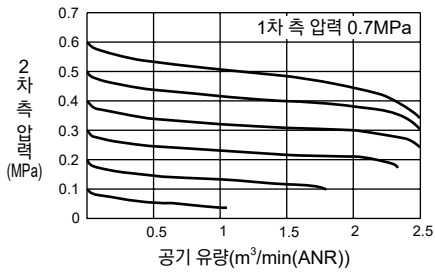


● W2000-10

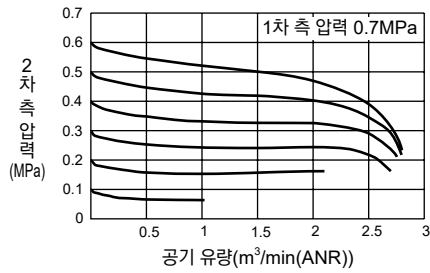


● W3000-8

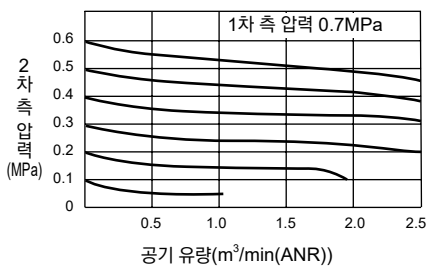


● W3000-10

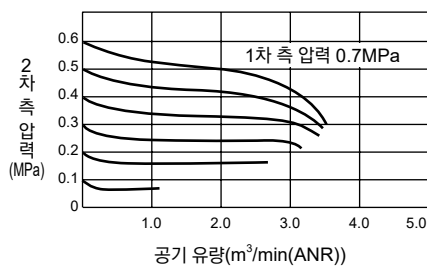


● W4000-8

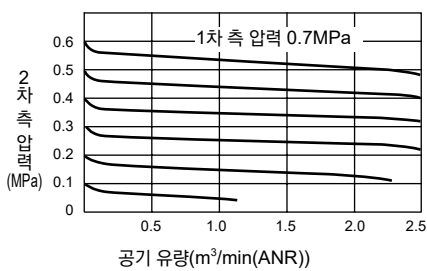

● W4000-10

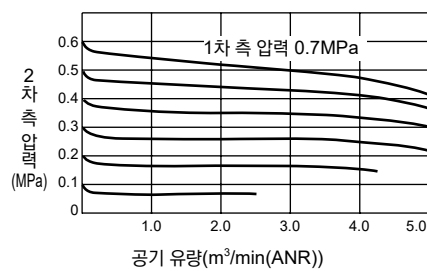


● W4000-15

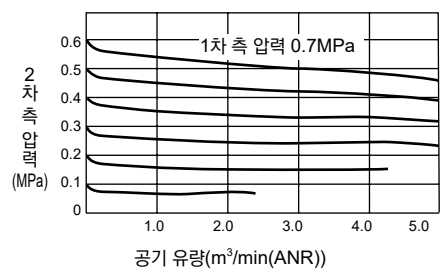


압력 특성


● W2000

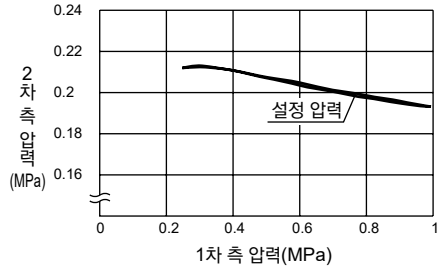

● W3000

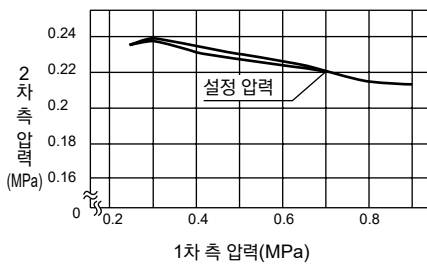


● W4000

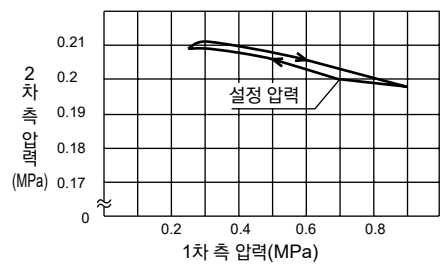

외형 치수도

● W2000-P70/P74

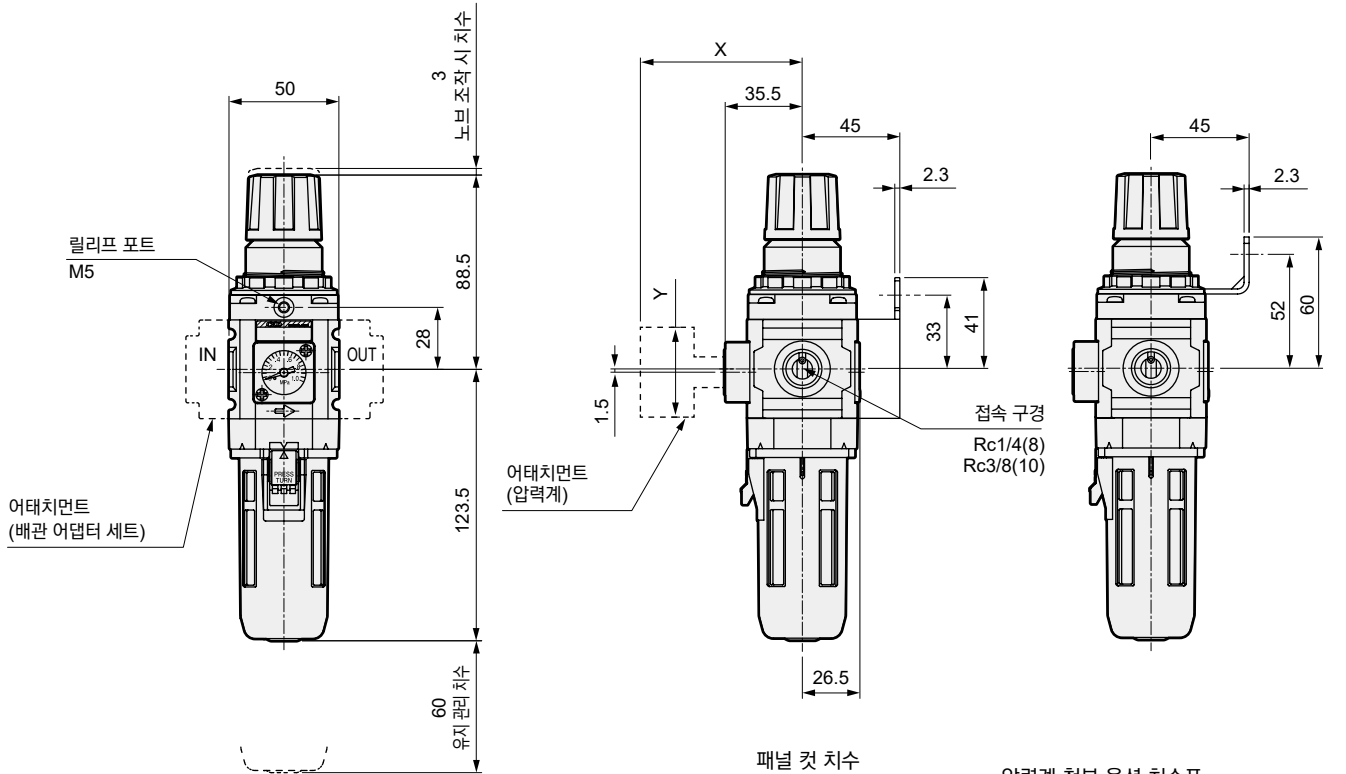


압력계 첨부 옵션 치수표

첨부 압력계	X	Y
GX59	80	φ52
GY59	82.5	φ52

<옵션 외형 치수도>

● PC 볼 드레인 배출구: Rc1/8(C6)


● 메탈 볼 (M6)

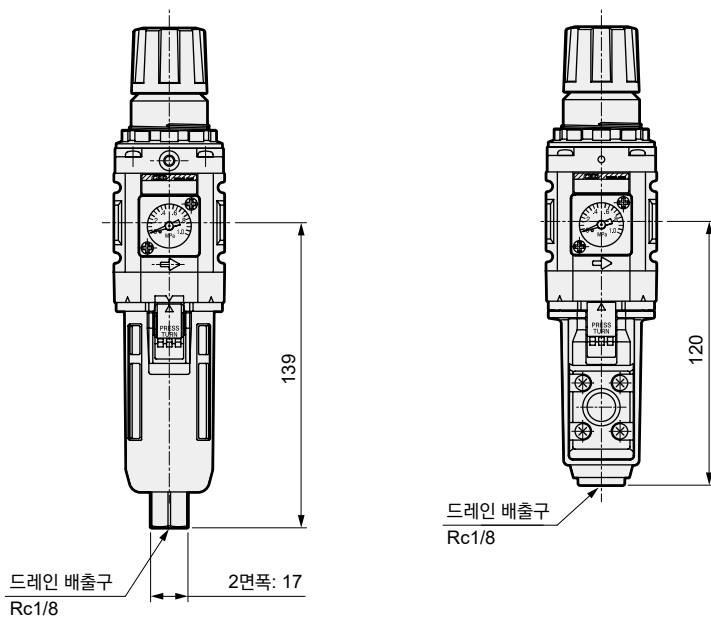


주: 드레인 배출구에 배관할 경우 2면폭에 고정하여 설치해 주십시오.

<브래킷 외형 치수도>


● C형 브래킷 부품 형번: B220-P70 · 재질: 강철, 니켈 도금 처리

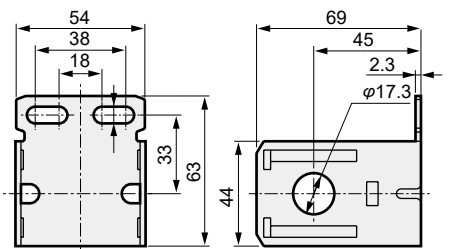

● L형 브래킷 부품 형번: B230-P70 · 재질: 강철, 니켈 도금 처리

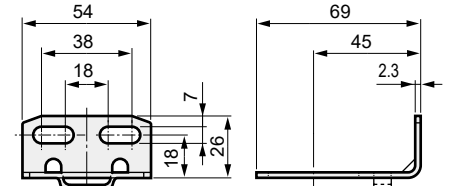


● 피팅 부품 형번: R4000-E1-P70 · 재질: 황동, 니켈 도금 처리 7(육각 대변) M5×0.8

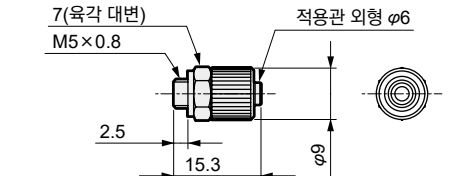


Filter-Regulator series

외형 치수도

● W3000-P70/P74

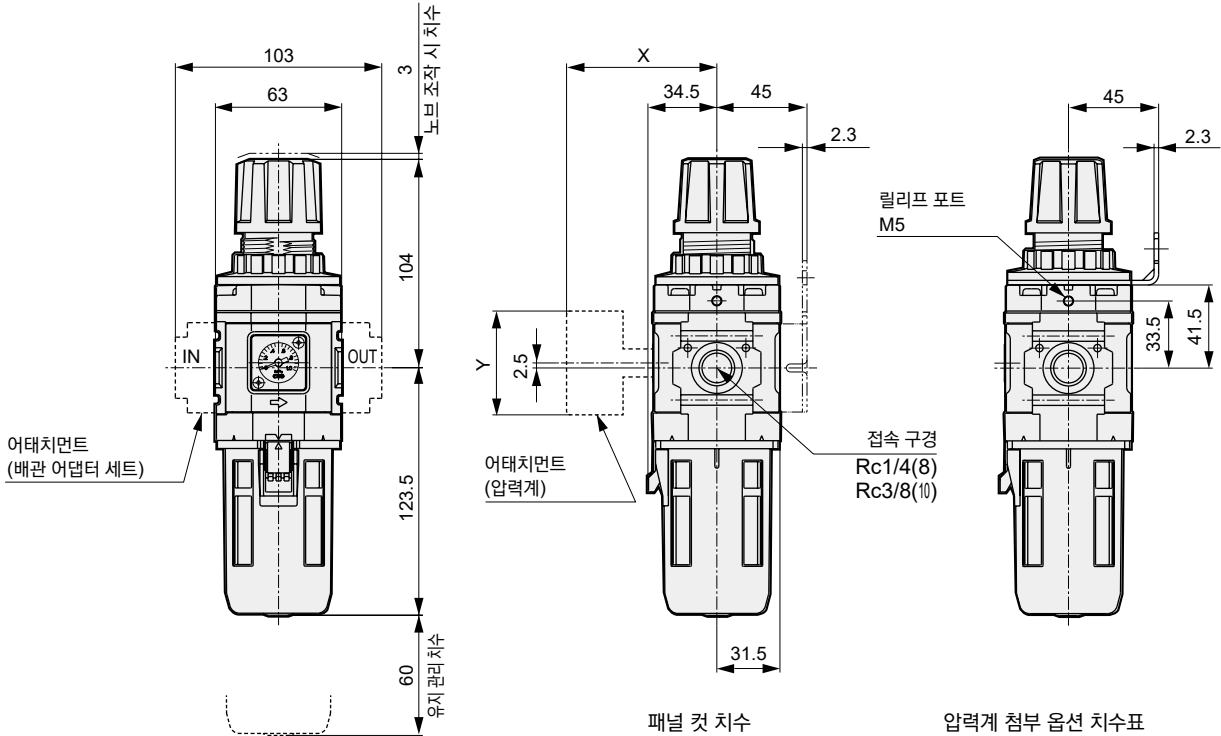

패널 컷 치수




패널판 두께: MAX6mm

압력계 첨부 옵션 치수표

첨부 압력계	X	Y
GX59	76.5	φ52
GY59	79	φ52


<옵션 외형 치수도>

● PC 볼 드레인 배출구: Rc1/8(C6)

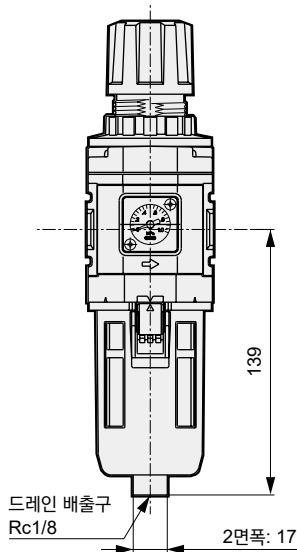


주: 드레인 배출구에 배관할 경우 2면목에 고정하여 설치해 주십시오.

● 메탈 볼(M6)

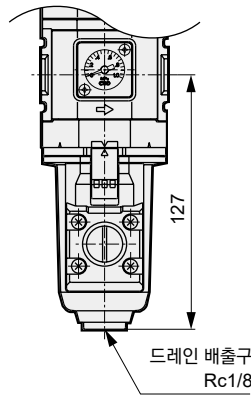


<브래킷 외형 치수도>


● C형 브래킷 부품 형번: B320-P70 · 재질: 강철, 니켈 도금 처리



● L형 브래킷 부품 형번: B330-P70 · 재질: 강철, 니켈 도금 처리





● 피팅 부품 형번: R4000-E1-P70 · 재질: 황동, 니켈 도금 처리

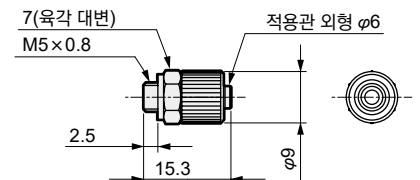

외형 치수도

● W4000-P70/P74

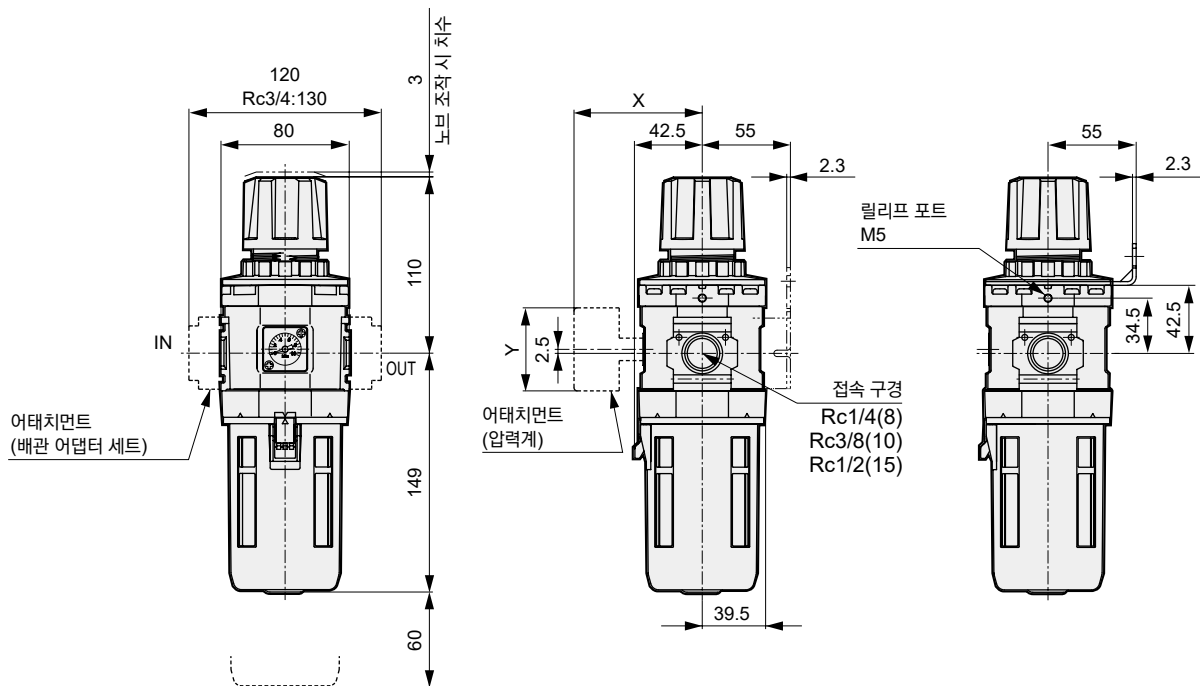


패널 컷 치수

압력계 첨부 옵션 치수표

첨부 압력계	X	Y
GX59	81.5	φ52
GY59	84	φ52


<옵션 외형 치수도>

- PC 볼 드레인 배출구: Rc1/8(C6)

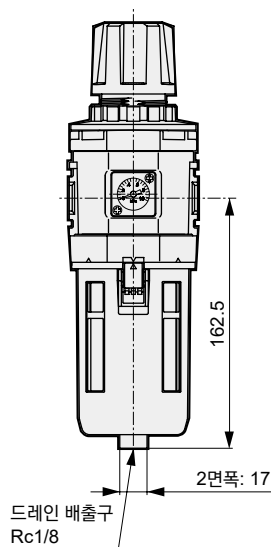


주: 드레인 배출구에 배관할 경우 2면쪽에 고정하여 설치해 주십시오.

- 메탈 볼(M6)

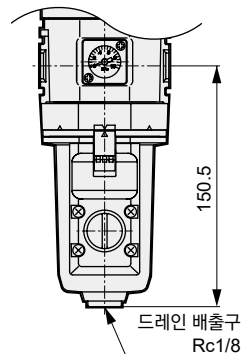


<브래킷 외형 치수도>


- C형 브래킷
부품 형번: B420-P70
· 재질: 강철, 니켈 도금 처리



- L형 브래킷
부품 형번: B430-P70
· 재질: 강철, 니켈 도금 처리



- 피팅
부품 형번: R4000-E1-P70
· 재질: 황동, 니켈 도금 처리

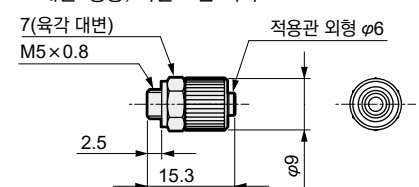


SCPD3
SCM
MDC2
SMG
SSD2
STM
STG
LCR
LCG
LCX
LCM
STR2
MRL2
GRC
실린더 스위치
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (모듈러)
클린 F.R
정밀R
압력계 차압계
전공R
스피드 컨트롤러
보조 밸브
피팅· 튜브
클린 에어 유닛
압력 센서
유량 센서
에어 블로잉 밸브
귀말

SCPD3
SCM
MDC2
SMG
SSD2
STM
STG
LCR
LCG
LCX
LCM
STR2
MRL2
GRC
실린더
스위치
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(모듈러)
클린
F.R
정밀R
압력계
차압계
전공R
스피드
컨트롤러
보조
밸브
피팅·
튜브
클린
에어 유닛
압력
센서
유량
센서
에어 블로잉
밸브
권말



리버스 필터·레귤레이터
W2100·W3100·W4100 Series



구조와 재료 제한


	구조	재료 제한	형번
P7 시리즈	배기 처리		— P70
	배기 처리	구리계 불가 실리콘계 불가 할로겐계 불가 (불소·염소·옥살산)	— P74 수주 생상품

사양

항목		W2100	W3100	W4100
사용 유체		압축 공기		
최고 사용 압력	MPa	1.0		
내압력	MPa	1.5		
주위 온도·유체 온도		℃ 5~50		
여과도	μm	5	5 또는 0.3	
설정 압력	MPa	0.05~0.85		
릴리프		논릴리프 타입		
질량	kg	0.40	0.64	0.99

주1: 1차 측 압력이 2차 측 압력 보다 0.05MPa 이상 높게 해 주십시오.
주2: 기종 선택 시에는 반드시 756page의 배압에 대한 설정 압력 범위를 검토해 주십시오.

형번 표시 방법

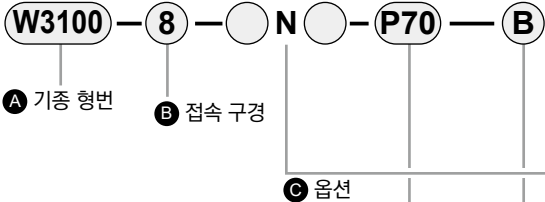

형번 선정 시 주의사항

- 주1: 황동을 사용하고 있는 옵션과 어태치먼트입니다. 그 이외에는 구리계 재료를 사용하지 않은 옵션과 어태치먼트입니다.
주2: 볼, 엘리먼트 각각의 항목에서 옵션을 선정해 주십시오.
복수의 옵션 항목을 선정하는 경우에는 위에서부터 순서대로 기재해 주십시오. 'N' 논릴리프 타입은 반드시 선정해 주십시오.
주3: 압력 범위 옵션에서 'L'을 선택한 경우에는 저압용 압력계(0~0.4MPa)가 됩니다.
주4: 체크 밸브와 압력계의 위치 변경은 불가능합니다. IN, OUT 방향이 역방향을 요구할 때는 옵션난 끝에 'X1'을 넣어 지시해 주십시오.
주5: 'T', 'T8', 'T6'의 경우에는 게이지 플러그가 압력계 대신에 조립됩니다. 게이지 포트는 Rc1/4입니다.
주6: 옵션 'C6', 'M6'의 경우 파이프 플러그가 1개 첨부됩니다.
주7: 배관 어댑터 세트 A※00-※-P70(784page)가 첨부됩니다.
주8: 어댑터에 대해서는 784page~786page, 압력계에 대해서는 838page를 참조해 주십시오. 또한, 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷은 동시에 사용할 수 없습니다.
주9: 옵션 'Y'의 경우 최대 처리 유량은 761page를 참조해 주십시오.

D 클린 사양

E 어태치먼트

A 기종 형번		
W	W	W
2	3	4
1	1	1
0	0	0
0	0	0


기호	내용			
B 접속 구경				
8	Rc1/4	●	●	●
10	Rc3/8	●	●	●
15	Rc1/2			●

C 옵션 (주2)(주3)(주4)(주5)					
볼	기호 없음	PC 볼: 드레인 배출구 없음	●	●	●
	C6	PC 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●	●
	M6	메탈 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●	●
엘리먼트	기호 없음	5μm	●	●	●
	Y	0.3μm(서브미크론)		●	●
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●
릴리프	N	논릴리프 타입	●	●	●
압력계	기호 없음	표준 압력계(G401) 부착(주1)	●	●	●
	T	압력계 없음(게이지 포트(Rc1/4)는 Seal 상태로 조립)	●	●	●
	T8	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/4)는 통기 상태로 조립)	●	●	●
	T6	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립)	●	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)	●	●	●
	X1	역류(우→좌)	●	●	●

D 클린 사양				
	구조			
P70	배기 처리	●		●

E 어태치먼트 (첨부) (주7)(주8)				
기호 없음	어태치먼트 없음	●	●	●
A8	Rc1/4 배관 어댑터 세트	●	●	●
A10	Rc3/8 배관 어댑터 세트	●	●	●
A15	Rc1/2 배관 어댑터 세트	●	●	●
A20	Rc3/4 배관 어댑터 세트			●
B	C형 브래킷	●	●	●
B3	L형 브래킷	●	●	●
E1	피팅(릴리프 포트용)	●	●	●
GX59	G59D-8-P10-P70(L: G59D-8-P04-P70)	●	●	●
GY59	G59D-8-P10-P94(L: G59D-8-P04-P94)	●	●	●

형번 표시 방법 <수주 생상품>



② 접속 구경

③ 옵션

④ 클린 사양

⑤ 어태치먼트

⚠ 형번 선정 시 주의사항

- 주1: 볼, 엘리먼트 각각의 항목에서 옵션을 선정해 주십시오.
복수의 옵션 항목을 선정하는 경우에는 위에서부터 순서대로 기재해 주십시오. 'N' 논릴리프 타입은 반드시 선정해 주십시오.
- 주2: 압력 범위 옵션으로 'L'을 선택한 경우에는 저압용 압력계(0~0.4MPa)가 됩니다.
- 주3: 체크 밸브와 압력계의 위치 변경은 불가능합니다. IN, OUT 방향이 역방향을 요구할 때는 옵션난 끝에 'X1'을 넣어 지시해 주십시오.
- 주4: 'T', 'T8', 'T6'의 경우에는 게이지 플러그가 압력계 대신에 조립됩니다. 게이지 포트는 Rc1/4입니다.
- 주5: 옵션 'C6', 'M6'의 경우 파이프 플러그가 1개 첨부됩니다.
- 주6: 배관 어댑터 세트 A※00-※-P70(784page)가 첨부됩니다.
- 주7: 어댑터에 대해서는 784page~786page, 압력계에 대해서는 838page를 참조해 주십시오. 또한, 배관 어댑터 세트와 C형 브래킷은 동시에 사용할 수 없습니다.
- 주8: 옵션 'Y'의 경우 최대 처리 유량은 761page를 참조해 주십시오.
- 주9: 피팅에는 구리계 재료를 사용하고 있습니다.

① 기종 형번

W	W	W
2	3	4
1	1	1
0	0	0
0	0	0

기호	내용			
② 접속 구경				
8	Rc1/4	●	●	●
10	Rc3/8	●	●	●
15	Rc1/2			●

③ 옵션(주1)(주2)(주3)(주4)(주5)				
볼	기호 없음	PC 볼: 드레인 배출구 없음	●	●
	C6	PC 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●
	M6	메탈 볼: 드레인 배출구 Rc1/8	●	●
엘리먼트	기호 없음	5μm	●	●
	Y	0.3μm(서브미크론)		●
압력 범위	기호 없음	0.05~0.85MPa	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●
릴리프	N	논릴리프 타입	●	●
압력계	T	압력계 없음(게이지 포트(Rc1/4)는 Seal 상태로 조립)	●	●
	T8	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/4)는 통기 상태로 조립)	●	●
	T6	압력계 첨부용(게이지 포트(Rc1/8)는 통기 상태로 조립)	●	●
흐름 방향	기호 없음	표준 흐름(좌→우)	●	●
	X1	역류(우→좌)	●	●

④ 클린 사양				
	구조	재료 제한		
P74	배기 처리	구리계·실리콘계·할로겐계(불소, 염소, 옥살산) 불가	●	●

⑤ 어태치먼트(첨부)(주6)(주7)				
기호 없음	어태치먼트 없음	●	●	●
A8	Rc1/4 배관 어댑터 세트	●	●	●
A10	Rc3/8 배관 어댑터 세트	●	●	●
A15	Rc1/2 배관 어댑터 세트	●	●	●
A20	Rc3/4 배관 어댑터 세트			●
B	C형 브래킷	●	●	●
B3	L형 브래킷	●	●	●
E1	피팅(릴리프 포트용)(주9)	●	●	●
GY59	G59D-8-P10-P94(L: G59D-8-P04-P94)	●	●	●

SCPD3

SCM

MDC2

SMG

SSD2

STM

STG

LCR

LCG

LCX

LCM

STR2

MRL2

GRC

실린더 스위치

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R(모듈러)

클린 F.R

정밀R

압력계 차압계

전공R

스피드 컨트롤러

보조 밸브

피팅·튜브

클린 에어 유닛

압력 센서

유량 센서


에어 블로잉 밸브

권말


Filter-Regulator series

유량 특성


● W2100-8

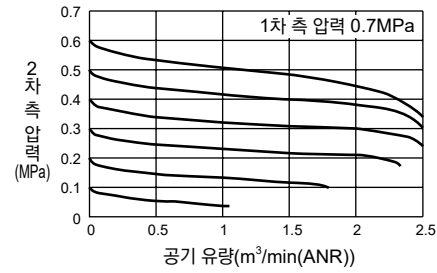


● W2100-10

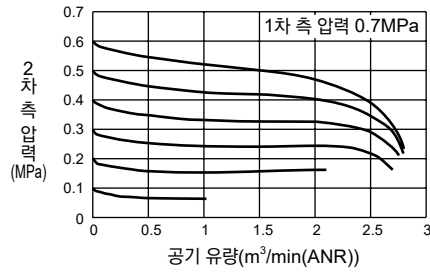


● W3100-8

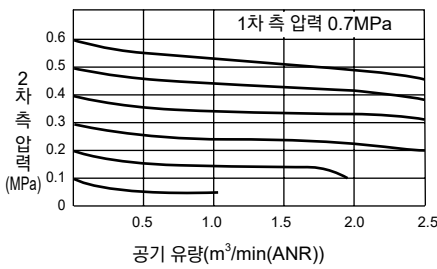


● W3100-10

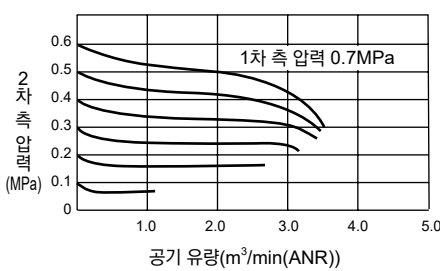


● W4100-8

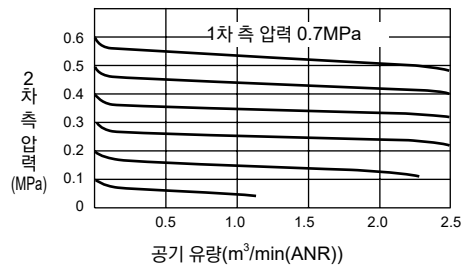


● W4100-10

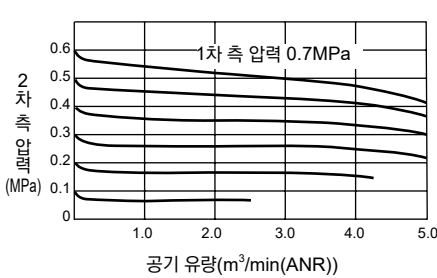

● W4100-15

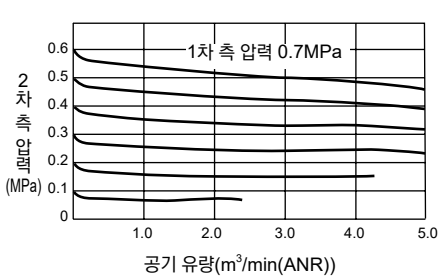


● 배압에 대한 설정 압력 범위

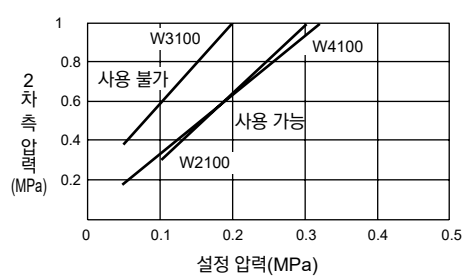


주: 그래프 위쪽이 사용 불가 영역, 아래쪽이 사용 가능 영역입니다.
예: W4100-W를 설정 압력 0.2MPa으로 설정하고 2차 측 배압력이 0.6MPa 이상 걸리면 2차 측 압력이 1차 측으로 빠질 수 없게 됩니다.

압력 특성


● W2100



● W3100

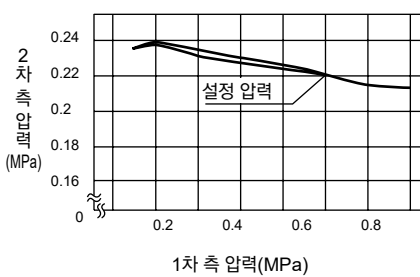

● W4100

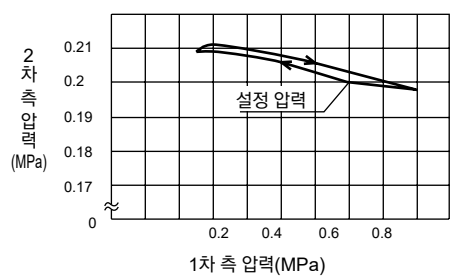


기능 설명

IN 측에서 1차 압력이 도입된 경우, 체크 밸브는 1차 압력과 스프링 하중으로 닫히므로 감압 밸브로 작동합니다. 1차 측의 압력이 잔압 배출 밸브 등의 전환 밸브에 의해 배출되는 동시에 2차 압력에 의해 체크 밸브가 열려, 다이어프램실의 압력이 배기됨에 따라 압력 강하가 생겨 조압 스프링에 의해 다이어프램이 눌러 주 밸브 (밸브 조립)가 열리고 OUT 측의 공기는 배출됩니다.

주: 레귤레이터의 설정 압력에 대해 1차 측 압력을 뺀 때의 배압 A는 그래프 '배압에 대한 설정 압력 범위' 이하로 해 주십시오. (그래프는 상기 참조)


● 회로도




리버스 필터·레귤레이터 앞에 잔압 배출 밸브를 사용하는 경우

외형 치수도

● W2100-P70/P74

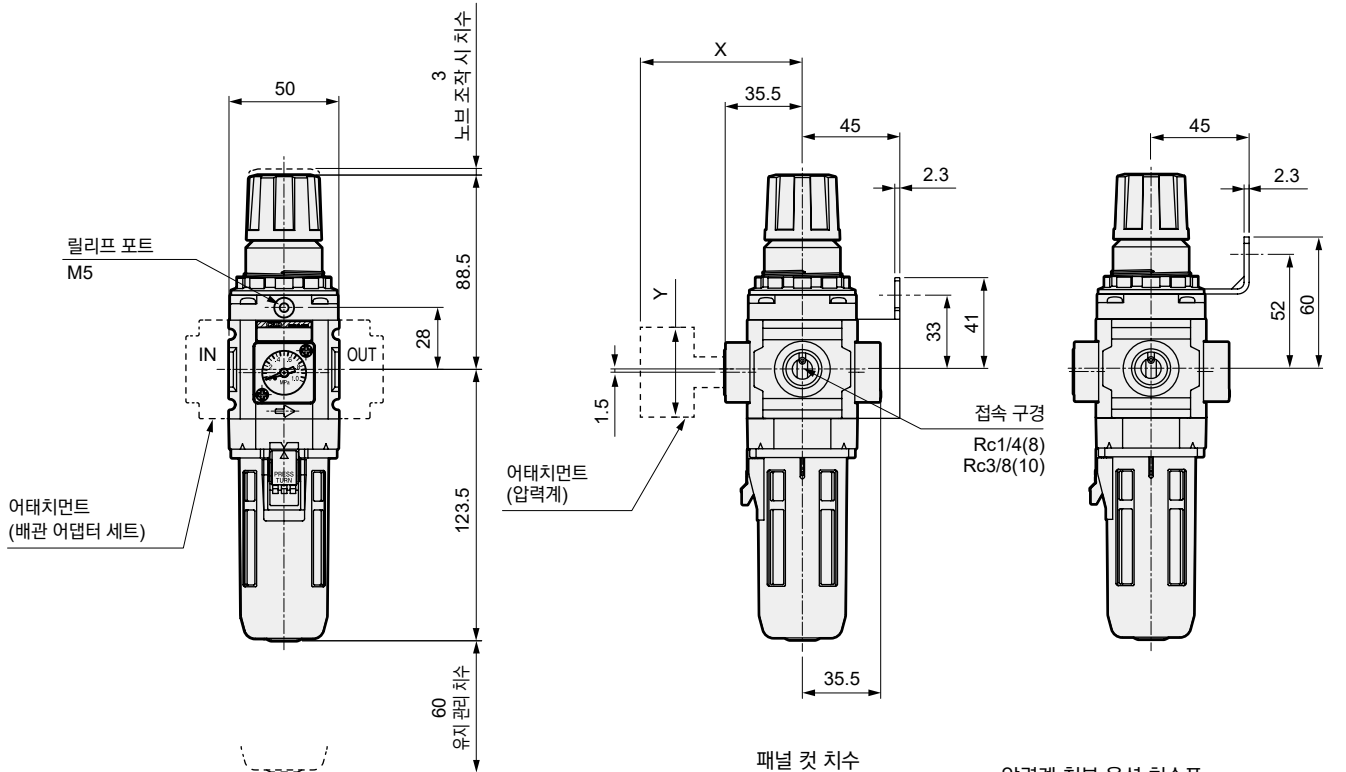

패널 컷 치수



패널판 두께: MAX4mm


압력계 첨부 옵션 치수표

첨부 압력계	X	Y
GX59	80	$\phi 52$
GY59	82.5	$\phi 52$

<옵션 외형 치수도>

● PC 볼 드레인 배출구: Rc1/8(C6)

● 메탈 볼 (M6)

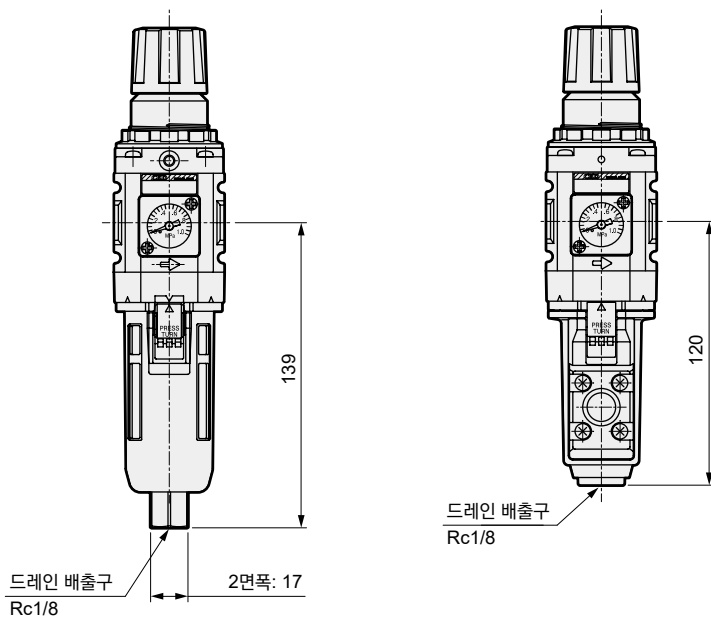


주: 드레인 배출구에 배관할 경우 2면쪽에 고정하여 설치해 주십시오.

<브래킷 외형 치수도>

● C형 브래킷

부품 형번: B220-P70


· 재질: 강철, 니켈 도금 처리

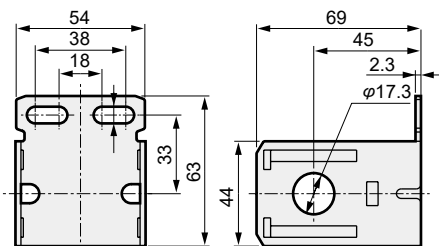

● L형 브래킷

부품 형번: B230-P70

· 재질: 강철, 니켈 도금 처리

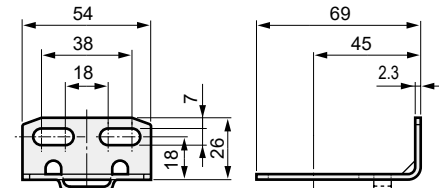

● 피팅


부품 형번: R4000-E1-P70

· 재질: 황동, 니켈 도금 처리

7(육각 대변)

M5×0.8


적용관 외형 $\phi 6$




Filter-Regulator series

외형 치수도

● W3100-P70/P74

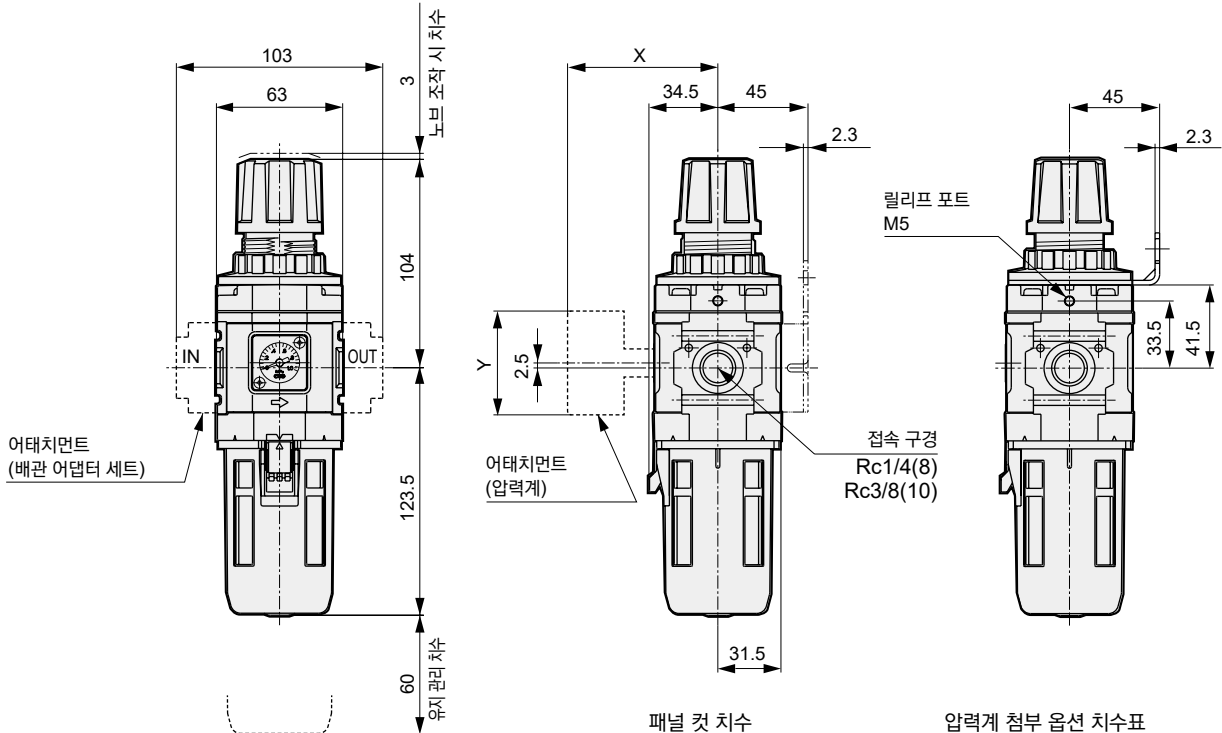

패널 컷 치수




패널판 두께: MAX6mm

압력계 첨부 옵션 치수표

첨부 압력계	X	Y
GX59	76.5	φ52
GY59	79	φ52


<옵션 외형 치수도>

- PC 볼 드레인 배출구: Rc1/8(C6)

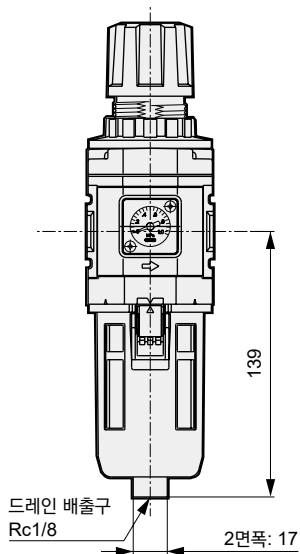


주: 드레인 배출구에 배관할 경우 2면폭에 고정하여 설치해 주십시오.

- 메탈 볼(M6)

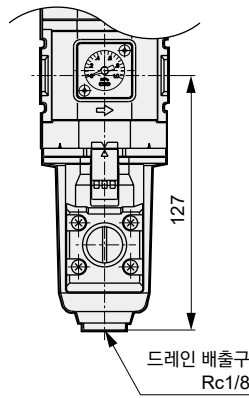


<브래킷 외형 치수도>

- C형 브래킷
부품 형번: B320-P70
· 재질: 강철, 니켈 도금 처리



- L형 브래킷
부품 형번: B330-P70
· 재질: 강철, 니켈 도금 처리



- 피팅
부품 형번: R4000-E1-P70
· 재질: 황동, 니켈 도금 처리
7(육각 대변)
M5×0.8
적용관 외형 φ6

