

Y형 스트레이너

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

드라이
에어용

EX 방폭형

방폭형

HVB·HVL

S·B·NAB

LAD·NAD

물용
관련

NP·NAP·NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

기타
밸브

SWD·MWD

집진용

CVE·CVSE

CCH·CPE/D


생명
과학가스
연소자동
살수

옥외용

특수
유체수주
생산품

권말

Y형 스트레이너




이 Y형 스트레이너는 배관 내를 흐르는 유체 중의 이물질 제거하기 위해 이용하는 것이며 스트레이너의 유지 관리는 매우 간편합니다.

사양

항목		
사용 유체		물
내압력	MPa	2
사용 압력	MPa	0~1
사용 주위 온도	℃	0~60

외형 치수도

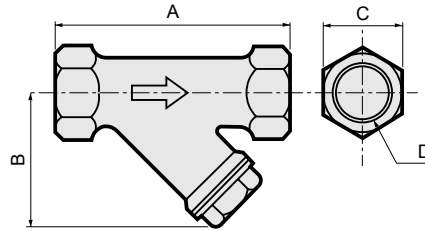

형번	A	B	C	D	질량(kg)
YS-02	64	40	23	Rc1/4	0.2
YS-03	64	40	23	Rc3/8	0.2
YS-04	84	53	29	Rc1/2	0.3
YS-06	96	60	35	Rc3/4	0.4
YS-10	116	65	41	Rc1	0.7
YS-12	142	76	54	Rc1¼	1.3
YS-14	160	96	58	Rc1½	1.8
YS-20	180	110	75	Rc2	2.8

●주요 재질

보디	청동 주물
스트레이너	스테인리스

●스트레이너 메시

YS-02	120 메시
YS-03	
YS-04	80 메시
YS-20	