



PP(폴리프로필렌 수지) 타입 뉴 조인트

ZSF-P4 Series

- 블로 회로용
- 논그리스 사양
- 접속 구경 M3, M5, R1/8~R1/2
- 적용 튜브: $\phi 4 \sim \phi 12$

RoHS

P4
Series

사양

항목	ZSF-P4
사용 유체	공기 ^(주1)
최고 사용 압력 MPa	1.0 ^(주2)
사용 진공 압력 kPa	-100
보증 내압력 MPa	1.5 ^(주3)
사용 온도 범위 °C	0~60(단, 동결 없을 것) ^(주4)


주1: 고무 재질 EPDM을 채용하여 광물 계열 오일을 포함한 유체에는 적합하지 않습니다.

주2: 최고 사용 압력은 20°C일 때의 수치입니다. 기타 온도 영역에서 사용되는 경우에는 오른쪽 그림의 '사용 온도와 최고 사용 압력의 관계도'를 참조해 주십시오.

주3: 보증 내압력은 20°C일 때의 수치입니다. 보증 내압력은 최고 사용 압력의 1.5배입니다.

주4: 에어 질(이슬점)에 따라 단열 팽창으로 동결될 수 있습니다.

사용 온도와 최고 사용 압력의 관계도

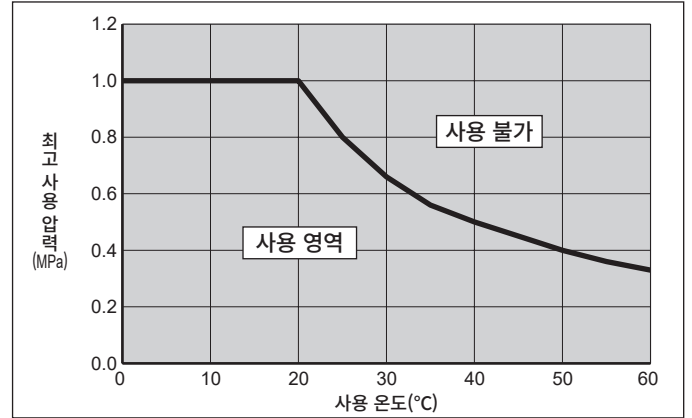

형번 표시 방법

※형번 조합에 대해서는 '공기압 배관용 기기(No.CC-1101)' 카탈로그를 참조해 주십시오.

ZSF - C 4 - 6 - P4

A B C

A 형상	
C	스트레이트
U	유니언 스트레이트
L	엘보
V	유니언 엘보
B	T
E	유니언 T
G	이경 유니언 스트레이트
D	브랜치 T
Y	유니언 Y
EG	이경 유니언 T
X	브랜치 Y
W	이경 유니언 Y
BP	플러그
MP	격벽 유니언
J	리듀서

B 적용관 외경	
4	$\phi 4$
6	$\phi 6$
8	$\phi 8$
10	$\phi 10$
12	$\phi 12$

C 배관 사이즈 ^(주1)	
M3	M3×0.5
M5	M5×0.8
6	R1/8
8	R1/4
10	R3/8
15	R1/2

주1: C가 튜브 사이즈의 경우에는 B의 표에서 선정해 주십시오.

※판매 단위는 10개 단위입니다.

공기압 액추에이터
전동 액추에이터
공기압 밸브
공기압 보조 기기
기체 발생 장치
유체 제어 기기
전동 액추에이터
모터 부착
모터리스