




1. 설치 사양

급배유구, 유면계 위치는 각 사이즈의 외형 치수도를 참조하여 주십시오.


인덱스맨의 자세로 급배유구, 유면계 위치가 바뀌기 때문에 ①~⑥의 설치 자세의 선택이 필요합니다.

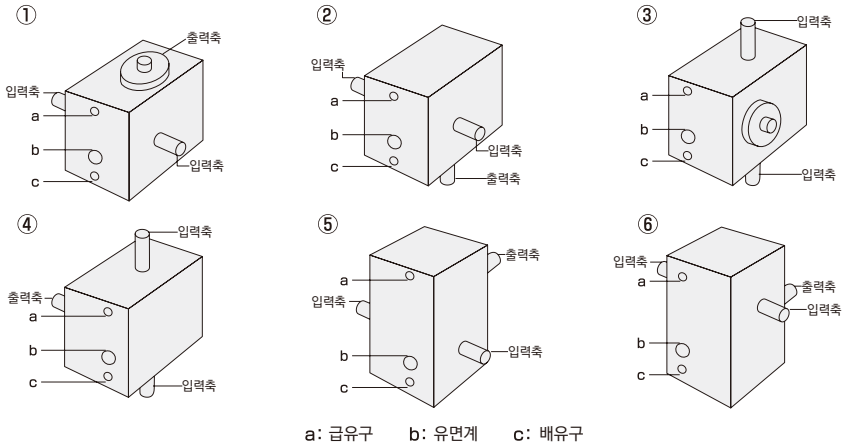


2. 하우징 취부 구멍/하우징의 모든 육면에 취부 구멍 가공 완료

3. 하우징 재질/Fc

4. 입력축의 단부착부 지름



5. 플랜지 축 중공 사양(특주)



치수 사이즈	a
063	φ 15
080	φ 17
100	φ 24

치수 사이즈	b	c	d
063	φ 30	φ 20	5
080	φ 40	φ 30	5
100	φ 50	φ 40	5



G 출력축 형상		H 설치 자세	
F 플랜지	1	자세1	■자세1
	2	자세2	■자세2
	3	자세3	■자세3
	4	자세4	■자세4
	5	자세5	■자세5
	6	자세6	■자세6

a: 급유구 b: 유면계 c: 배유구




소형 다분할 타입

2-1. 옵션 부착/형번호

인덱스 시리즈



제품 사양
소형
스탠다드
테이블
롤러 기어 캠 유닛
광각도
소형 다분할 타입
편평
베이스
패럴렐 캠 어댑터
픽&플레이스 유닛
선회식
직진식
옵션

입·출력측 사양 코드		
① 입력측 사양 코드【좌측】	② 입력측 사양 코드【우측】	③ 출력측 사양 코드
N 단부착부  출력측 좌측 N□□	N  우측 □N□□	N 소형 다분할 타입의 출력측 옵션은 없습니다. □□N
K  K□□	K  □K□	
C  C□□	C  □C□	
J  J□□(근접 SW)	J  □J□(근접 SW)	
N 표준(키 홈 있음) K 키 홈 없음 C 절단 ※단부착부에서 커트하고 있으므로 하우징보다 돌출합니다. 치수도에서 확인하여 주십시오. J 입력측 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연) ※2연 이상은 특수입니다. (입력측을 정역전시키는 경우에는 2연이 필요할 수 있습니다.) ※3정류 이상은 특수입니다. ※근접 SW의 검출 부분은 2정류의 경우 2곳입니다.		



2-2. 옵션 부착 형번 예/3. 특별 사양 형번

형번으로 주문 시, 형번을 구성하는 기호를 1문자라도 틀리면 잘못된 사양의 제품이 출하됩니다.
고객께서 희망하는 제품을 전달할 수 있도록 아래 형번 예를 참고하여 신중하게 형번을 결정하여 주십시오.

형번 예<2>

RGIM100-048120S2F1-NJN

입력축 사양

좌측: 표준


우측: 입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)

출력축 사양

표준

●특별 사양 형번

인덱스·리듀서 각 시리즈 공통



※본체 형번 뒤에 특별 사양 No로 -X <6자리의 번호>를 계속 기입합니다.

이 특별 사양 형번은 고객과 사양을 협의한 후 결정합니다.

표준 옵션 이외의 특주도 있으므로 스펙을 알려 주십시오.

※고속 사양(입력축 회전 속도 200rpm 이상)은 특별 사양입니다.



제품 사양

소형

스탠드

테이블

로터 기어 캠 이더

스탠드

편

베이스

패널

패널

패널


G 출력축 형상	H 설치 자세	자세1	자세2
F 플랜지	1 자세1		
	2 자세2		
	3 자세3		
	4 자세4		
	5 자세5		
	6 자세6		
		자세3	자세4
		자세5	자세6

a: 급유구 b: 유면계 c: 배유구

●표준 사양










외형 치수도

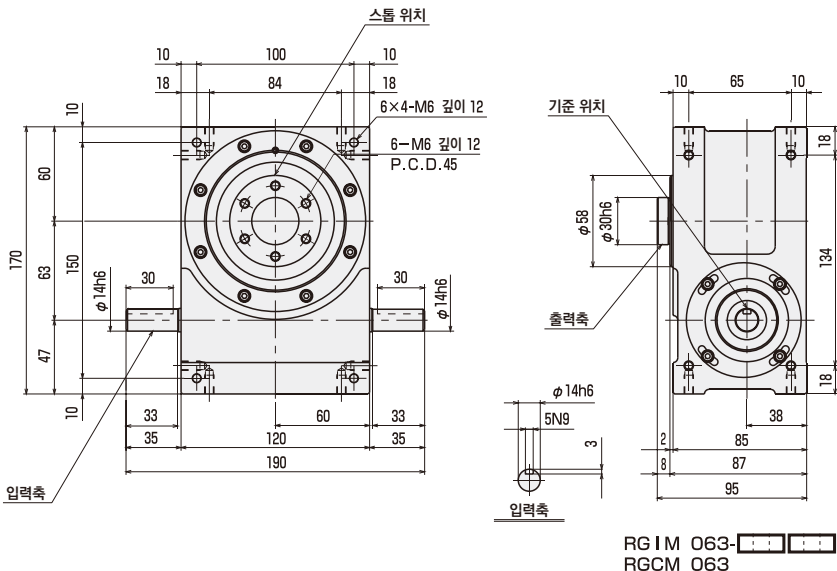

설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

●급배유구(Rc1/4) ○유면계($\phi 20$)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			
설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	5000	800
허용 레이디얼력	N	4500	750
허용 굽힘 모멘트	N·m	200	—
관성 모멘트	kg·m ²	1.28×10^{-3}	2.48×10^{-4}

항목	단위	특성값
내부 마찰 토크 _(T0)	N·m	1.9
본체 질량	kg	9.0
유량	ℓ	0.3
도장색		실버

정도

정도(초)		
회전 정도	1정류	±30
	2정류	±90
	3정류	±135
	4정류	±180
반복 정도		20

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈 **RGIM 063** 캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	4						○	○	○
	6			○	○	○	○	○	○
	8			○	○	○	○	○	○
	10			○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○
2 정류	32		○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○
3 정류	48			○	○	○	○	○	○
	60		○	○	○	○	○	○	○
	72				○	○	○	○	○
4 정류	64			○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○
	96			○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈 **RGCM 063**

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/6	○
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/16	○
1/20	○
1/24	○

제품 사양

소형

스탠드

태이블

로터

가이

캠

오일

수동

전기

배터리

패널

릴

스위치

스위치

스위치

스위치

축간 80mm 플랜지 축

소형 다분할 타입

●표준 사양

인덱스


RGIM 080

리듀서

RGCM 080



외형 치수도

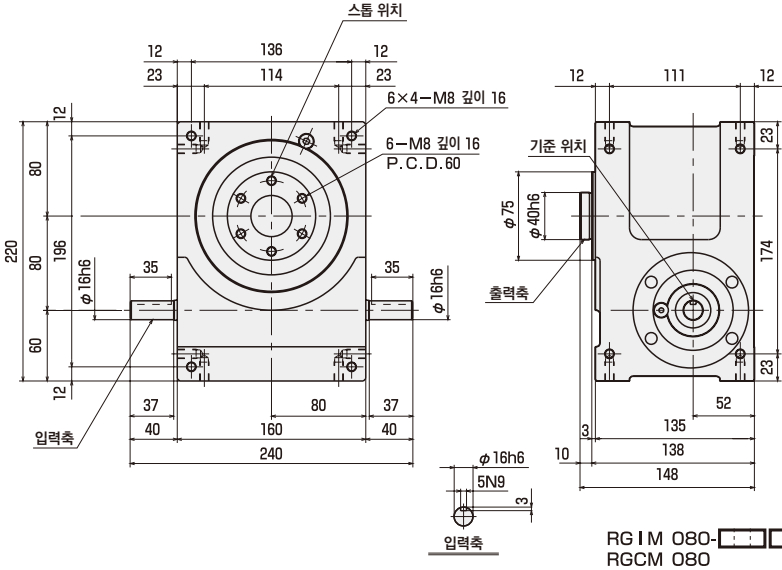

설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

●급배유구(Rc $\frac{1}{4}$) ○유면계($\varnothing 20$)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			
설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			

축간 100mm 플랜지 축

소형 다분할 타입

●표준 사양

인덱스


RGIM 100

리듀서

RGCM 100



외형 치수도

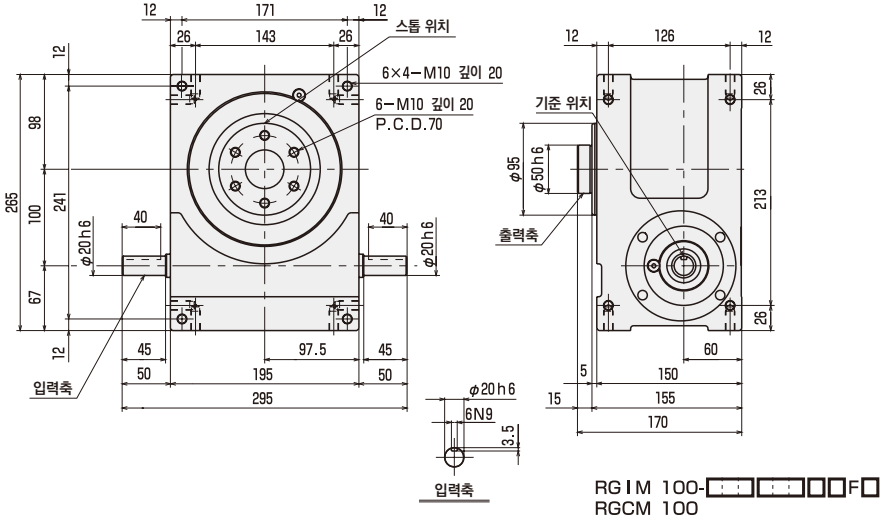


설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

●급배유구(Rc $\frac{3}{8}$) ○유면계($\phi 30$)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			

설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM	RGIM/RGCM
치수			



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	9000	2200
허용 레이디얼력	N	9500	2000
허용 굽힘 모멘트	N·m	800	—
관성 모멘트	kg·m ²	1.80×10^{-2}	2.01×10^{-3}

항목	단위	특성값
내부 마찰 토크 _(T0)	N·m	4.8
본체 질량	kg	40
유량	ℓ	1.2
도장색		실버

정도

정도(초)		
정류 도	1정류	±30
	2정류	±50
	3정류	±70
	4정류	±90
반복 정도		15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈 **RGIM 100** 캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	4						○	○	○
	6			○	○	○	○	○	○
	8			○	○	○	○	○	○
	10			○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○
2 정류	32		○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○
3 정류	48			○	○	○	○	○	○
	60		○	○	○	○	○	○	○
	72	○	○	○	○	○	○	○	○
4 정류	64			○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○
	96		○	○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈 **RGCM 100**

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/6	○
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/16	○
1/20	○
1/24	○

제품 사양

소형

스탠드

태이블

로터

기어

캠

인덱스

리듀서

캠

인덱스

패럴렐

캠

인덱스

리듀서

인덱스

인덱스

출력 토크표

●RGIM 플랜지 축(1정류)

제품 사양

5

5

5

기
어

유닛

1

5

패럴렐 게임 유닛

픽 & 플레이스 유닛

「ヤクザ」

발판 수	충분 할 각 (deg)	사 이 즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
4	270	063	21.5	14.2	14.2	13.7	13.3	13.0	12.6	10.5	9.0	6.5
		080	40.6	26.6	26.5	25.5	24.7	24.0	22.9	20.6	17.2	8.6
		100	170.2	95.1	89.8	76.5	67.8	61.5	53.5	41.7	31.5	10.8
	300	063	21.5	15.1	15.0	14.6	14.2	13.9	13.5	11.3	9.8	7.4
		080	102.1	60.4	57.2	49.2	43.8	40.0	35.3	28.9	24.0	15.5
		100	238.6	114.8	108.6	93.4	83.1	75.6	66.4	53.4	43.0	23.5
	330	063	21.5	15.8	15.8	15.5	15.1	14.7	14.3	12.1	10.5	8.2
		080	102.1	63.3	59.9	52.1	46.4	42.4	37.5	31.0	26.2	18.2
		100	238.6	120.3	113.8	98.8	88.0	80.2	70.7	57.6	47.6	29.8
6	180	063	21.5	14.2	14.0	13.4	13.0	12.7	12.2	10.1	8.4	5.4
		080	40.6	26.6	26.1	24.9	24.0	23.2	21.9	19.0	14.7	
		100	170.2	95.1	88.2	74.8	66.1	59.6	51.1	37.6	25.0	
	210	063	21.5	15.4	15.4	14.8	14.4	14.0	13.6	11.3	9.7	7.0
		080	102.1	61.9	58.4	49.7	44.2	40.2	35.4	28.5	23.0	12.8
		100	238.6	117.7	110.9	94.2	83.7	75.9	66.3	52.1	40.2	16.3
	240	063	60.4	37.2	35.2	30.3	27.1	24.8	22.1	18.6	16.3	12.9
		080	136.6	87.6	82.9	71.3	63.6	58.1	51.4	42.6	36.2	25.6
		100	238.6	125.0	118.2	101.6	90.3	82.2	72.3	58.3	47.2	26.5
	270	063	60.4	39.0	36.9	32.1	28.7	26.3	23.4	19.8	17.4	14.1
		080	136.6	91.8	86.9	75.6	67.4	61.6	54.7	45.7	39.3	29.4
		100	238.6	131.0	123.9	107.6	95.9	87.4	77.2	63.2	52.6	34.0
	300	063	82.3	56.4	53.4	46.9	41.9	38.4	34.3	29.1	25.8	21.3
		080	136.6	95.3	90.1	79.2	70.7	64.6	57.5	48.2	41.9	32.4
		100	258.3	213.2	213.1	200.7	179.1	163.8	145.6	122.1	105.9	81.5
	330	063	82.3	58.0	54.9	48.6	43.5	39.8	35.6	30.2	26.8	22.4
		080	136.6	98.0	92.8	82.1	73.4	67.2	59.8	50.4	44.0	34.8
		100	258.3	219.4	219.3	208.0	186.0	170.1	151.4	127.4	111.3	87.6
8	150	080	27.4	19.0	18.5	17.7	16.9	16.2	15.0	10.4	5.7	
		100	50.6	35.2	34.2	32.5	30.9	29.3	26.4	19.5	9.4	
	180	063	21.5	16.4	16.3	15.7	15.3	14.9	14.4	12.0	10.3	7.5
		080	40.6	30.7	30.5	29.3	28.3	27.5	26.2	23.7	19.8	10.0
		100	127.2	82.4	77.5	65.7	58.2	52.6	45.3	34.1	24.0	
	210	063	21.5	17.4	17.4	16.9	16.4	16.1	15.6	13.1	11.4	8.8
		080	40.6	32.6	32.6	31.6	30.7	29.9	28.7	26.5	23.0	14.6
		100	170.2	116.3	109.9	94.5	84.1	76.5	67.2	54.0	43.4	23.6
	240	063	21.5	18.1	18.1	17.8	17.4	17.0	16.5	14.0	12.2	9.7
		080	40.6	34.1	34.0	33.5	32.5	31.7	30.6	28.6	25.4	17.8
		100	170.2	121.4	114.8	100.0	89.0	81.2	71.6	58.6	48.7	31.2
	270	063	60.4	42.5	40.2	35.5	31.7	29.0	25.9	22.0	19.4	16.0
		080	102.1	75.4	71.4	62.9	56.1	51.3	45.6	38.1	32.9	25.0
		100	170.2	125.3	118.5	104.4	93.0	84.9	75.2	62.2	52.7	36.8
	300	063	60.4	43.5	41.2	36.5	32.8	30.0	26.8	22.8	20.2	16.7
		080	102.1	77.3	73.1	64.7	58.1	53.1	47.3	39.7	34.6	27.0
		100	238.6	146.4	138.5	122.5	109.9	100.5	89.2	74.5	64.2	48.1
	330	063	60.4	44.3	42.0	37.1	33.7	30.8	27.5	23.4	20.8	17.3
080		102.1	78.7	74.5	65.9	59.7	54.7	48.7	41.0	35.9	28.5	
100		238.6	149.1	141.1	124.8	113.0	103.4	91.9	77.1	66.9	51.6	
10	150	080	27.4	21.1	20.8	19.9	19.1	18.5	17.3	12.9	8.7	
		100	50.6	39.0	38.4	36.6	35.0	33.6	31.0	25.1	16.4	
	180	063	21.2	16.6	15.7	13.5	12.0	11.0	9.7	8.0	6.8	3.2
		080	27.4	22.6	22.5	21.7	21.0	20.4	19.4	15.3	11.7	4.4
		100	50.6	41.7	41.5	40.0	38.6	37.3	35.1	30.5	23.6	5.6
	210	063	21.2	17.4	16.4	14.3	12.8	11.7	10.4	8.7	7.5	5.6
		080	27.4	23.6	23.6	23.1	22.4	21.8	20.9	16.9	13.7	7.6
		100	127.2	93.5	88.4	76.8	68.3	62.1	54.6	43.9	35.3	19.3

●RGIM 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이스	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	240	063	21.2	17.9	17.0	14.9	13.3	12.2	10.9	9.1	7.9	6.2
		080	40.6	36.1	36.0	35.8	34.8	34.0	32.9	31.0	27.9	20.6
		100	127.2	96.4	91.2	80.2	71.5	65.1	57.5	47.0	39.0	25.0
	270	063	21.5	19.6	19.6	19.6	19.2	18.8	18.3	15.5	13.7	11.2
		080	40.6	36.9	36.9	36.8	36.0	35.2	34.1	32.3	29.4	22.6
		100	127.2	98.6	93.3	82.5	74.0	67.5	59.8	49.4	41.8	29.1
	300	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.7	19.3	18.7	16.0	14.2	11.7
		080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.0	36.2	35.1	33.4	30.6	24.1
		100	127.2	100.3	94.9	83.9	76.0	69.5	61.6	51.3	43.9	32.2
	330	063	21.5	20.2	20.1	20.1	20.1	19.7	19.2	16.4	14.5	12.1
		080	40.6	38.0	38.0	38.0	37.9	37.0	36.0	34.3	31.5	25.2
		100	127.2	101.6	96.1	85.0	77.7	71.1	63.1	52.8	45.6	34.5
12	90	063	21.5	14.2	13.5	13.0	12.5	12.1	11.6	9.1	6.9	2.4
		080	102.1	57.0	51.2	43.3	38.1	34.2	28.9	20.0	11.2	
		100	238.6	108.4	97.2	81.9	71.6	63.6	52.5	32.6	11.7	
	120	063	60.4	37.2	34.5	29.4	26.2	23.9	21.2	17.6	15.0	10.9
		080	136.6	87.6	81.0	68.9	61.3	55.7	48.9	39.1	31.2	16.1
		100	238.6	125.0	115.4	97.9	86.7	78.3	67.5	50.8	35.6	
	150	063	82.3	56.4	53.3	45.4	40.6	37.1	33.1	27.9	24.5	19.6
		080	136.6	95.2	89.9	76.6	68.3	62.3	55.1	45.3	38.1	25.8
		100	258.3	213.2	212.6	194.2	173.0	157.8	139.5	114.6	96.1	64.1
	180	063	82.3	59.3	56.1	48.6	43.4	39.8	35.5	30.1	26.5	21.7
		080	191.6	114.5	108.3	93.7	83.6	76.5	67.9	56.8	49.0	37.1
		100	258.3	224.4	224.3	208.0	185.5	169.5	150.4	125.3	107.6	79.4
	210	063	82.3	61.3	58.1	51.0	45.5	41.7	37.2	31.6	28.0	23.3
		080	191.6	118.4	112.1	98.4	87.8	80.4	71.5	60.2	52.5	41.3
		100	380.1	303.8	287.6	252.4	225.3	206.1	183.4	154.2	134.4	105.3
	240	063	82.3	62.7	59.4	52.6	47.2	43.2	38.6	32.8	29.1	24.4
		080	191.6	121.3	114.8	101.6	91.1	83.4	74.3	62.7	55.1	44.4
		100	380.1	310.9	294.3	260.4	233.5	213.7	190.4	160.7	141.1	113.2
	270	063	82.3	63.8	60.4	53.4	48.5	44.4	39.7	33.8	30.0	25.2
		080	191.6	123.3	116.7	103.3	93.6	85.7	76.5	64.7	57.1	46.6
		100	380.1	316.1	299.2	264.8	240.0	219.8	195.9	165.8	146.2	119.1
	300	063	82.3	64.5	61.1	54.1	49.5	45.4	40.5	34.5	30.7	25.9
		080	191.6	124.9	118.2	104.6	95.7	87.7	78.2	66.4	58.7	48.4
		100	380.1	320.0	302.9	268.1	245.3	224.7	200.4	169.9	150.2	123.6
	330	063	82.3	65.1	61.7	54.6	50.1	46.2	41.3	35.2	31.3	26.5
		080	191.6	126.0	119.3	105.6	96.8	89.3	79.7	67.7	60.0	49.8
		100	380.1	322.9	305.7	270.6	248.1	228.8	204.2	173.3	153.6	127.3
16	90	063	21.5	16.4	15.8	15.2	14.7	14.3	13.7	11.1	9.0	5.1
		080	40.6	30.7	29.5	28.1	27.0	25.9	24.2	20.1	14.1	
		100	127.2	82.3	74.8	63.0	55.2	49.0	40.6	25.5		
	120	063	21.5	18.1	17.9	17.3	16.8	16.4	15.9	13.2	11.3	8.2
		080	102.1	73.0	68.4	58.2	51.8	47.1	41.4	33.4	27.0	15.0
		100	170.2	121.3	113.6	96.5	85.6	77.6	67.5	52.5	39.6	
	150	063	60.4	43.5	41.2	35.5	31.7	29.1	25.9	21.9	19.2	15.4
		080	102.1	77.3	73.1	63.0	56.1	51.2	45.3	37.4	31.6	21.9
		100	238.6	146.3	138.4	119.2	106.1	96.7	85.2	69.4	57.2	35.4
	180	063	60.4	45.0	42.6	37.3	33.4	30.5	27.2	23.1	20.4	16.7
		080	102.1	79.9	75.6	66.3	59.1	54.0	48.0	40.1	34.6	25.9
		100	238.6	151.2	143.1	125.4	111.8	102.1	90.4	74.8	63.6	44.9
	210	063	60.4	45.9	43.5	38.5	34.5	31.6	28.2	24.0	21.3	17.7
		080	136.6	108.6	102.8	90.9	81.6	74.7	66.5	56.1	49.2	39.4
		100	238.6	154.5	146.1	129.3	115.9	105.9	94.1	78.6	67.8	51.0

제품 사양

수평

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

수평/MS

출력 토크표

●RGIM 플랜지 축(1정류)

제품 사양

1

1

1

그러기

055

•

1

1

다들 물어봐서

픽 & 플레이스 오

भारत

분할 수	총분할 각(deg)	사 이 즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
16	240	063	60.4	46.5	44.1	39.0	35.5	32.5	29.0	24.7	21.9	18.3
		080	136.6	110.2	104.3	92.3	83.8	76.8	68.4	57.9	51.0	41.6
		100	238.6	156.6	148.2	131.1	119.1	108.9	96.9	81.4	70.9	55.3
	270	063	60.4	47.0	44.5	39.4	36.1	33.2	29.6	25.2	22.4	18.8
		080	136.6	111.3	105.3	93.2	85.5	78.4	69.9	59.3	52.4	43.2
		100	238.6	158.2	149.7	132.5	121.4	111.3	99.1	83.6	73.2	58.4
	300	063	60.4	47.3	44.8	39.7	36.4	33.7	30.1	25.7	22.8	19.3
		080	136.6	112.1	106.1	93.9	86.1	79.8	71.2	60.5	53.6	44.4
		100	238.6	159.3	150.8	133.5	122.3	113.2	100.9	85.3	75.1	60.7
	330	063	60.4	47.6	45.1	39.9	36.6	34.2	30.5	26.0	23.2	19.6
		080	136.6	112.7	106.7	94.4	86.6	80.9	72.2	61.4	54.5	45.5
		100	238.6	160.2	151.6	134.2	123.0	114.9	102.5	86.8	76.6	62.6
20	90	063	21.2	16.6	15.3	13.0	11.6	10.5	9.2	7.3	5.8	2.8
		080	27.4	22.5	21.8	20.8	20.0	19.2	17.8	12.5	7.2	
		100	50.6	41.7	40.3	38.2	36.4	34.6	31.4	23.5	12.2	
	120	063	21.5	19.1	19.1	18.4	17.9	17.5	17.0	14.3	12.3	9.3
		080	40.6	36.1	36.0	34.6	33.5	32.6	31.3	28.7	24.7	14.7
		100	127.2	96.4	91.1	77.5	68.7	62.3	54.2	42.1	31.7	
	150	063	21.5	19.9	19.9	19.6	19.0	18.6	18.1	15.3	13.4	10.7
		080	40.6	37.5	37.5	36.8	35.8	34.9	33.7	31.5	28.1	19.9
		100	127.2	100.3	94.8	82.4	73.3	66.8	58.7	47.5	38.6	22.3
	180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	19.8	19.4	18.9	16.0	14.2	11.6
		080	40.6	38.4	38.4	38.3	37.3	36.4	35.3	33.4	30.2	23.0
		100	170.2	136.4	129.1	114.1	101.9	93.1	82.5	68.6	58.7	42.6
210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.4	20.0	19.4	16.6	14.7	12.1	
	080	40.6	39.0	38.9	38.9	38.4	37.6	36.4	34.6	31.7	25.0	
	100	170.2	138.4	130.9	115.8	104.9	95.9	85.3	71.4	61.9	47.4	
240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.4	19.9	17.0	15.1	12.6	
	080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.2	38.4	37.3	35.6	32.8	26.4	
	100	170.2	139.7	132.2	116.9	107.1	98.1	87.4	73.5	64.2	50.6	
270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	20.9	20.8	20.2	17.3	15.4	12.9	
	080	40.6	39.6	39.6	39.5	39.5	39.1	38.0	36.4	33.6	27.4	
	100	170.2	140.6	133.1	117.7	107.9	99.9	89.0	75.2	66.0	53.1	
300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	20.5	17.5	15.6	13.1	
	080	102.1	85.2	80.7	71.4	65.5	61.2	54.7	46.4	41.1	34.1	
	100	170.2	141.2	133.7	118.3	108.5	101.3	90.4	76.5	67.5	54.9	
330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.8	17.8	15.8	13.4	
	080	102.1	85.5	81.0	71.7	65.7	61.4	55.4	47.1	41.8	34.8	
	100	170.2	141.7	134.2	118.8	108.9	101.7	91.6	77.7	68.6	56.4	
24	90	080	27.4	23.7	23.2	22.2	21.4	20.6	19.3	14.3	9.4	
		100	50.6	43.9	42.9	40.8	39.1	37.4	34.4	27.6	17.5	
		080	27.4	25.2	25.1	24.3	23.6	22.9	21.9	17.5	13.7	6.5
	120	100	50.6	46.5	46.3	44.8	43.2	41.9	39.7	35.1	28.2	10.3
		063	21.2	19.0	18.0	15.8	14.1	12.9	11.5	9.7	8.4	6.5
		080	27.4	25.9	25.9	25.6	24.9	24.3	23.4	19.2	16.0	10.3
	150	100	50.6	47.8	47.7	47.2	45.8	44.5	42.7	39.1	33.6	19.9
		063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.6	13.4	11.9	10.1	8.8	7.1
		080	27.4	26.4	26.3	26.3	25.8	25.2	24.4	20.3	17.3	12.5
	180	100	127.2	104.2	98.6	87.2	78.5	71.7	63.5	52.6	44.8	32.0
		063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	13.7	12.2	10.4	9.1	7.5
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.5	25.9	25.1	21.1	18.2	13.9
210	100	127.2	105.3	99.6	88.1	80.5	73.6	65.4	54.6	47.2	35.7	
	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.0	12.5	10.6	9.4	7.7	
	080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.7	26.4	25.6	21.7	18.9	14.8	
100	127.2	106.0	100.3	88.7	81.3	75.1	66.8	56.1	48.9	38.3		

●RGIM 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
24	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	12.7	10.8	9.6	8.0
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.8	26.1	22.1	19.4	15.5	
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.7	76.3	68.0	57.3	50.3	40.1
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.2	12.8	10.9	9.7	8.1
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.4	22.5	19.8	16.1
		100	127.2	106.8	101.1	89.5	82.0	76.6	68.9	58.3	51.3	41.6
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	13.0	11.1	9.8	8.3
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	26.8	22.8	20.1	16.5
		100	127.2	107.1	101.4	89.7	82.3	76.9	69.8	59.1	52.2	42.7

제품 사양

수평
스탠딩
테이블
롤러
기어
캠
아크

패
럴
렐
캠
아크

평
행
캠
아크

이
전

출력 토크표

●RGIM 플랜지 축(2정류)

제품 사양

1

1

1

그러기

055

•

1

1

다들 물어봐서

프 & 플레이스 유닛

भारत

D-407

●RGIM 플랜지 축(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
48	150	063	21.2	19.0	18.0	16.0	14.6	13.4	11.9	10.1	8.9	7.3
		080	27.4	25.9	25.9	25.9	25.8	25.2	24.4	20.5	17.8	13.5
		100	50.6	47.9	47.8	47.7	47.5	46.4	44.9	42.2	38.0	28.1
	180	063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.9	13.8	12.3	10.5	9.3	7.7
		080	27.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.1	25.4	21.5	18.8	14.9
		100	127.2	104.2	98.7	87.3	80.0	74.3	66.1	55.7	48.6	38.4
	210	063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	14.0	12.6	10.8	9.6	8.0
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.0	22.1	19.5	15.8
		100	127.2	105.3	99.7	88.2	80.8	75.5	67.9	57.4	50.5	40.8
	240	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.1	12.9	11.0	9.8	8.2
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.6	22.6	20.0	16.4
		100	127.2	106.0	100.3	88.8	81.4	76.1	69.2	58.7	51.8	42.5
	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	13.0	11.2	9.9	8.4
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	23.0	20.4	16.9
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.8	76.5	70.0	59.7	52.9	43.8
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.3	13.1	11.3	10.1	8.5
		80	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	23.4	20.7	17.3
		100	127.2	106.8	101.1	89.5	82.1	76.7	70.3	60.6	53.8	44.8
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	13.1	11.4	10.2	8.6
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	23.7	21.0	17.6
		100	127.2	107.1	101.4	89.8	82.3	76.9	70.5	61.4	54.5	45.6

제품 사양

수평

수평/기

테이블

로터리 기어 캠

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

패널/로터리 기어

패널/로터리 기어

패널/로터리 기어

출력 토크표

●RGIM 플랜지 축(3정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
제 품 사 양	성형	48	063	21.5	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	18.7	17.9	15.5	13.5	11.4	
			080	102.1	77.3	73.2	64.7	59.2	54.2	47.4	40.8	35.0	28.9		
			100	238.6	146.4	138.5	122.6	112.1	102.6	89.5	76.8	65.4	52.8		
		180	063	60.4	45.0	42.6	37.7	34.6	32.1	28.2	24.5	21.3	18.4		
			080	102.1	79.9	75.6	67.0	61.4	57.0	49.9	43.1	37.3	31.4		
			100	238.6	151.3	143.2	126.7	116.1	107.9	94.3	81.3	70.0	58.0		
		210	063	60.4	45.9	43.5	38.5	35.3	33.0	29.2	25.3	22.2	19.1		
			080	136.6	108.6	102.8	91.0	83.5	78.0	68.9	59.7	52.0	44.4		
			100	238.6	154.5	146.2	129.4	118.7	110.9	97.8	84.6	73.2	61.6		
		240	063	60.4	46.5	44.1	39.0	35.8	33.5	29.9	26.0	22.8	19.7		
			080	136.6	110.2	104.3	92.3	84.7	79.2	70.8	61.4	53.6	46.0		
			100	238.6	156.7	148.3	131.3	120.4	112.5	100.5	87.1	75.6	64.1		
	스핀넬	270	063	60.4	47.0	44.5	39.4	36.1	33.8	30.5	26.6	23.3	20.1		
			080	136.6	111.3	105.3	93.3	85.5	80.0	72.2	62.8	54.8	47.2		
			100	238.6	158.2	149.8	132.6	121.6	113.7	102.6	89.0	77.5	66.1		
		300	063	60.4	47.3	44.8	39.7	36.4	34.0	30.8	27.0	23.7	20.5		
			080	136.6	112.1	106.1	94.0	86.2	80.6	72.8	63.9	55.8	48.2		
			100	238.6	159.3	150.9	133.6	122.5	114.5	103.4	90.6	79.0	67.7		
		330	063	60.4	47.6	45.1	39.9	36.6	34.2	30.9	27.4	24.0	20.8		
			080	136.6	112.7	106.7	94.5	86.7	81.0	73.2	64.8	56.7	49.0		
			100	238.6	160.2	151.7	134.3	123.1	115.1	104.0	92.0	80.3	69.0		
	태입	120	063	21.5	19.1	19.1	19.1	18.9	18.5	17.7	15.3	13.3	11.2		
			080	40.6	36.1	36.0	36.0	35.5	34.7	33.5	32.0	28.5	22.8		
			100	127.2	96.5	91.2	80.7	73.0	66.6	57.8	49.0	40.6	30.2		
	롤러 기어 캠 유닛	150	063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.9	19.6	18.8	16.3	14.2	12.1		
			080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.4	37.0	35.7	34.3	30.9	25.6		
			100	127.2	100.3	94.9	84.0	76.9	70.9	61.8	53.0	44.9	35.8		
	스핀넬	180	063	21.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	19.6	17.0	14.8	12.8		
			080	40.6	38.4	38.4	38.4	38.3	38.3	37.2	35.9	32.5	27.4		
			100	170.2	136.4	129.1	114.3	104.8	97.9	86.0	74.2	64.0	53.4		
	태입	210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2	17.5	15.3	13.2		
			080	40.6	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	38.4	37.0	33.7	28.7		
			100	170.2	138.4	131.0	115.9	106.3	99.3	88.5	76.6	66.4	56.1		
	롤러 기어 캠 유닛	240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.6	17.9	15.7	13.5		
			080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.2	37.9	34.5	29.6		
			100	170.2	139.7	132.2	117.1	107.3	100.3	90.5	78.5	68.2	58.1		
	스핀넬	270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.7	18.2	15.9	13.8		
			080	40.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	38.6	35.2	30.3		
			100	170.2	140.6	133.1	117.8	108.0	101.0	91.2	80.0	69.6	59.6		
	태입	300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.8	18.5	16.2	14.0		
			080	102.1	85.2	80.7	71.4	65.5	61.3	55.4	49.1	42.9	37.0		
			100	170.2	141.3	133.7	118.4	108.6	101.5	91.7	81.2	70.8	60.8		
	롤러 기어 캠 유닛	330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.9	18.7	16.4	14.2		
			080	102.1	85.5	81.0	71.7	65.8	61.5	55.6	49.7	43.5	37.5		
			100	170.2	141.7	134.2	118.8	109.0	101.9	92.0	82.2	71.8	61.8		
	스핀넬	90	080	27.4	23.8	23.7	23.6	22.9	22.3	21.1	17.7	14.1	9.4		
			100	50.6	43.9	43.8	43.5	42.2	41.0	39.0	36.0	29.6	18.3		
		120	080	27.4	25.2	25.2	25.1	25.0	24.4	23.3	19.9	16.7	12.9		
			100	50.6	46.5	46.5	46.4	46.1	45.0	43.2	40.8	35.6	26.7		
	태입	150	080	27.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.7	24.6	21.2	18.1	14.7		
			100	50.6	47.9	47.8	47.8	47.7	47.4	45.7	43.6	38.8	31.1		
			063	21.2	19.4	18.3	16.2	14.9	13.9	12.3	10.7	9.3	8.0		
	롤러 기어 캠 유닛	180	080	27.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.3	25.5	22.0	19.0	15.8		
			100	127.2	104.2	98.7	87.3	80.0	74.8	66.2	57.1	49.2	40.9		

●RGIM 플랜지 축(3정류)

캠 곡선/MS

분할 수	종분 합각 (deg)	사 이 즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				임력축 회전 속도(rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
72	210	063	21.2	19.5	18.5	16.4	15.0	14.1	12.6	11.0	9.6	8.2
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.2	22.6	19.6	16.5
		100	127.2	105.3	99.7	88.2	80.9	75.6	67.9	58.7	50.9	42.8
	240	063	21.2	19.7	18.6	16.5	15.1	14.1	12.8	11.2	9.8	8.4
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.5	23.1	20.1	17.1
		100	127.2	106.0	100.3	88.8	81.4	76.1	68.7	60.0	52.1	44.3
	270	063	21.2	19.8	18.7	16.6	15.2	14.2	12.8	11.4	9.9	8.6
		080	27.4	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.6	23.5	20.5	17.5
		100	127.2	106.5	100.8	89.2	81.8	76.5	69.1	61.0	53.1	45.4
	300	063	21.2	19.8	18.8	16.6	15.2	14.3	12.9	11.5	10.1	8.7
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.7	23.9	20.8	17.8
		100	127.2	106.8	101.2	89.6	82.1	76.8	69.3	61.9	54.0	46.3
	330	063	21.2	19.9	18.8	16.7	15.3	14.3	12.9	11.6	10.2	8.8
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	26.8	24.0	21.1	18.1
		100	127.2	107.1	101.4	89.8	82.3	77.0	69.5	62.3	54.7	47.0

제품 사양

101

1000

101

블러기어캠유닛

3

101

[illegible]

101

패럴렐캠 유닛

프&플레이스유니온

오피션

출력 토크표

●RGIM 플랜지 축(4정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)							
						입력축 회전 속도(rpm)							
						10	15	20	30	40	50	75	100
출력 사양	64	150	063	21.5	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	18.5	15.8	14.0	11.7
			080	40.6	36.1	36.1	36.0	36.0	35.4	34.6	33.1	30.5	24.8
			100	170.2	128.3	121.4	111.4	98.5	88.8	81.2	68.5	60.0	47.9
		180	063	21.5	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.4	16.6	14.8	12.4
			080	102.1	79.9	75.7	69.4	61.4	56.3	51.6	43.8	38.9	32.3
			100	238.6	151.3	143.2	131.3	116.2	106.5	97.6	82.7	73.1	60.1
		210	063	60.4	45.9	43.5	39.9	35.3	32.4	30.1	25.7	22.9	19.4
			080	136.6	108.6	102.8	94.3	83.5	76.5	71.2	60.6	54.0	45.4
			100	238.6	154.5	146.2	134.1	118.7	108.8	101.1	85.9	76.2	63.3
		240	063	60.4	46.5	44.1	40.4	35.8	32.8	30.7	26.4	23.5	20.0
			080	136.6	110.2	104.3	95.7	84.7	77.7	72.6	62.3	55.5	46.9
			100	238.6	156.7	148.3	136.0	120.4	110.4	103.1	88.4	78.5	65.7
	270	063	60.4	47.0	44.5	40.8	36.1	33.1	31.0	26.9	24.0	20.5	
		080	136.6	111.3	105.3	96.6	85.5	78.5	73.3	63.7	56.8	48.1	
		100	238.6	158.2	149.8	137.4	121.6	111.5	104.2	90.3	80.4	67.6	
	300	063	60.4	47.3	44.8	41.1	36.4	33.4	31.2	27.4	24.5	20.8	
		080	136.6	112.1	106.1	97.3	86.2	79.0	73.9	64.8	57.8	49.0	
		100	238.6	159.3	150.9	138.4	122.5	112.3	105.0	91.9	81.9	69.1	
	80	330	063	60.4	47.6	45.1	41.3	36.6	33.6	31.4	27.8	24.8	21.1
			080	136.6	112.7	106.7	97.9	86.7	79.5	74.3	65.7	58.6	49.8
			100	238.6	160.2	151.7	139.1	123.2	112.9	105.6	93.3	83.1	70.3
		120	063	21.2	17.9	17.0	15.6	13.8	12.3	11.3	9.5	8.4	6.9
			080	27.4	24.4	24.3	24.3	24.3	23.6	23.0	19.4	16.7	12.7
			100	127.2	96.4	91.3	83.7	73.9	65.9	60.1	50.3	43.5	32.9
150		063	21.5	19.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.4	16.6	14.7	12.4	
		080	40.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.2	36.4	34.9	32.3	26.6	
		100	170.2	133.4	126.3	115.8	102.4	93.4	85.4	72.2	63.6	51.6	
180		063	21.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	17.3	15.4	13.0	
		080	40.6	38.4	38.4	38.4	38.4	38.3	38.0	36.4	33.8	28.2	
		100	170.2	136.4	129.2	118.5	104.8	96.0	88.9	75.5	66.8	55.2	
96	210	063	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	17.8	15.8	13.4	
		080	40.6	39.0	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	37.6	35.0	29.3	
		100	170.2	138.4	131.0	120.1	106.3	97.5	91.1	77.8	69.1	57.6	
	240	063	21.5	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	18.1	16.2	13.8	
		080	40.6	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	38.4	35.8	30.2	
		100	170.2	139.7	132.2	121.3	107.4	98.4	92.0	79.6	70.8	59.4	
	270	063	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	18.5	16.5	14.0	
		080	40.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.1	36.5	30.9	
		100	170.2	140.6	133.1	122.1	108.1	99.1	92.6	81.1	72.2	60.8	
	300	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.7	16.7	14.2	
		080	102.1	85.2	80.7	74.0	65.5	60.1	56.2	49.7	44.4	37.6	
		100	170.2	141.3	133.7	122.7	108.6	99.6	93.1	82.3	73.4	62.0	
330	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.8	16.9	14.4		
	080	102.1	85.5	81.0	74.3	65.8	60.3	56.4	49.9	44.9	38.2		
	100	170.2	141.7	134.2	123.1	109.0	99.9	93.4	82.6	74.3	62.9		
96	120	080	27.4	25.2	25.2	25.2	25.1	24.6	24.1	20.3	17.7	13.8	
		100	50.6	46.5	46.5	46.4	46.3	45.4	44.2	41.9	38.0	29.0	
		063	21.2	19.0	18.0	16.5	14.6	13.4	12.3	10.5	9.3	7.8	
	150	080	27.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	25.4	21.5	19.0	15.4	
		100	50.6	47.9	47.8	47.8	47.7	47.6	46.7	44.5	40.9	32.7	
		063	21.2	19.4	18.3	16.8	14.9	13.6	12.7	10.9	9.7	8.1	
180	080	27.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.3	22.4	19.8	16.3		
	100	127.2	104.2	98.7	90.5	80.1	73.4	68.5	58.1	51.4	42.3		

●RGIM 플랜지 축(4정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할 각(deg)	사이즈	정정격출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
96	210	063	21.2	19.5	18.5	17.0	15.0	13.8	12.9	11.1	9.9	8.4
		080	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	23.0	20.4	17.0
		100	127.2	105.3	99.7	91.4	80.9	74.2	69.3	59.7	52.9	44.0
	240	063	21.2	19.7	18.6	17.1	15.1	13.9	13.0	11.3	10.1	8.6
		080	27.4	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	23.5	20.9	17.5
		100	127.2	106.0	100.4	92.0	81.5	74.7	69.8	60.9	54.1	45.3
	270	063	21.2	19.8	18.7	17.2	15.2	13.9	13.0	11.5	10.3	8.7
		080	27.4	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	23.9	21.2	17.9
		100	127.2	106.5	100.8	92.5	81.9	75.0	70.1	61.9	55.1	46.4
	300	063	21.2	19.8	18.8	17.2	15.3	14.0	13.1	11.6	10.4	8.9
		080	27.4	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	24.0	21.6	18.2
		100	127.2	106.8	101.2	92.8	82.1	75.3	70.4	62.2	55.9	47.2
	330	063	21.2	19.9	18.8	17.3	15.3	14.0	13.1	11.6	10.5	9.0
		080	27.4	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	24.1	21.8	18.5
		100	127.2	107.1	101.4	93.0	82.3	75.5	70.6	62.4	56.6	47.9

제품 사양

수평

수평/기

테이블

로터

기어

캠

이동

수평/기

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

수평

출력 토크표

●RGCM 플랜지 축

캠 곡선/CV

감속비	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
4	360	063	21.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	17.2	15.8	14.0	
		080	102.1	78.1	74.0	65.5	60.1	56.2	51.6	45.7	41.9	37.1
		100	238.6	148.0	140.1	124.1	113.8	106.4	97.6	86.5	79.3	70.2
6	360	063	82.3	64.9	61.4	54.4	49.9	46.7	42.8	37.9	34.8	30.8
		080	136.6	110.1	104.2	92.3	84.6	79.2	72.6	64.3	59.0	52.2
		100	258.3	245.7	245.7	233.3	214.0	200.1	183.6	162.5	149.1	132.0
8	360	063	21.5	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	18.6	17.1	15.1
		080	102.1	84.5	80.0	70.9	65.0	60.8	55.8	49.4	45.3	40.1
		100	238.6	159.9	151.4	134.0	122.9	115.0	105.5	93.4	85.7	75.9
10	360	063	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	18.8	17.2	15.3
		080	40.6	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	38.3	33.9
		100	50.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	47.7	42.2
12	360	063	82.3	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	44.4	39.3	36.1	31.9
		080	191.6	130.4	123.4	109.3	100.3	93.8	86.0	76.2	69.9	61.9
		100	258.3	255.0	255.0	242.0	222.0	207.6	190.5	168.7	154.7	137.0
16	360	063	21.5	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	19.0	17.4	15.4
		080	102.1	86.4	81.8	72.4	66.4	62.1	57.0	50.5	46.3	41.0
		100	238.6	163.3	154.6	136.9	125.6	117.5	107.7	95.4	87.5	77.5
20	360	063	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	19.0	17.5	15.5
		080	40.6	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	38.8	34.4
		100	127.2	107.9	102.1	90.5	83.0	77.6	71.2	63.0	57.8	51.2
24	360	080	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	24.3	22.3	19.8
		100	50.6	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	48.4	42.9

제품 사양
소재
스테인리스
테이블
롤러 기어 캠 유닛
하우징
소재
알루미늄
패널
베이스
패널
소재
알루미늄