

●공통 사양




1. 설치 사양

①(출력축 상향)을 표준으로 한다.


제품 사양

자세1

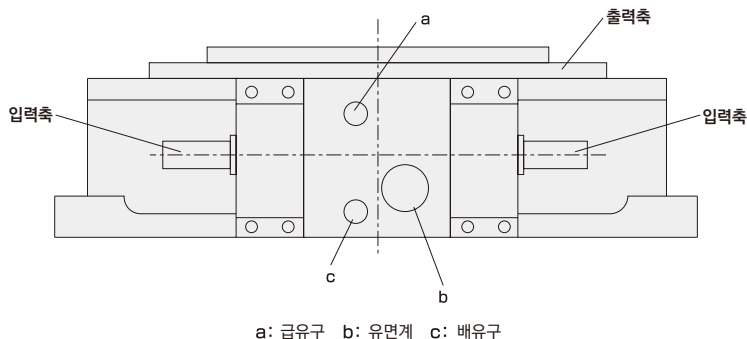

2. 하우징 재질/Fc

3. 입력축의 단부착부 지름

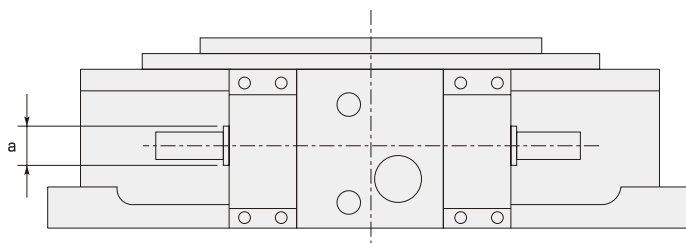


치수 사이즈	a
200	$\phi 25$
250	$\phi 28$

소형	롤러 기어 캠 유닛	패럴렐 캠 유닛	편평	베이스	픽 & 플레이트 유닛	음션
스탠더드						
테이블						
광각도						
소형다목적						
핀						
베이스						
핀 & 플레이트 유닛						
음션						




1. 표준 본체/형번표

인덱스 시리즈



② 축간 거리	③ 분할 수(n)	④ 총분할각(θt)	⑤ 캠 곡선	⑥ 캠의 비틀림 방향·정류 수	⑦ 출력축 형상	⑧ 설치 자세
200 200mm	008 8	090 90°	S MS곡선	1 왼쪽 비틀림·1정류	F 플랜지	1 자세1
250 250mm	010 10	120 120°	C MC곡선	2 왼쪽 비틀림·2정류		
	012 12	150 150°	T MT곡선	5 오른쪽 비틀림·1정류		
	015 15	180 180°		6 오른쪽 비틀림·2정류		
	016 16	210 210°				
	018 18	240 240°				
	020 20	270 270°				
	024 24	300 300°				
	030 30	330 330°				
	032 32					
	036 36					
	040 40					
	048 48					
	060 60					
	064 64					
	072 72					
	080 80					



타이밍 차트의 상세 사항에 대해서는 B-7을 참조하여 주십시오.

형번 예<1>

RGID250-048240T2F1

축간 거리250mm
 분할 수48분할
 총분할각.....240°
 캠 곡선MT곡선
 캠의 비틀림 방향·정류 수.....왼쪽 비틀림·2정류
 출력축 형상플랜지
 설치 자세자세1

제품 사양

소형
스탠딩
테이블
롤러
기어
캠
아노드
수형
그리퍼
핀
베어링

패
넬
릴
캠
아노드

핀
&
플
로
스
타
일
스
타
일

에
어

편평 타입

2-1. 옵션 부착/형번표

인덱스 시리즈



제품 사양

소형

스탠더드

테이블

롤러 기어 캠 유닛

광각도

소형고평형

편평

베이스

패럴렐 캠 어댑터

픽 & 플레이스 유닛

선회식

직진식

옵션

입·출력축 사양 코드			
① 입력축 사양 코드【좌축】		② 입력축 사양 코드【우축】	③ 출력축 사양 코드
N	출력축 	N	편평 타입의 출력축 옵션은 없습니다. ☐ N
K		K	
C		C	
N	표준(키 홈 있음) 키 홈 없음 절단 ※단부착부에서 커트하고 있으므로 하우징보다 돌출합니다. 치수도에서 확인하여 주십시오.		
K			
C			



2-2. 옵션 부착 형번 예/3. 특별 사양 형번

형번으로 주문 시, 형번을 구성하는 기호를 1문자라도 틀리면 잘못된 사양의 제품이 출하됩니다.
고객께서 희망하는 제품을 전달할 수 있도록 아래 형번 예를 참고하여 신중하게 형번을 결정하여 주십시오.

형번 예<2>

RGID200-048150S2F1-NKN

입력축 사양

좌축: 표준

우축: 기 홈 없음

출력축 사양


표준

제품 사양

소형
스탠드형
테이블
롤러
기어
캠
인덕터
소형 2단형
표준형
배터리
패럴렐 캠
인덕터
핀 & 플레이트
인덕터
인덕터
인덕터

● 특별 사양 형번

인덱스·리듀서 각 시리즈 공통



※본체 형번 뒤에 특별 사양 No로 -X <6자리의 번호>를 계속 기입합니다.

이 특별 사양 형번은 고객과 사양을 협의한 후 결정합니다.


표준 옵션 이외의 특주도 있으므로 스펙을 알려 주십시오.

※고속 사양(입력축 회전 속도 200rpm 이상)은 특별 사양입니다.

편평 타입

1. 표준 본체/형번표

리듀서 시리즈

제품 사양		RGCD		250		- 024		360		R	L	F	1
		A 기종 형번		B		C		D		E	F	G	H
소형	스탠더드	롤러 기어 캠 유닛		출력축 형상		설치 자세							
테이블	방진도	소형과 평형	편평	베이스	패럴렐 캠 어댑터	전위식	직접식	직접식	직접식	직접식	직접식	직접식	직접식
B 축간 거리		C 감속비(id)		D 총분할각(gt)		E 캠 곡선		F 캠의 비틀림 방향		G 출력축 형상		H 설치 자세	
200	200mm	008	1/8	360	360°	R	등속 회전 곡선	L	왼쪽 비틀림	F	플랜지	1	자세1
250	250mm	010	1/10					R	오른쪽 비틀림				
		012	1/12										
		015	1/15										
		016	1/16										
		018	1/18										
		020	1/20										
		024	1/24										
		030	1/30										
		032	1/32										
		036	1/36										
		040	1/40										
								 왼쪽 비틀림 (표준) 오른쪽 비틀림 타이밍 차트의 상세 사항에 대해서는 B-7을 참조하여 주십시오.					



형번 예<1>

RGCD250-020360RLF1

축간 거리250mm
감속비..... 1/20
충분할각360°
캠 곡선 등속 회전 곡선
캠의 비틀림 방향 왼쪽 비틀림
출력축 형상 플랜지
설치 자세 자세1

제품 사양

로터 기어 캠 어댑터	소형
	스탠다드
	테이블
	평균 노
	소형 2판형
패럴렐 캠 어댑터	편평
	베이스
픽 & 플로우 스캐너	직접식
	간접식
예외	

축간 200mm 플랜지 축

편평 타입

●표준 사양

인덱스


RG I D 200

리듀서

RGCD 200




외형 치수도

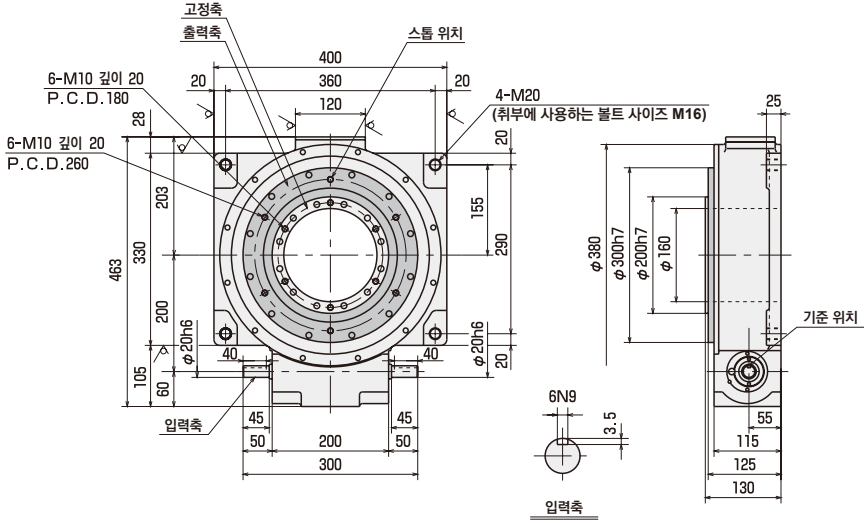

✓부는 주물 표면(흑피)입니다.

RG I D 200- F1
RGCD 200

급배유구·유면계의 위치

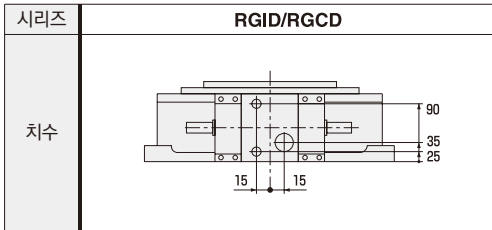

- 급배유구(Rc $\frac{3}{8}$)
- 유면계($\phi 30$)



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	9600	2000
허용 레이디얼력	N	4000	1200
허용 굽힘 모멘트	N·m	700	—
관성 모멘트	kg·m ²	0.494	4.43×10 ⁻³

정도

항목	단위	특성값
내부 마찰토크 (T _{in})	N·m	15
본체 질량	kg	70
유량	ℓ	1.1
도장색		실버

정도(초)		
분할 정도	1정류	±30
	2정류	±60
	반복 정도	15

※정류 정도에 대해서는 문이하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈

RGID 200

캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	8							○	○
	10					○	○	○	○
	12				○	○	○	○	○
	15			○	○	○	○	○	○
	16			○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
2 정류	48			○	○	○	○	○	○
	60			○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈

RGCD 200

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/15	○
1/16	○
1/18	○
1/20	○
1/24	○
1/30	○
1/32	○
1/36	○
1/40	○

제품 사양

소형

스탠디

테이블

로터
기어 캠
아크

캠곡선

소형 200

리듀서

캠곡선

패시브
리듀서

리듀서
리듀서

리듀서

축간 250mm 플랜지 축

편평 타입

●표준 사양

인덱스

RG I D 250


리듀서

RGCD 250



외형 치수도


제품 사양

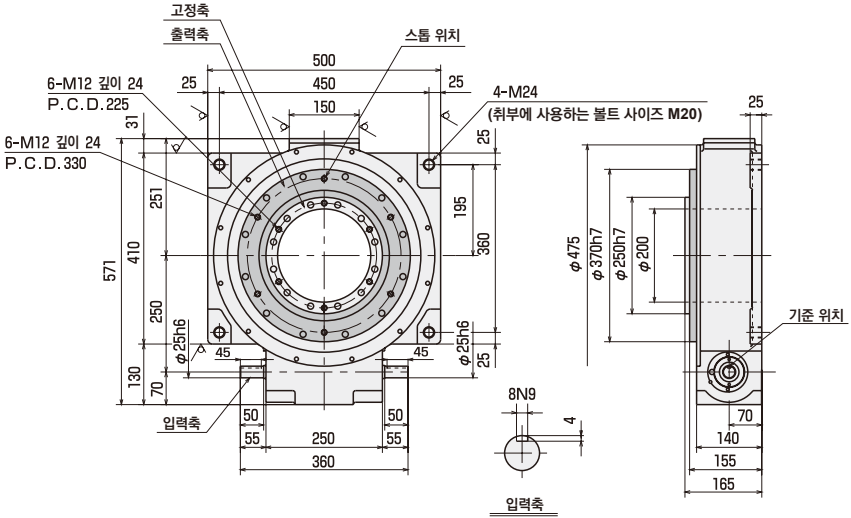

√부는 주물 표면(흑피)입니다.

RG I D 250- F1
RGCD 250

급배유구·유면계의 위치

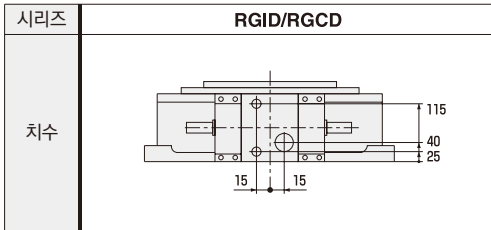

- 급배유구(Rc $\frac{3}{8}$)
- 유면계($\phi 30$)



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	23000	3200
허용 레이디얼력	N	9000	1700
허용 굽힘 모멘트	N·m	2500	—
관성 모멘트	kg·m ²	1.31	1.25×10^{-2}

정도

항목	단위	특성값
내부 마찰토크 (T _m)	N·m	25
본체 질량	kg	130
유량	ℓ	2.2
도장색		실버

정도(초)		
분할 정도	1정류	±30
	2정류	±60
	반복 정도	15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈

RGID 250

캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	8							○	○
	10					○	○	○	○
	12				○	○	○	○	○
	15			○	○	○	○	○	○
	16			○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
2 정류	48			○	○	○	○	○	○
	60			○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈

RGCD 250

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/15	○
1/16	○
1/18	○
1/20	○
1/24	○
1/30	○
1/32	○
1/36	○
1/40	○

제품사양

소형

스탠디

테이블

로터

가이

캠

이더

소형

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

리듀서

롤러 기어 캠 유닛(표준 하우징)

출력 토크표

인덱스 시리즈

●RGID 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						20	40	60	80	100	120	150	200	250	
인덱스	시퀀스	8	300	200	597	257	256	241	219	201	183	161	128	98	
				250	1190	663	660	621	562	515	468	408	321	236	
			330	200	646	427	427	425	416	387	359	323	276	236	
				250	1290	854	851	838	763	706	652	580	481	393	
			240	200	425	225	224	210	190	171	155	133	100	66	
				250	806	506	503	497	481	432	388	330	240	148	
	시퀀스	10	270	200	597	275	275	258	235	216	197	173	140	108	
				250	806	542	539	535	520	476	432	375	292	211	
			300	200	597	291	290	274	249	231	213	189	157	128	
				250	806	573	570	567	552	509	469	413	334	260	
			330	200	597	305	304	287	262	243	227	203	171	144	
				250	1190	784	783	738	672	623	581	519	434	360	
롤러 기어 캠 유닛	테이블	12	210	200	597	265	264	247	224	201	182	157	120	83	
				250	1290	831	827	812	735	663	602	523	406	293	
			240	200	646	448	447	445	436	402	370	331	280	235	
				250	1290	894	891	877	797	732	670	592	482	381	
			270	200	646	475	474	472	463	430	399	360	309	266	
				250	1290	947	945	931	848	786	726	648	542	449	
	테이블	15	300	200	950	650	650	614	562	523	492	446	388	342	
				250	2120	1210	1200	1140	1040	970	900	810	700	600	
			330	200	950	675	674	637	583	544	513	469	410	365	
				250	2120	1250	1250	1180	1080	1000	940	860	740	650	
			180	200	597	275	274	257	232	208	188	161	121	82	
				250	806	541	537	531	512	456	408	343	241	136	
패럴렐 캠 유닛	테이블	16	210	200	597	298	297	280	254	232	212	186	150	116	
				250	806	586	583	578	562	512	464	403	312	223	
			240	200	597	316	315	297	271	251	231	206	171	140	
				250	1190	814	812	764	695	643	592	525	432	348	
			270	200	597	331	330	312	284	264	247	222	188	159	
				250	1190	851	849	801	730	677	633	566	477	398	
패럴렐 캠 유닛	테이블	18	300	200	646	538	537	536	526	491	462	423	370	328	
				250	1290	1070	1070	1060	970	900	840	770	660	580	
			330	200	646	553	552	552	541	505	476	441	387	346	
				250	1290	1100	1100	1090	990	930	870	800	700	610	
			150	200	425	225	223	208	183	162	143	117	73	28	
				250	745	321	316	290	248	210	173	118			
패럴렐 캠 유닛	테이블	18	180	200	425	250	249	233	210	189	170	146	109	73	
				250	806	560	557	550	532	476	428	363	213	161	
			210	200	597	307	306	288	262	241	220	194	158	124	
				250	806	603	601	596	580	531	483	421	331	245	
			240	200	597	324	324	305	278	258	239	213	178	148	
				250	1190	835	832	784	714	661	611	544	451	368	
패럴렐 캠 유닛	테이블	18	270	200	597	338	338	319	291	270	253	228	194	166	
				250	1190	870	868	819	747	693	649	583	493	416	
			300	200	597	349	349	329	301	280	263	240	207	180	
				250	1190	897	896	846	773	718	674	615	527	454	
			330	200	597	358	357	338	309	288	271	250	217	191	
				250	1290	1120	1120	1100	1010	940	890	820	710	630	
패럴렐 캠 유닛	테이블	18	150	200	318	181	180	167	148	130	114	92	40	15	
				250	745	344	339	313	272	234	198	145	52		
			180	200	425	265	264	248	224	203	184	160	114	89	
				250	745	378	374	349	312	276	244	198	123		

●RGID 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각(deg)	사이스	정정격출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
18	210	200	425	283	282	265	241	223	204	180	147	117
		250	806	633	631	627	611	563	514	453	364	281
		200	597	338	337	318	290	269	251	225	191	161
	240	250	806	664	662	659	644	596	554	493	410	336
		200	597	350	350	330	302	280	263	239	205	177
		250	806	688	686	684	669	621	581	525	445	376
	300	200	597	360	359	339	310	289	272	250	217	190
		250	1190	925	923	872	797	741	697	640	552	480
		200	597	367	367	347	317	296	278	258	226	200
	330	250	1190	944	943	891	815	759	714	660	577	507
		200	126	78	76	72	65	57	47	30		
		250	531	281	274	248	205	165	126	65		
20	120	200	318	192	190	177	158	140	124	102	67	29
		250	745	364	359	333	293	254	219	168	80	
		200	318	208	207	194	176	159	144	124	94	64
	150	250	745	395	392	366	329	295	262	217	146	70
		200	425	294	293	276	251	232	214	191	158	118
		250	745	419	417	391	353	323	293	252	189	127
	180	200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361
		200	425	315	315	297	272	252	237	216	186	160
	210	250	806	706	705	703	688	639	599	546	466	398
		200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198
		250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426
24	120	200	597	375	374	354	324	302	284	264	233	207
		250	806	735	734	733	718	669	630	582	511	449
		200	646	448	446	442	423	381	346	302	237	175
	150	250	1290	893	888	868	769	685	614	519	370	218
		200	950	650	649	612	558	509	469	420	354	297
		250	2120	1210	1200	1130	1030	930	850	750	610	480
	180	200	1030	846	845	835	763	711	658	596	518	455
		250	2120	1290	1290	1210	1110	1030	940	850	710	600
		200	1030	885	885	874	800	746	701	638	559	498
	210	250	2650	1760	1760	1660	1520	1410	1330	1200	1040	910
		200	1030	914	913	902	826	771	728	669	590	530
		250	2650	1810	1810	1710	1570	1460	1380	1260	1100	980
30	120	200	1030	935	934	923	846	790	746	694	614	554
		250	2650	1860	1850	1750	1610	1500	1410	1310	1150	1030
		200	1690	1160	1160	1090	1000	940	890	830	740	670
	150	250	2650	1890	1890	1780	1630	1520	1440	1340	1190	1070
		200	1690	1170	1170	1110	1020	950	900	840	760	690
		250	2650	1910	1910	1810	1660	1550	1460	1360	1220	1110
	180	200	597	275	272	251	217	190	165	130	70	5
		250	806	540	532	515	474	408	346	256	98	
		200	597	316	314	295	265	237	215	185	139	94
	210	250	1190	813	809	758	679	607	546	466	341	216
		200	646	538	537	535	524	483	446	400	341	290
		250	1290	1070	1070	1050	960	880	810	720	590	480
30	120	200	646	565	564	563	552	514	480	435	377	330
		250	1290	1130	1120	1110	1010	940	870	790	670	570
		200	646	583	583	582	571	532	502	459	402	357
	150	250	1290	1160	1160	1150	1050	970	920	830	720	630
		200	950	781	780	738	676	631	596	553	488	439
		250	2120	1450	1440	1370	1250	1160	1100	1020	890	790

제품 사양

수평

수평/MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

롤러 기어 캠 유닛(표준 하우징)

출력 토크표

인덱스 시리즈

●RGID 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징 (mm)	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						20	40	60	80	100	120	150	200	250	
출력	30	270	200	950	793	793	750	687	642	606	564	504	455		
			250	2120	1470	1470	1390	1270	1190	1120	1040	920	830		
			200	950	802	802	759	695	650	614	572	517	468		
		300	250	2120	1490	1480	1400	1290	1200	1130	1050	950	850		
			200	950	809	809	766	702	656	620	578	527	479		
			250	2120	1500	1500	1420	1300	1210	1140	1070	970	880		
출력	32	90	200	597	285	282	262	227	199	174	140	82	19		
			250	806	559	552	537	497	430	369	280	127			
		120	200	597	324	323	303	273	245	222	192	148	104		
			250	1190	834	830	778	700	627	566	486	364	243		
		150	200	597	349	348	328	298	275	252	224	185	149		
			250	1290	1090	1090	1070	980	900	830	740	610	500		
		180	200	646	573	572	571	560	522	489	443	385	339		
			250	1290	1140	1140	1120	1030	950	890	800	690	590		
		210	200	646	590	589	589	578	539	508	467	409	364		
			250	1290	1180	1170	1160	1060	990	930	850	730	640		
		240	200	646	602	601	601	590	550	519	483	426	383		
			250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	950	880	770	680		
		270	200	646	610	610	609	599	559	528	491	440	397		
			250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	970	900	800	710		
		300	200	950	807	807	763	700	654	618	576	522	474		
			250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	820	740		
		330	200	950	813	813	770	705	659	623	581	530	484		
			250	2120	1510	1510	1420	1300	1220	1150	1070	970	880		
출력	36	90	200	425	264	262	244	212	187	164	110	81	25		
			250	745	377	370	339	286	240	196	129				
		120	200	597	338	337	316	287	259	236	206	162	121		
			250	806	663	660	653	634	569	514	442	333	225		
		150	200	597	360	359	338	308	285	263	234	196	161		
			250	1190	924	922	869	790	731	672	597	493	400		
		180	200	597	373	373	352	321	299	280	253	216	186		
			250	1190	959	957	904	824	765	718	646	550	467		
		210	200	597	382	382	361	330	307	289	266	231	202		
			250	1290	1200	1190	1180	1080	1000	950	870	760	670		
		240	200	646	610	610	609	598	558	527	491	436	393		
			250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	960	890	790	700		
출력	40	270	200	646	617	617	616	606	565	534	498	449	405		
			250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	810	730		
		300	200	646	622	622	622	611	571	539	503	458	416		
			250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	920	830	750		
		330	200	646	626	626	626	615	574	543	507	462	424		
			250	1290	1250	1250	1230	1130	1050	1000	930	840	770		
		90	200	318	208	206	191	167	146	127	100	56	7		
			250	745	394	388	358	306	260	218	154	40			
		120	200	425	306	305	286	260	236	214	188	148	111		
			250	806	685	681	676	656	594	539	468	362	259		
		150	200	597	368	367	346	316	293	271	243	205	171		
			250	806	722	720	716	699	647	597	531	438	355		
180	200	597	380	379	358	327	304	286	260	223	194				
	250	806	745	743	741	725	673	631	571	485	412				
210	200	597	387	387	366	334	312	293	271	236	208				
	250	806	760	759	757	742	690	649	598	517	450				
240	200	597	393	392	371	339	317	298	277	246	219				
	250	1190	1008	1007	952	871	812	765	709	628	557				

●RGID 플랜지 축(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
40	270	200	597	396	396	375	343	320	302	281	253	227
		250	1190	1017	1017	961	880	821	774	719	647	578
	300	200	597	399	399	377	346	323	305	283	257	233
		250	1190	1024	1024	968	887	828	781	727	658	595
	330	200	597	401	401	379	348	325	307	286	259	238
		250	1190	1030	1029	974	892	833	786	732	664	608

제품 사양

롤러
기어
캠
아크

소형

스탠다드

테이블

중간

수형그라운드

편평

벤딩

패
럴
렐
캠
아크픽
&
플레이스
스
크
리
프

아정

출력 토크표

●RGID 플랜지 축(2정류)

캠 곡선/MS

제품 사양	분할 수	총분할각 (deg)	사이스 (mm)	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
					입력축 회전 속도(rpm)									
					10	20	30	40	50	60	75	100	125	
에어 나 스 타 일 리 스	48	150	200	597	316	316	298	272	252	236	211	179	150	
		250	1190	814	812	766	698	647	604	540	453	377		
		180	200	950	695	695	657	602	561	529	489	430	384	
		250	2120	1290	1290	1220	1110	1040	980	900	780	690		
		210	200	1030	885	885	875	801	748	707	659	588	532	
		250	2650	1760	1760	1660	1520	1420	1340	1250	1110	990		
		240	200	1030	914	913	903	828	773	731	682	618	561	
		250	2650	1810	1810	1720	1570	1470	1390	1290	1170	1050		
		270	200	1030	935	935	924	847	791	748	698	637	583	
		250	2650	1860	1860	1760	1610	1500	1420	1320	1200	1100		
		300	200	1690	1160	1160	1100	1000	940	890	830	760	700	
		250	2650	1890	1890	1790	1640	1530	1450	1350	1230	1130		
		330	200	1690	1170	1170	1110	1020	950	900	840	770	720	
		250	2650	1910	1910	1810	1660	1550	1470	1370	1250	1160		
에어 나 스 타 일 리 스	60	150	200	646	538	537	536	526	491	462	423	370	328	
		250	1290	1070	1070	1060	970	900	840	770	660	580		
		180	200	646	565	565	564	554	517	488	453	401	360	
		250	1290	1130	1130	1110	1020	950	890	830	730	640		
		210	200	950	764	763	722	662	618	584	544	491	445	
		250	1290	1160	1160	1150	1050	980	920	860	770	690		
		240	200	950	781	781	739	677	633	598	558	508	464	
		250	2120	1450	1450	1370	1250	1170	1110	1030	930	850		
		270	200	950	793	793	750	688	643	608	567	518	479	
		250	2120	1470	1470	1390	1270	1190	1120	1050	950	880		
		300	200	950	802	802	759	696	651	615	575	525	488	
		250	2120	1490	1490	1410	1290	1200	1140	1060	970	900		
		330	200	950	809	809	766	702	656	621	580	530	494	
		250	2120	1500	1500	1420	1300	1210	1150	1070	980	910		
에어 나 스 타 일 리 스	64	120	200	425	284	284	267	243	225	208	185	154	125	
		250	806	637	635	632	616	569	525	465	381	305		
		150	200	646	548	548	547	537	500	472	433	379	337	
		250	1290	1090	1090	1080	980	920	860	790	680	600		
		180	200	646	573	573	572	562	524	495	461	409	368	
		250	1290	1140	1140	1130	1030	960	910	840	740	660		
		210	200	646	590	590	589	579	541	511	476	431	389	
		250	1290	1180	1170	1160	1060	990	940	870	780	700		
		240	200	646	602	602	601	591	552	522	487	443	405	
		250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	960	890	810	730		
		270	200	950	799	799	756	693	648	613	572	522	484	
		250	1290	1220	1210	1200	1100	1030	970	910	820	760		
에어 나 스 타 일 리 스	72	300	200	950	807	807	764	700	655	619	578	528	492	
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	920	830	770		
		330	200	950	813	813	770	706	660	624	583	533	497	
		250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	920	840	780		
		120	200	597	338	337	318	290	269	251	225	191	161	
		250	806	664	662	659	644	596	554	493	410	336		
		150	200	597	360	359	339	310	289	272	250	217	190	
		250	1190	925	923	872	797	741	697	640	552	480		
		180	200	597	373	373	353	323	301	284	263	234	208	
		250	1190	959	959	906	829	772	728	674	597	529		
		210	200	646	600	600	600	589	550	520	485	441	400	
		250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	950	890	800	720		
		240	200	646	610	610	610	599	560	529	494	450	414	
		250	1290	1220	1210	1200	1100	1030	970	900	820	750		

●RGID 플랜지 축(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				10	20	30	40	50	60	75	100	125
72	270	200	646	617	617	617	606	567	536	500	457	424
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	920	830	770
	300	200	646	622	622	622	611	571	541	505	461	429
		250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	930	840	780
	330	200	646	626	626	626	615	575	544	508	465	433
		250	1290	1250	1250	1230	1130	1060	1000	930	850	790
80	120	200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361
	150	200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198
		250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426
	180	200	597	380	380	359	329	306	289	268	240	214
		250	806	745	744	743	729	679	640	593	527	467
	210	200	597	387	387	366	336	313	296	275	249	226
		250	806	760	759	758	745	695	655	609	549	495
	240	200	597	393	392	371	340	318	300	280	254	234
		250	1190	1010	1010	950	870	820	770	720	650	600
	270	200	597	396	396	375	344	321	303	283	258	239
		250	1190	1020	1020	960	880	820	780	730	660	610
	300	200	597	399	399	378	346	323	306	285	260	241
		250	1190	1020	1020	970	890	830	780	730	670	620
	330	200	597	401	401	380	348	325	308	287	262	243
		250	1190	1030	1030	970	890	830	790	740	670	620

제품 사양

소재

스테인리스

테이블

플랜지

기어

캠

이동

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

소재

출력 토크표

●RGCD 플랜지 축

캠 곡선/CV

감속비	총분할각(deg)	사이즈	정정격출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
8	360	200	646	556	556	556	547	512	484	453	416	389
		250	1290	1110	1110	1100	1010	940	890	830	760	710
10	360	200	646	584	584	584	574	537	509	476	436	408
		250	1290	1160	1160	1150	1060	990	930	870	800	750
12	360	200	1030	958	958	947	869	813	769	720	660	617
		250	2120	1460	1460	1380	1270	1180	1120	1050	960	900
15	360	200	646	616	616	616	606	567	536	502	460	430
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	990	920	850	790
16	360	200	646	619	619	619	609	570	539	504	463	433
		250	1290	1230	1230	1220	1120	1050	990	930	850	790
18	360	200	597	398	398	377	346	323	306	286	262	245
		250	1190	1021	1021	967	887	830	785	735	674	630
20	360	200	597	400	400	379	348	325	308	288	264	247
		250	806	785	785	785	772	722	683	639	586	548
24	360	200	1690	1230	1230	1160	1070	1000	950	880	810	760
		250	2650	2000	2000	1900	1740	1630	1540	1440	1320	1240
30	360	200	950	835	835	791	725	678	642	601	551	515
		250	1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	950	870	820
32	360	200	646	639	639	639	628	587	556	520	477	446
		250	1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	960	880	820
36	360	200	597	408	408	386	354	331	314	293	269	252
		250	1190	1047	1047	991	909	850	805	753	690	646
40	360	200	597	408	408	387	355	332	314	294	269	252
		250	806	801	801	801	787	736	697	652	598	559

제품 사양	출력 샤프트	롤러 기어 캠 유닛	상행/하행	평면	배이스	패럴렐 캠 어댑터	필수 부품	옵션 부품	비고