


공압·진공·보조 기기 종합
카탈로그 No. CB-024S

급속 배기 밸브

QE2 Series

●접속 구경: Rc1/8~Rc1

JIS 기호

표준으로
P4 대응

RoHS



주요 특징



●대유량 설계로 뛰어난 배기 특성을 실현

●풍부한 구경 상품 구성
배관 구경 Rc1/8~Rc1까지 시리즈화●충실한 옵션
· 불소 고무 사양 옵션화
· 취부 브래킷 준비(소구경 타입)●친환경적인 상품
· 무연화, 육가 크로뮴을 사용하지 않은 친환경적인 설계
· 도장되어 있지 않음
· 간단한 분리 배출

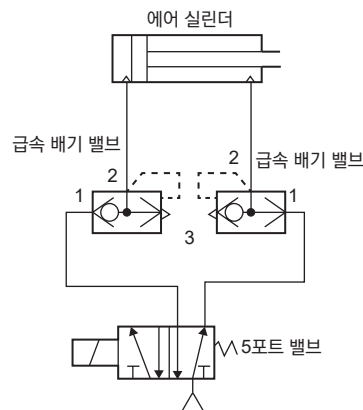
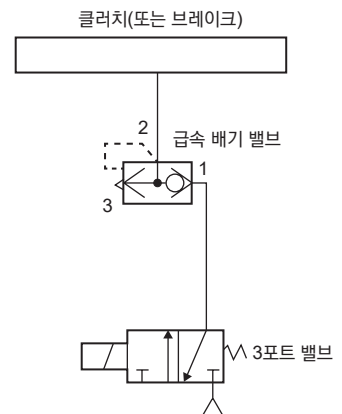
사양

형번		QE2-6	QE2-8	QE2-10	QE2-15	QE2-20	QE2-25
항목							
사용 유체		압축 공기					
최고 사용 압력	MPa	1.0					
최저 사용 압력	MPa	0.05					
내압력	MPa	1.5					
유체 온도	℃	5~60					
주위 온도	℃	0~60(단, 동결 없을 것)					
접속 구경	Rc 1, 2	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
	3	1/4	1/4	1/2	1/2	1	1
질량	g	80	78	250	250	710	660
취부 브래킷 질량	g	15		-			
취부 자세		자유					
유효 단면적	mm ² 1→2	25	35	90	105	205	275
	2→3	30	40	100	115	280	330

작동 설명

●1→2
1포트의 압력으로 밸브는 3포트를 닫고
에어는 밸브 주위를 통과하여 2포트로
흘러감●2→3
1포트의 압력이 내려가면 밸브는 1포트
를 닫고 3포트가 열리며 2포트의 에어를
배출함

사용 예

①에어 실린더의 배기를 빠르게 하는 사용
방법②클러치(또는 브레이크)의 배기를 빠르게
하는 사용 방법

상품별 대응표

	QEV2
접속 구경	Rc1/8~1
P4	표준 대응

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법

●금속 배기 밸브



기종 형번

A 접속 구경

B 옵션

C 부속품

기호	내용
A 접속 구경	
6	Rc1/8
8	Rc1/4
10	Rc3/8
15	Rc1/2
20	Rc3/4
25	Rc1
B 옵션	
기호 없음	옵션 없음
A	볼소 고무 사양
C 부속품	
기호 없음	없음
P	취부 브래킷 첨부

주1: 취부 브래킷 첨부는 QEV2-6, QEV2-8만 대응합니다.

주2: 표준으로 P4 대응입니다.

P4
Series

공기압
축기
관개기
소양터

진공 기기

공기압 밸브

클린
에어 기기

스피드
컨트롤러

피팅

보조 밸브

사이먼서

류브

기체 발생 장치

유체 제어 기기

모터 부착
사양

모터리스
사양

전동
축기
축기