


4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (마스터)
4GB 센서 부착
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (마스터)
4F
4F (마스터)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P-M·B
NP·NAP NVP
4G×0EJ
4F×0EX
4F×0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
사이렌서
전공압 시스템 (토털 제어)
전공압 시스템 (감마)
권말

시리즈 외관	기종 형번	위치 파일럿 포트 수 JIS 기호	밸브 능력		전환 위치								
			유량 특성 C [dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	적용 실린더 지름 (φ)	3포트		싱글	더블	올 포트 블록	A B R 접속			
					노멀 클로즈	노멀 오픈							
	3포트	3GA1	● 3포트 밸브 2위치 싱글 NC형	0.70	20~40	●	●						
		3GA2		2.7	40~80	●	●						
		3GA3		3.9	63~100	●	●						
	5포트	4GA1			0.66~0.70	20~40			●	●	●	●	
		4GA2	2위치 싱글 NO형		2.4~2.7	40~80			●	●	●	●	
		4GA3			3.2~4.0	63~100			●	●	●	●	
	5포트	4GB1		● 5포트 밸브 2위치 싱글	1.1~1.3	20~40			●	●	●	●	
		4GB2			2.2~2.5	40~80			●	●	●	●	
		4GB3			3.2~4.2	63~100			●	●	●	●	
	직접 마운트 타입	M4GA1		0.7~1.0	20~40								
		M4GA2	2위치 더블		1.7~2.5	40~80	●	●	●	●	●	●	
		M4GA3			2.5~3.3	63~100							
	DIN 레일 마운트 타입(-D)	M4GA1			0.7~1.0	20~40							
		M4GA2	3위치 올 포트 블록		1.7~2.5	40~80	●	●	●	●	●	●	
		M4GA3			2.5~3.3	63~100							
	직접 마운트 타입	M4GB1	3위치 A·B·R 접속		0.68~1.0	20~40							
		M4GB2			1.7~2.4	40~80			●	●	●	●	
		M4GB3			2.6~3.3	63~100							
		DIN 레일 마운트 타입 (-D)	M4GB1	3위치 P·A·B 접속		0.68~1.0	20~40						
			M4GB2			1.7~2.4	40~80			●	●	●	●
			M4GB3			2.6~3.3	63~100						

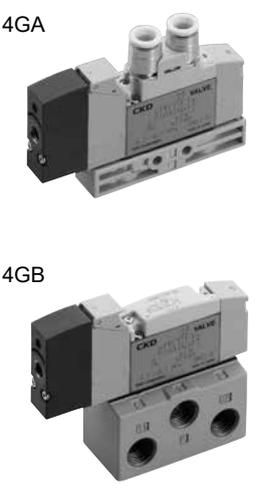