

부속 기기
배관 어댑터

A400-A800 Series

접속 구경: Rc1/4~Rc11/4



구조/처리와 재료 제한


	구조/처리	형번
P7 시리즈	발진 방지	— P70

외형 치수 및 사용 예

배관 어댑터 세트

● 사용 예

●형번: A400-※-P70
A800-※-P70

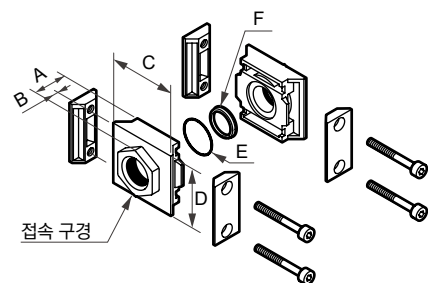


· 재질: 알루미늄 합금 다이캐스트 도장 처리

형번	접속 구경	적용 기종	A	B	C	D	E(O링)	F(개스킷)	기타
A400-8-P70	Rc ¹ / ₄	2000 3000 4000 시리즈	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1개	1개	() 안의 숫자는 Rc ³ / ₄ { } 안의 숫자는 Rc1 일 때
A400-10-P70	Rc ³ / ₈								
A400-15-P70	Rc ¹ / ₂								
A400-20-P70	Rc ³ / ₄								
A400-25-P70	Rc1	6000 시리즈	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1개	1개	() 안의 숫 자는 Rc1 ¹ / ₄ 일 때
A800-20-P70	Rc ³ / ₄								
A800-25-P70	Rc1								
A800-32-P70	Rc1 ¹ / ₄								

배관용 어댑터 세트


● 사용 예

●형번: A400-※-B31-P70
A400-※-B41-P70
A800-※-B81-P70
(T형 브래킷 세트 부착)

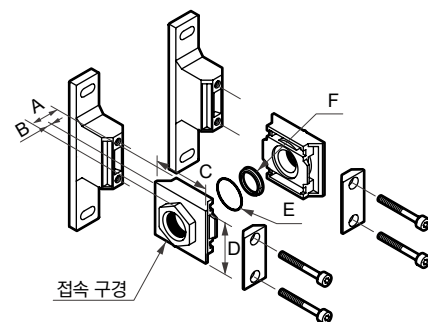

· 재질: 알루미늄 합금 다이캐스트 도장 처리

형번	접속 구경	적용 기종	A	B	C	D	E(O링)	F(개스킷)	기타
A400-8-B31-P70	Rc ¹ / ₄	2000 시리즈 3000 시리즈	20	6	50	45	JISB2401 P21 1개	1개	() 안의 숫자는 Rc ³ / ₄ { } 안의 숫자는 Rc1 일 때
A400-10-B31-P70	Rc ³ / ₈								
A400-15-B31-P70	Rc ¹ / ₂								
A400-8-B41-P70	Rc ¹ / ₄	4000 시리즈	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1개	1개	() 안의 숫자는 Rc ³ / ₄ { } 안의 숫자는 Rc1 일 때
A400-10-B41-P70	Rc ³ / ₈								
A400-15-B41-P70	Rc ¹ / ₂								
A400-20-B41-P70	Rc ³ / ₄								
A400-25-B41-P70	Rc1	6000 시리즈	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1개	1개	() 안의 숫자는 Rc1 ¹ / ₄ 일 때
A800-20-B81-P70	Rc ³ / ₄								
A800-25-B81-P70	Rc1								
A800-32-B81-P70	Rc1 ¹ / ₄								



L형 배관 어댑터

A401·A801 Series

접속 구경: Rc1/4~Rc1



구조/처리와 재료 제한

구조/처리	형번
P7 시리즈	발진 방지 - P70

사양

항목	A401(주1)	A801
사용 유체	압축 공기	
최고 사용 압력	MPa	1.0
내압력	MPa	1.5
접속 구경	Rc	1/4, 3/8, 1/2
주위 온도·유체 온도	℃	5~50
질량	kg	0.13

주1: A401은 2000 시리즈, 3000 시리즈, 4000 시리즈에 접속이 가능합니다.

형번 표시 방법

A401 - 6 - B41 - P70

A 형번

B 접속 구경

C T형 브래킷

D 클린 사양


형번 선정 시 주의사항

주1: 표준은 조이너 세트(조이너·볼트·O링)와 가스킷 1개가 첨부됩니다.

주2: 상하 양쪽 배관은 별도로 문의해 주십시오.


기호		내용	
A 접속 구경			
A401		L형 배관 어댑터	
A801		L형 배관 어댑터	
B 접속 구경			
		A401	A801
8	Rc ¹ / ₄	●	
10	Rc ³ / ₈	●	
15	Rc ¹ / ₂	●	
20	Rc ³ / ₄		●
25	Rc1		●
C T형 브래킷(주1)			
B31	2000·3000 시리즈용	●	
B41	4000 시리즈용	●	
B81	6000 시리즈용		●
D 클린 사양			
		구조	
P70		발진 방지	

L형 배관 어댑터

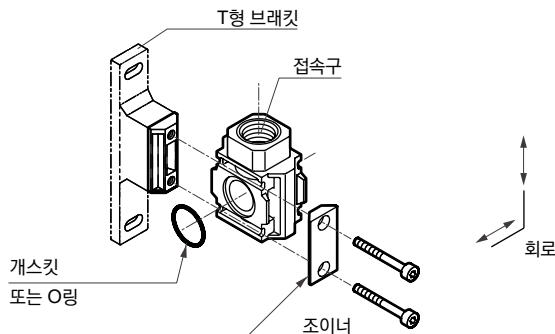

주: 공기의 흐름 방향에 대해 1차 측으로 취부하는 경우에는 O링을 삽입, 2차 측으로 취부하는 경우에는 가스킷을 삽입하여 사용해 주십시오.

● 사용 예

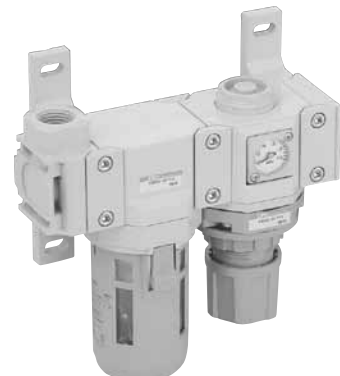


A401-A801 Series

외형 치수도


●A401-※-P70

●A801-※-P70


· 재질: 알루미늄 합금 다이캐스트 도장 처리




평면




평면

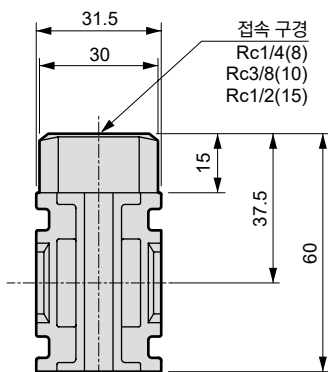


정면



단면 A-A

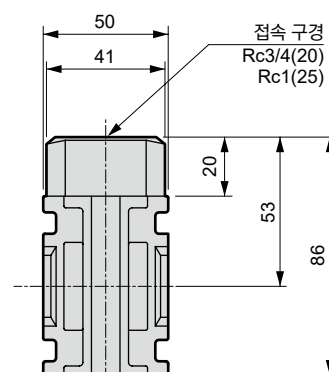

정면



단면 A-A

SCPD3

SCM

MDC2

SMG

SSD2

STM

STG

LCR

LCG

LCX

LCM

STR2

MRL2

GRC

실린더
스위치

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(모듈러)

클린
F.R

정밀R

압력계
차압계

전공R

스피드
컨트롤러

보조
밸브

피팅·
튜브

클린
에어 유닛

압력
센서

유량
센서

에어 블로잉
밸브

권말