

세퍼레이트 타입

F.R.L
F-R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F-R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
적화 밀착 확인 SW
에어 센서
쿨러트용 압력 SW
기계용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전 공압 시스템 (토털 에어)
전 공압 시스템 (컴파)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

에어 필터용

CKD의 에어 필터에는 여러 옵션이 준비되어 있습니다. 에어 필터의 형번을 선정할 때는 에어 필터 사용 장소의 환경을 충분히 고려해 선정해 주십시오.

옵션 부착을 희망하는 경우에는 형번 끝에 옵션 기호를 붙여 주문해 주십시오. 예) A1019-2C에 메탈 볼을 부착하면 A1019-2C-M이 됩니다.


볼 옵션 전개표

적용 형번		A1019	1219
옵션 기호	기호 없음	○	○
	D	○	
	Z	○	○
	DZ	○	
	M	○	○
	DM	○	

볼 조립 형번 표시 방법


A1019 - BOWL - DM

(볼 조립과 Seal용 O링 세트)

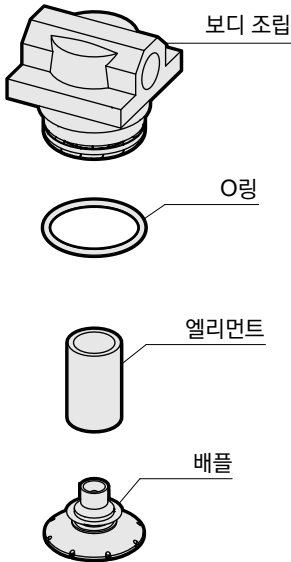


폴리카보네이트 볼

주위 온도가 높고, 시너·트라이클로로에틸렌 등의 유기 용제나 약품 등이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 수동 또는 오토 드레인식의 드레인 배출기가 있으므로 사용 상황에 맞추어 사용해 주십시오.




기호 없음
Z
수동 드레인코형



M
수동 드레인코형

메탈 볼


주위 온도가 높고, 시너·트라이클로로에틸렌 등의 유기 용제나 약품 등이 있는 장소에서 사용할 때는 메탈 볼을 사용해 주십시오.



D
DZ
피스톤 드레인형

나일론 볼

나일론 수지제의 투명한 그린색 볼은 일부 용제나 합성유를 사용하는 장소에서 사용할 수 있습니다. 수동 또는 오토 드레인식의 드레인 배출기가 있으므로, 사용 상황에 맞추어 사용해 주십시오.




DM
피스톤 드레인형

레귤레이터용

CKD의 레귤레이터에는 여러 옵션이 준비되어 있습니다.
레귤레이터의 형번을 선정할 때는 레귤레이터의 사용조건에 맞게 선정해 주십시오.

옵션 부착을 희망하는 경우에는 형번 끝에 옵션 기호를 붙여 주문해 주십시오.
예) B2019-2C에 패널 마운트를 부착하면 2001-2C-P가 됩니다.

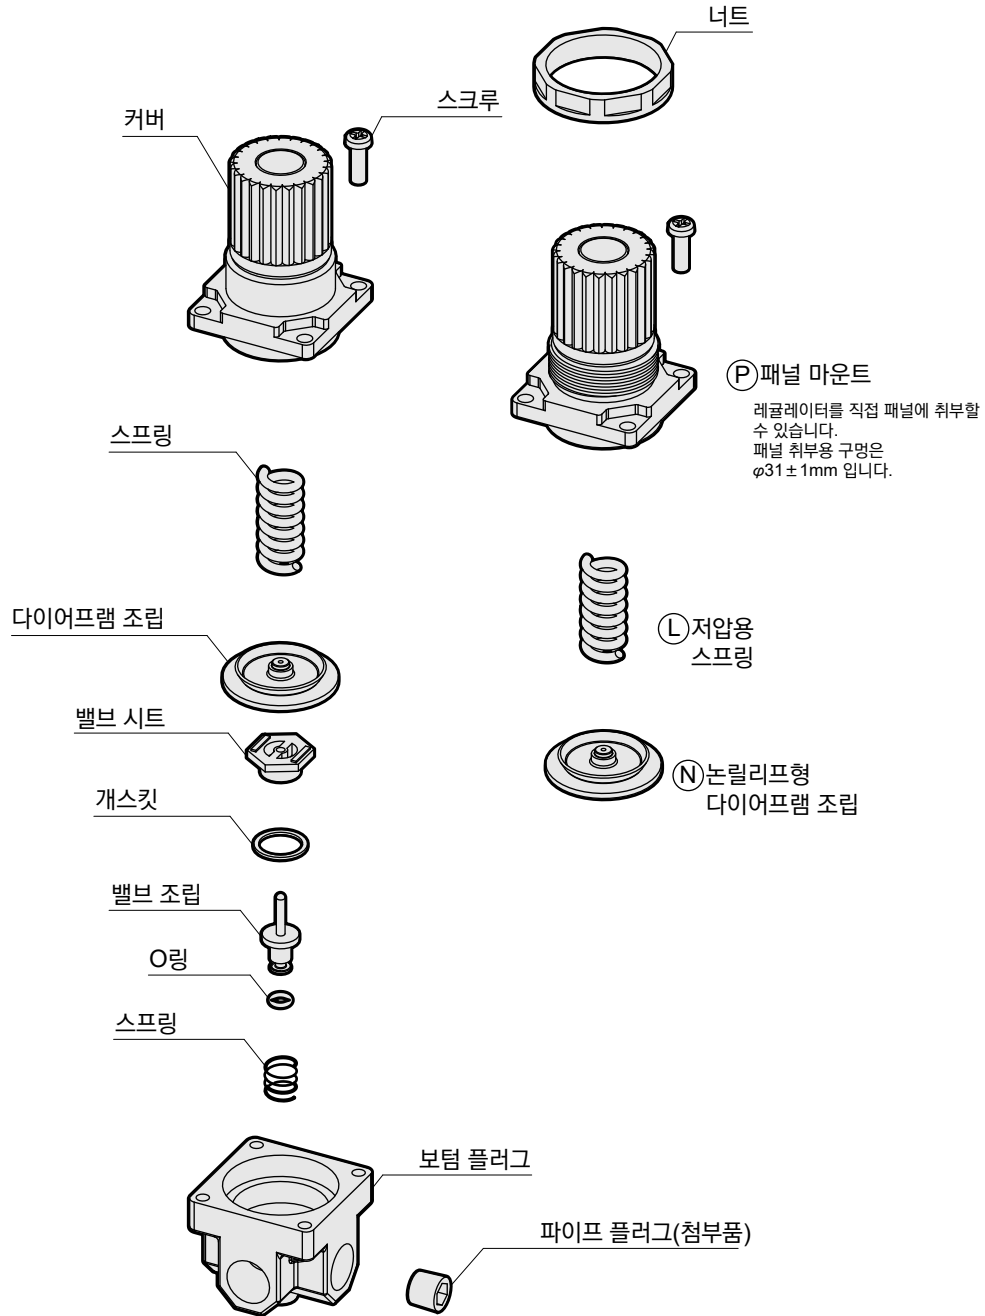

사양

기종	형번	압력 조정 범위
저압용 레귤레이터	B2019-1·2C-L	0.02~0.34MPa
	2419-1·2C-L	
저압용 릴리프 밸브	B6061-L	0.04~0.35MPa

첨부 압력계

기종	첨부 압력계	
	G	LG
B7019 2419	B2019 B6061	G49D-6-P10 G49D-6-P04

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
전압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
착화·밀착 확인 SW
에어 센서
클린트용 압력 SW
가체용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전공압 시스템 (도통 에어)
전공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

세퍼레이트 타입

F.R.L

루브리케이터용

F·R

F

R

L

드레인
세퍼레이트

기계식
압력 SW

진압 배출 밸브

슬로우
스타트 밸브

항균
제균 F

난연 FR

금유 R

중압 FR

논퍼플
FRL

옥외 FRL

어댑터
조이너

압력계

소형 FRL

대형 FRL

정밀 R

진공 F·R

클린 FR

전공 R

에어 부스터

스피드
컨트롤러

사이렌서

역류 방지 밸브
체크 밸브 외

피팅·튜브

노즐

에어 유닛

정밀 기기

전자식
압력 SW

직좌·
밀착 확인 SW

에어 센서

쿨런트용
압력 SW

기계용 유량
센서 컨트롤러

물용
유량 센서

전 공압 시스템
(토일 에어)

전 공압 시스템
(김마)

기계
발생 장치

냉동식
드라이어

건조제식
드라이어

고분자막식
드라이어


메인 라인
필터

드레인
배출기 외

권발

CKD의 루브리케이터에는 여러 옵션이 준비되어 있습니다.
루브리케이터의 형번을 선정할 때는 루브리케이터의 윤활유 종류나 사용 장소
의 환경을 충분히 고려해 선정해 주십시오.

옵션 부착을 희망하는 경우에는 형번 끝에 옵션 기호를 붙여 주문해 주십시오.
예) A3019-2C에 메탈 볼을 부착하면 A3019-2C-M이 됩니다.

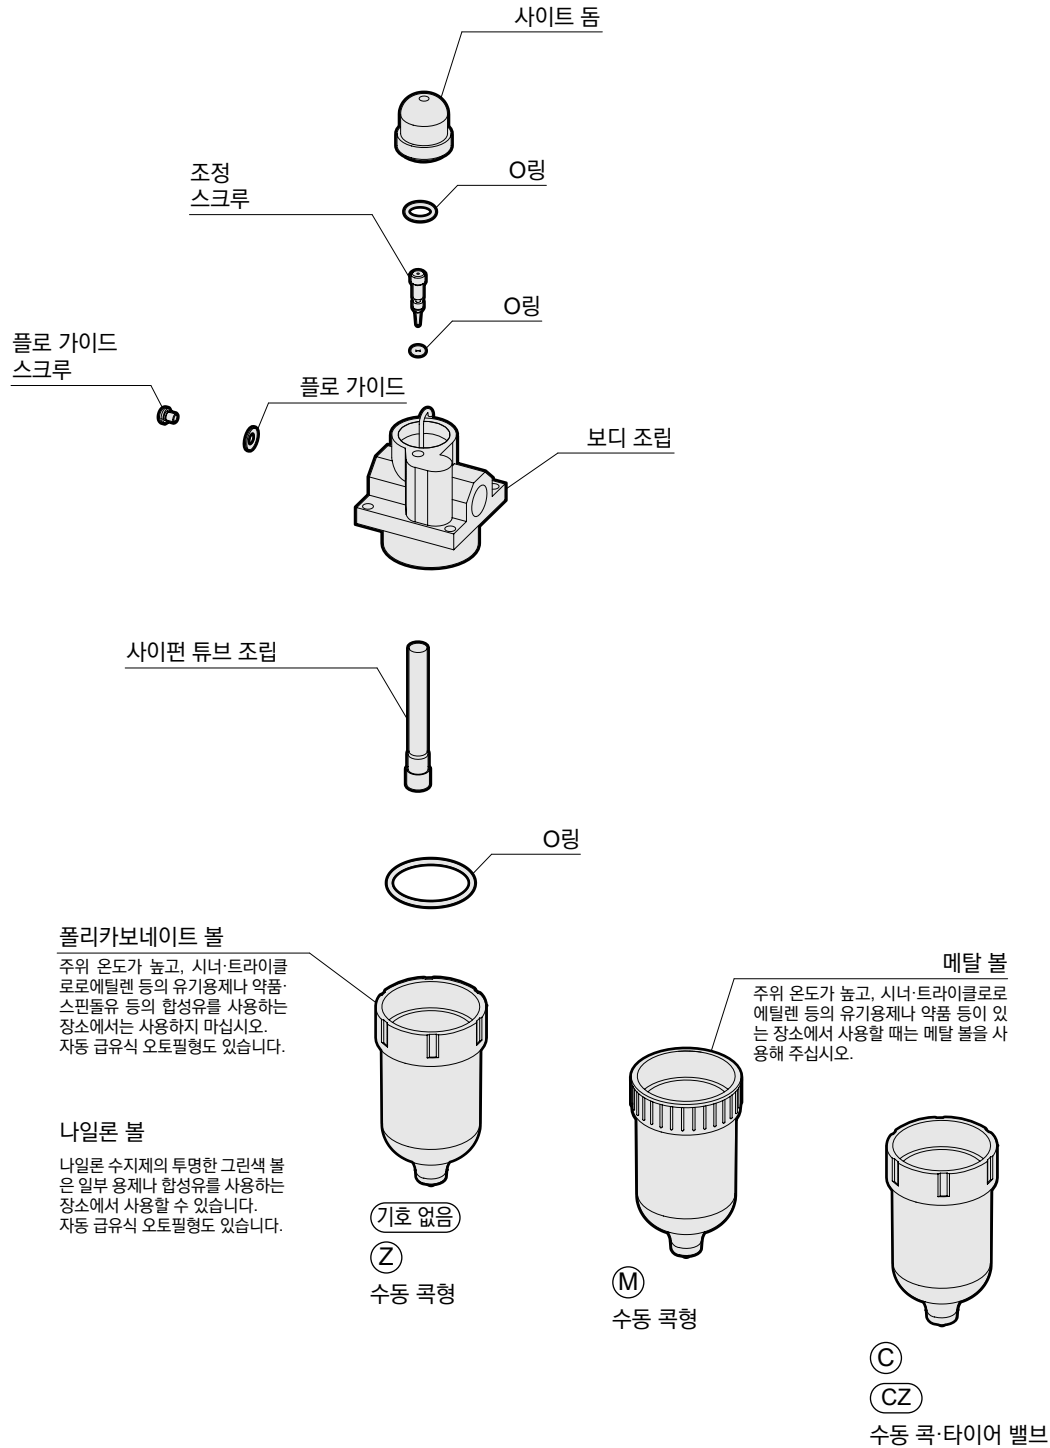

볼 조립, 형번표(볼 조립과 Seal용 O링 세트)

적용 형식	폴리카보네이트 수지 볼		투명 나일론 수지 볼		금속 볼
	블랭크형	수동 곡형	블랭크형	수동 곡형	수동 곡형
A3019	A3019-BOWL	A1019-BOWL	A3019-BOWL-Z	A1019-BOWL-Z	A1019-BOWL-M