



사이렌서 금속 보디 타입 옥외 시리즈

SL-W Series

●접속 구경: R1/4~R1/2

JIS 기호



사양

항목		SL-8A-W	SL-10A-W	SL-15A-W
사용 유체		압축 공기		
최고 사용 압력	MPa	0.9		
최저 사용 압력	MPa	0		
내압력	MPa	1.35		
유체 온도	℃	5~60		
주위 온도	℃	-10~60(단, 동결 없을 것)		
접속 구경	R	1/4	3/8	1/2
질량	g	75	100	105
소음 효과	dB[A]	20 이상		
유량 ^(주1)	m ³ /min(ANR)	2.4	3.2	4.1
유효 단면적	mm ²	36	48	61

주1: 유량은 0.5MPa일 때의 대기압 환산값입니다.

형번 표시 방법

SL - 8A - W


●교환용 엘리먼트

SL - 8A - EL

A 접속 구경	
8A	R1/4
10A	R3/8
15A	R1/2

외형 치수도·내부 구조 및 주요 부품 리스트

●SL-8A~15A-W

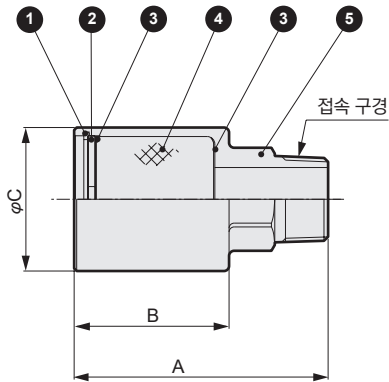

형번	접속 구경	A	B	φC	D
SL-8A-W	R1/4	64	41	30	17
SL-10A-W	R3/8	74.5	49.5	36	24
SL-15A-W	R1/2	77.5	49.5	36	24

품번	부품 명칭	재질
1	C형 스프링 링	스테인리스
2	편칭 메탈	스테인리스
3	철망	스테인리스
4	엘리먼트	염화 비닐라이덴
5	본체	알루미늄

⚠ 사용상의 주의사항

- 배관 연결 시에는 적정 토크로 조여 주십시오.
- 소음 효과의 값은 JIS 규격을 따른 값입니다.
사용하는 회로, 압력에 따라 소음 효과가 변화할 수 있습니다.

[권장 조임 토크]

접속 나사	조임 토크 N·m
R1/4	6~8
R3/8	13~15
R1/2	16~18