압력계 옥외 시리즈

GW49D Series

●접속 구경: R1/8, R1/4

JIS 기호

WEATHER PROOF RoHS CAD

사양

항목		GW49D
사용 유체		압축 공기
유체 온도	℃	-20~60(단, 동결 없을 것)
주위 온도	℃	-20~60
정도(주1)		풀 스케일±3%(5~35℃에서)
형상		D형(배면 나사, 주부(株部) 6각)
표시부계		φ46.6
재질	부르동관	황동
	주	황동(니켈 도금)
	하우징	스테인리스
	렌즈	강화 유리
압력 범위	MPa	0~1.0
접속 구경	R	1/8, 1/4
질량	g	100

주1: 표시 정도 보증 온도는 20±15℃입니다.

외형 치수도

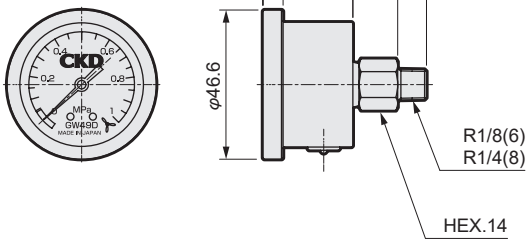

형번 표시 방법

GW49D - 6 - P10

- Ⓐ 형번
- Ⓑ 접속 구경
- Ⓒ 압력 표시

기호	내용
Ⓐ 형번	
GW49D	
Ⓑ 접속 구경	
6	R1/8
8	R1/4
Ⓒ 압력 표시[MPa](주1)	
P10	0~1.0MPa

주1: psi 또는 bar 표시를 희망하는 경우에는 별도로 문의해 주십시오.