



소형 고리

●재질: 강철, 엔지니어링 플라스틱



주요 특징

고객의 워크에 맞춰 가공하여 사용하는 소형 고리(soft)를 모든 기종별로 준비하였습니다.

●끼워맞춤부 가공 완료


번거로운 기준부(끼워맞춤부)가 가공 완료되었습니다.

워크 형상·치수에 맞춰 선택할 수 있도록 시리즈로 준비하였습니다.

●2종류의 소형 고리 재질

워크의 재질, 사용 조건에 따라 선택할 수 있도록 강철(S50C)과 엔지니어링 플라스틱(MC 나일론)을 준비하였습니다.

표준 소형 고리가 대응 가능한 기종

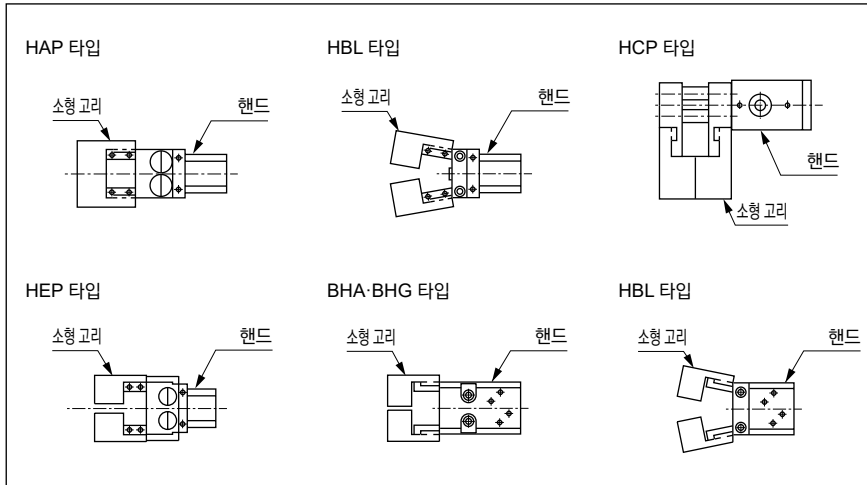

소형 고리 이용 예

핸드 타입 이용 예

고리(soft)	소형 워크용	대형 워크용
이형 워크용	세로 잡기(내장 워크용)	세로 잡기용

형번 표시 방법 (주: 부품 주문 시에는 1개 제공됩니다.)


BHA - Y1 - 110

●A 기종명 ●B 재질 ●C 소형 고리 번호

A 기종명		B 재질		C 소형 고리 번호			
기호	내용	기호	내용	기호	대응 기종	기호	대응 기종
FH	페더 핸드(FH100/FH500)	Y1	재질 S50C	110	HAP-1C	210	HEP-5CS
HAP	평행 핸드	Y2	재질 MC 나일론	120	HAP-2CS, HBL-2CS	310	FH110, FH510
BHA	소형 크로스 롤러 평행 핸드			130	HAP-3CS, HBL-3CS	320	FH112, FH512
BHG	고무 커버 부착 소형 크로스 롤러 평행 핸드			140	HAP-4CS, HBL-4CS	330	FH116, FH516
HEP	베어링 평행 핸드			150	HBL-1CS	340	FH120, FH520
HCP	수평 평행 핸드			160	HCP-2CS	350	FH125
HBL	지점 핸드			170	HCP-3CS	260	BHA-01CS1, BHG-01CS
				180	HCP-4CS	270	BHA-03CS1, BHG-03CS
				190	HEP-3.5CS	280	BHA-04CS1, BHG-04CS
				200	HEP-4CS	290	BHA-05CS1, BHG-05CS

외형 치수도

●110~350

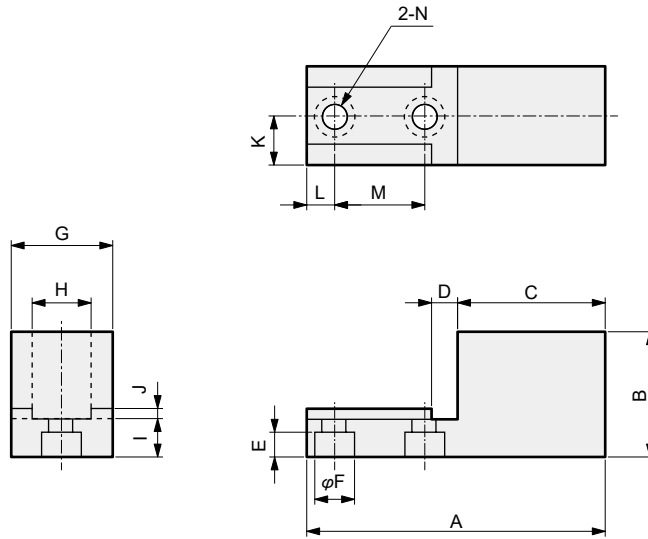

※재질
Y1: S50C
Y2: MC 나일론

소형 고리 번호	대응 기종	※재질	치수(mm)														질량 (g)
			A	B	C	D	E	φF	G	H ^{+0.02 -0.1}	I	J	K	L	M	φN	
110	HAP-1C	Y1	40	17	24.5	4.5	3	6	10	8	5	1.5	5	3.5	8	3.5	39
		Y2		21							9						8
120	HAP-2CS HBL-2CS	Y1	50	26	28	5.5	4	8	20	10	6	2	10	5	12	4.5	135
		Y2		30							10						25
130	HAP-3CS HBL-3CS	Y1	60	33	30.5	6.5	5	9.5	20	12	8	2	10	5.5	18	5.5	194
		Y2		33							8						29
140	HAP-4CS HBL-4CS	Y1	80	43	44	7.5	6	11	20	14	10	2	10	8	20	6.5	352
		Y2		50							17						53
150	HBL-1C	Y1	40	19	19	4.5	3	6	12	8	5	1.5	6	4	10	3.5	44
		Y2		19	21						5						7
160	HCP-2CS	Y1	60	29	33	9.5	5	9.5	22	18 ^{+0.2 -0.1}	9	2	11	11	10	5.5	206
		Y2		29							9						31
170	HCP-3CS	Y1	70	35	34	11.5	6	11	25	20 ^{+0.2 -0.1}	10	2	12.5	8	20	6.5	303
		Y2		35							10						45
180	HCP-4CS	Y1	80	40	42	13	6	11	35	25 ^{+0.2 -0.1}	10	2	17.5	10	20	6.5	563
		Y2	78	44							14			8			97
190	HEP-3.5CS	Y1	80	41	50	7.5	5	9.5	20	14	10	2	10	6	18	5.5	360
		Y2		49							18						70
200	HEP-4CS	Y1	120	60	81	11.5	6	11	30	22	13	2	15	8	20	6.5	1245
		Y2		77							30		16				270
210	HEP-5CS	Y1	135	60	91	14.5	8	14	30	28	16	2	15	10	25	8.5	1443
		Y2		79							35		19				382
310	FH110 FH510	Y1	29.5	15	14	4.5	3	6	12	7	4	1.5	6	3.5	8	3.5	22
		Y2		15							4						4
320	FH112 FH512	Y1	29.5	16.5	14	4.5	3	6	12	7	4	1.5	6	3.5	8	3.5	23
		Y2		16.5							4						4
330	FH116 FH516	Y1	39	20	20.5	5.5	4	8	12	10	5	1.5	6	3.5	10	4.5	48
		Y2		20							5						8
340	FH120 FH520	Y1	39	22.5	20.5	5.5	4	8	12	10	5	1.5	6	3.5	10	4.5	53
		Y2		25.5							8						10
350	FH125	Y1	48.5	22.5	28.5	6.5	5	9.5	14	12	8	2	7	4.5	10	5.5	105
		Y2		25.5							14						17
260	BHA-01CS1 BHG-01CS	Y1	30	17.5	14.5	4.5	3	6	14	10	5	1.5	7	4	8	3.5	38
		Y2		17.5							5						6
270	BHA-03CS1 BHG-03CS	Y1	40	21	21	5.5	4	8	14	10	6	1.5	7	4.5	10	4.5	61
		Y2		23							8						11
280	BHA-04CS1 BHG-04CS	Y1	40	26.5	21	5.5	4	8	14	10	6	1.5	7	4.5	10	4.5	76
		Y2		29.5							9						12
290	BHA-05CS1 BHG-05CS	Y1	50	33	28.5	6.5	5	9.5	14	10	8	2	7	6	10	5.5	123
		Y2		39							14						23

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
핸드
척
메카니컬
핸드-척
쇼크 업소버
FJ
FK
스피드
컨트롤러
권말
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA-BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA-HLB
HLAG-HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE